Série 2, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé
DFM064W52C









- **Éclairage LED**: l'éclairage à faible consommation fournit de la lumière blanche de qualité.
- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de MAX_FOERDERLEISTUNG m³/h.
- **Metal Grease Filter** : capture les graisses - nettoyage facile au lave-vaisselle.

Accessoires en option

DSZ4682	BANDEAU DE FINITION BLANC
DSZ4686	BANDEAU DE FINITION NOIR
DWZ1IT1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

Données techniques

Typologie:	Extractible
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Taille de la niche d'encastrement:	162 x 526.0 x 290 mm
Hauteur de la cheminée:	GENERAL.N_A mm
Hauteur appareil:	203 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	8.5 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	394 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	238 m³/h
Débit d'air maximum:	394 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	68 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:	150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005538089
Puissance de raccordement:	108 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Fiche suisse avec fil de terre
Type d'installation:	Encastrable

4 242005 538089

Série 2, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé
DFM064W52C

Design:
- Hotte télescopique
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- En mode évacuation et recyclage d'air

Caractéristiques principales :
- Moteur à condensateur
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 131 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :
- Touches à bascule
- 3 vitesses d'aspiration

Confort de nettoyage :
- Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Performances en évacuation :
- re1pW Selon EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, l'appareil atteint les valeurs suivantes en mode évacuation :
- Niveau de puissance 1 : Puissance du ventilateur: 276 M3H;Niveau sonore: 61 DB(A) re1pW
- Niveau de puissance 2: Puissance du ventilateur : 336 M3H; Niveau sonore :65 DB(A) re1pW
- Niveau de puissance 3 : Puissance du ventilateur: 394 M3H; Niveau sonore: 68 DB (A) re1pW
- Classe d`efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie:57.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D *
- Classe d`efficacité Éclairage : A*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse: B*

Performances en recyclage :
- Pour le fonctionnement en mode recyclage,il est nécessaire d`adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Selon la norme EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, l'appareil atteint les valeurs suivantes en mode circulation d'air avec le kit de circulation d'air Clean Air (disponible en option) : Niveau de puissance 1 : puissance du ventilateur: 190 M3H; valeur sonore: 66 DB(A) re1pW
- Niveau de puissance 2 : puissance du ventilateur: 220 M3H; valeur sonore: 69 DB(A) re1pW)
- Niveau de puissance 3 : puissance du ventilateur: 238 M3H; valeur sonore: 71 DB (A) re1pW)


Information technique et durabilité :
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement: 108 W
- Tension: 220 - 240 V
- Durabilité :
- Made in Germany : produit sur un site de production neutre en CO2

Informations sur la configuration et l'installation :
- Dimensions (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- stainless steel with logo

Série 2, Hotte télescopique, 60 cm,
Argent métallisé
DFM064W52C

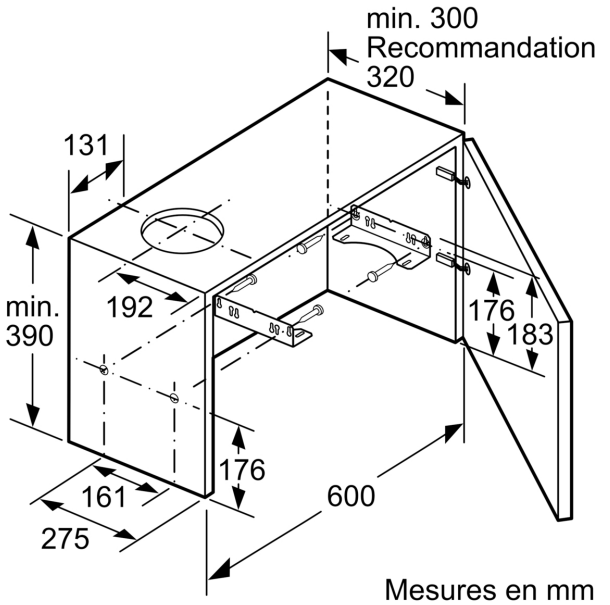


Mesures en mm

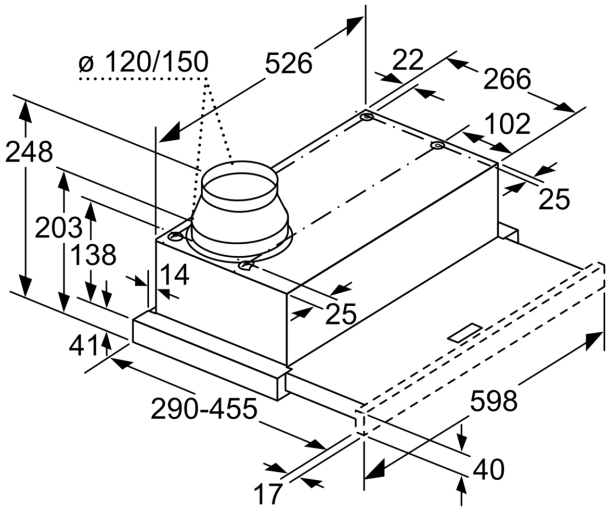


Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm


Mesures en mm

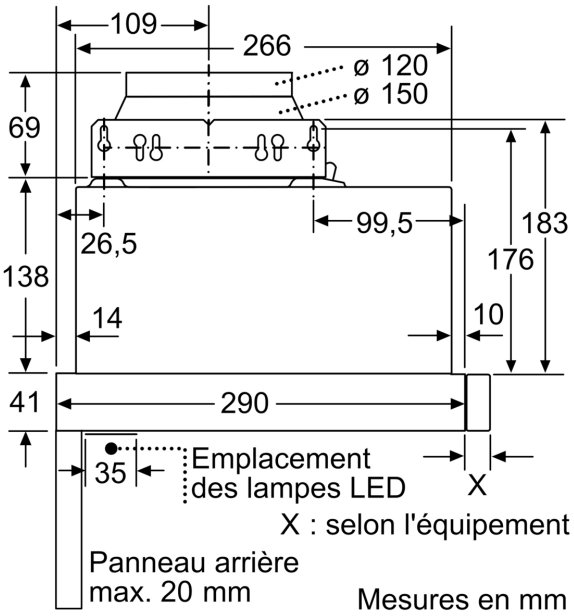


Mesures en mm

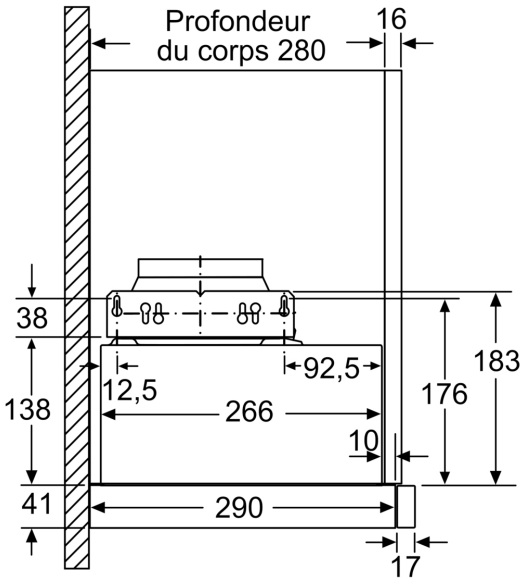


Mesures en mm

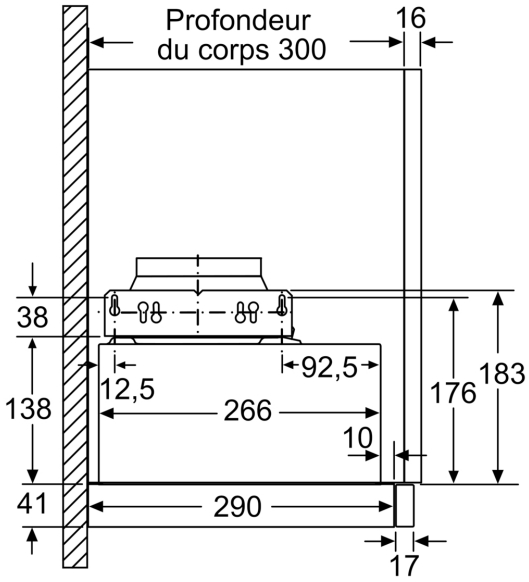

Mesures en mm

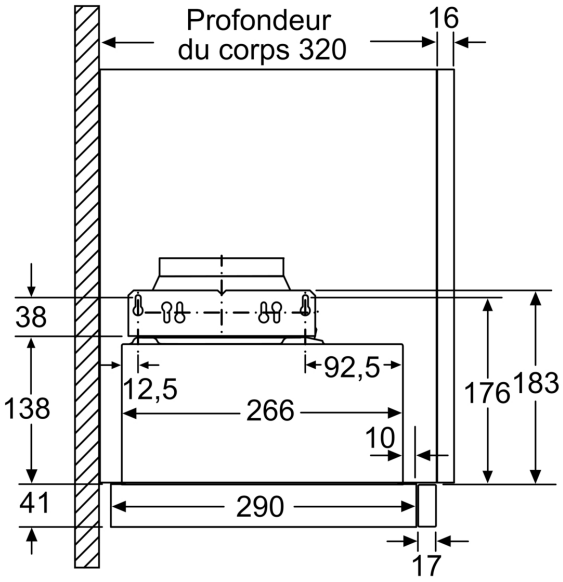

Mesures en mm

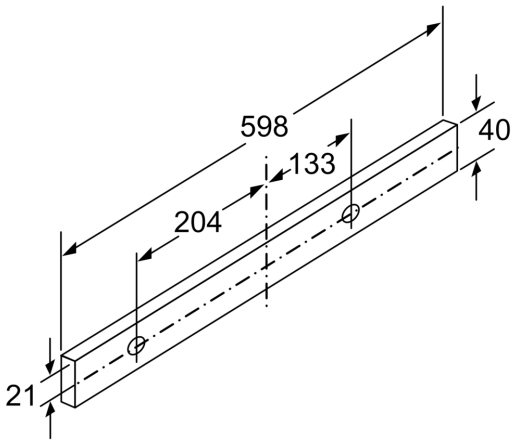

Mesures en mm