# Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé
# DFS067A51



## Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.

- **Low Noise Level** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **SilentPowerDrive** : une motorisation puissante et silencieuse pour la hotte.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Metal Grease Filter** : capture les graisses - nettoyage facile au lave-vaisselle.

**Accessoires en option**

| | |
|---|---|
| DSZ4660 | CADRE D'ABAISSEMENT |
| DSZ4682 | BANDEAU DE FINITION BLANC |
| DSZ4686 | BANDEAU DE FINITION NOIR |
| DWZ0IT0P0 | Filtre à charbon régénérable (remplc.) |
| DWZ1IT1D1 | Kit de recyclage régénérable |
| DWZ1IX1C6 | MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS |
| DWZ2IT1I4 | KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR |

**Données techniques**

| | |
|---|---|
| Typologie: | Extractible |
| Longueur du cordon électrique: | 175 cm |
| Taille de la niche d'encastrement: | 385 x 524.0 x 290 mm |
| Hauteur de la cheminée: | GENERAL.N_A mm |
| Hauteur appareil: | 426 mm |
| Ecart min. par rapp. foyer él.: | 430 mm |
| Ecart min. par rapp. foyer gaz: | 650 mm |
| Poids net: | 10.9 kg |
| Type de commandes: | Electronique |
| Nombre de vitesses: | 3 vitesses + 1 intensif |
| Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: | 399 $m^3$/h |
| Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: | 628 $m^3$/h |
| Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: | 358 $m^3$/h |
| Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: | 728 $m^3$/h |
| Débit d'air maximum: | 399 $m^3$/h |
| Nombre de lampes: | 2 |
| Niveau sonore: | 53 dB(A) re 1pW |
| Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: | 120 / 150 mm |
| Matériau du filtre à graisses: | Inox résistant au lave-vaisselle |
| Code EAN: | 4242005232055 |
| Puissance de raccordement: | 144 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50; 60 Hz |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Type d'installation: | Encastrable |

4 242005 232055

# Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé
# DFS067A51

## Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.

**Fonctionnement et Puissance**

- 60 cm
- métalisé
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

**Design**

**Confort**

- bouton-poussoir mit voyant LED
- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
- Commande électronique
- bouton-poussoir (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec voyant LED
- Commande électronique
- bouton-poussoir
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.

**Caractéristiques**

- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Cassette avec cadre en ainox.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

**Opération**

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 399 $m^3$/h, niveau intensif 728 $m^3$/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 399 $m^3$/h, position intensive: 728 $m^3$/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 53dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 68 dB(A) re 1 pW
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 399 $m^3$/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB*
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :
- Max. normal : 358$m^3$/h
- Intensif : 628$m^3$/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal : 60dB(A) re 1 pW
- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

**Informations sur la planification et l'installation**


- Fixation confort du bandeau plat
- Dimensions (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Avec clapet anti retour
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- stainless steel with logo

**Environnement et sécurité**

- Classe d`efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie:37.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d`efficacité Éclairage : A*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 144 W


* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

**Série 4, Hotte télescopique, 60 cm,**
**Argent métallisé**
**DFS067A51**

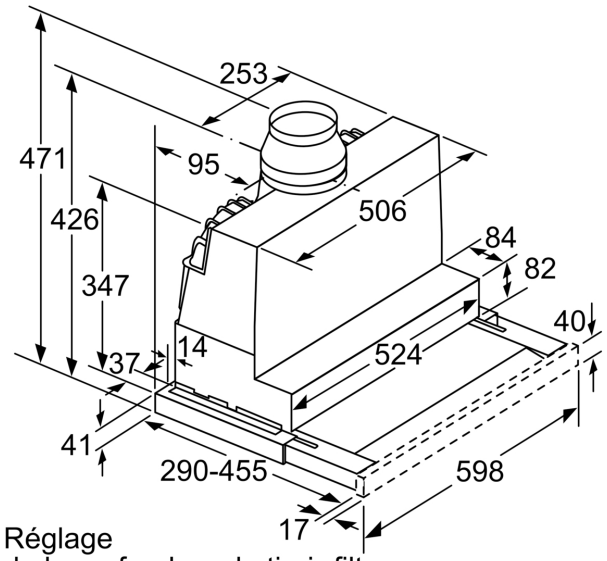



Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm


Mesures en mm

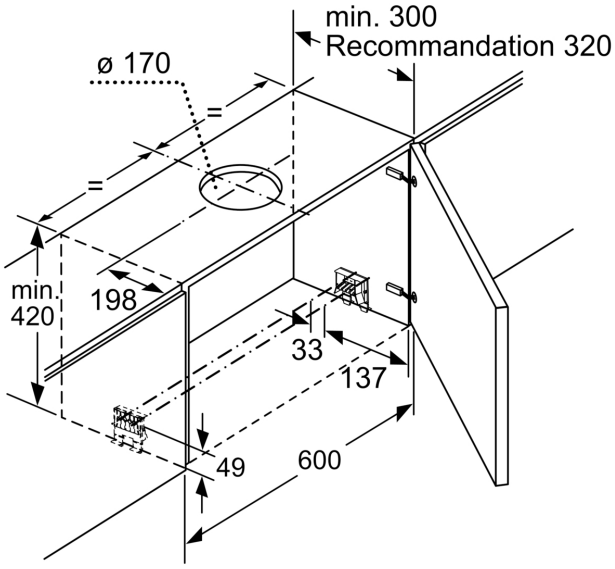



Mesures en mm

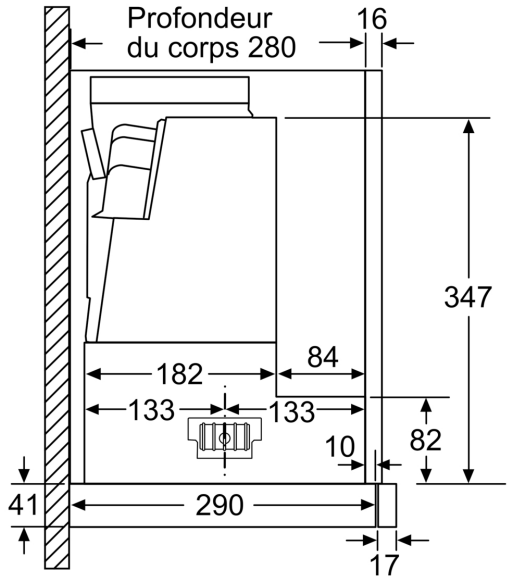



Mesures en mm

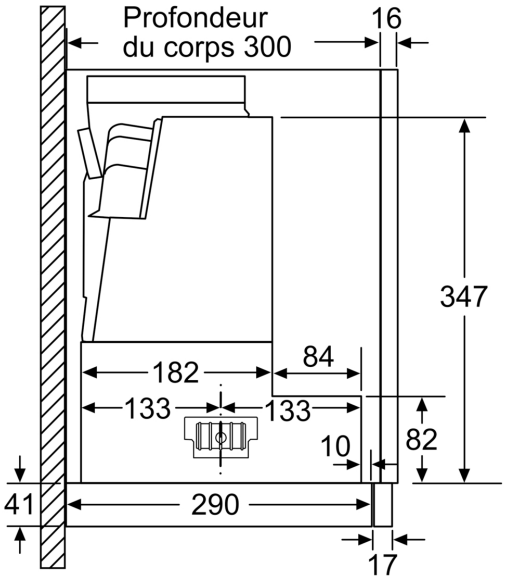



Mesures en mm

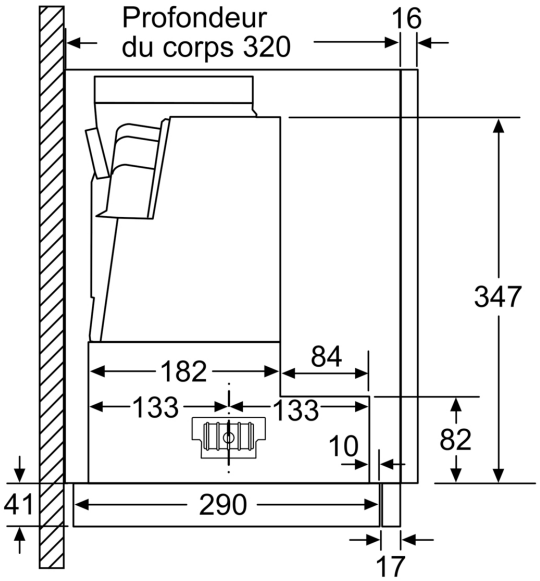


Mesures en mm

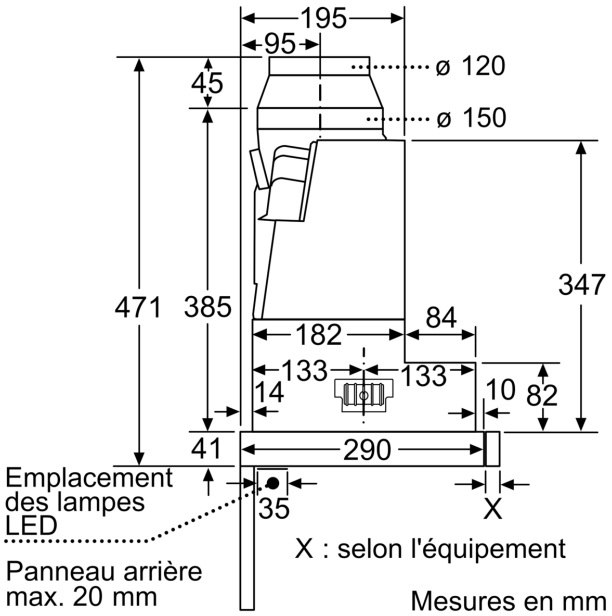


Mesures en mm

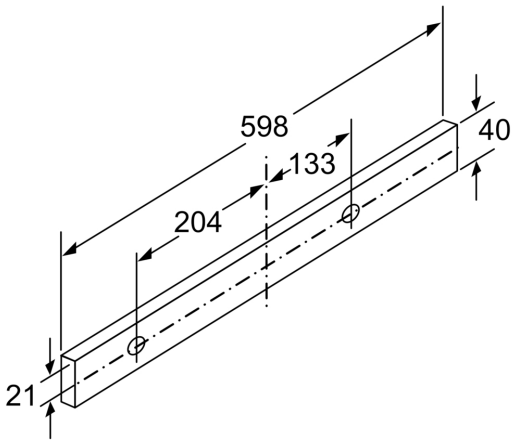


Mesures en mm