

Série 8, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inoxydable DFS097K51



Accessoires en option

DSZ4920	KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM
DSZ4961	Cadre affaissement
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2IT1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.

- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **SilentPowerDrive** : une motorisation puissante et silencieuse pour la hotte.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Filtre à graisse métallique** : purifie l'air, capture les graisses et se nettoie facilement tous les mois.

Données techniques

Typologie:	Extractible
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Taille de la niche d'encastrement:	385mm x 524.0mm x 290mm
Hauteur appareil:	426 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	13.7 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 puissances + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	395 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	628 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	358 m³/h
Débit d'air maximum:	395 m³/h
Nombre de lampes:	3
Niveau sonore:	53 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005232116
Puissance de raccordement:	146 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Encastrable



4 242005 232116

Série 8, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inoxydable DFS097K51

Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.

Fonctionnement et Puissance

- 90 cm
- Inox
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm ou 90cm de large
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

Design

Confort

- Touch Control mit lightline
- Commande électronique avec Touch Control et lightline
- Commande électronique
- Touch Control (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec lightline
- Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction automatique
- Touch Control
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Capteur de qualité de l'air

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 3 x 1,5 W
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Cassette avec cadre en inox.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 395 m³/h, niveau intensif 700 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 395 m³/h, position intensive: 700 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 53dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 69 dB(A) re 1 pW
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 395 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB*
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :

- Niveau d'extraction en mode recyclage :
- Max. normal : 358m³/h
- Intensif : 628m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal : 60dB(A) re 1 pW
- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Informations sur la planification et l'installation


- Fixation confort du bandeau plat
- Dimensions (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Avec clapet anti retour
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- Tiroir télescopique avec poignée

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 38.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 146 W


* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

**Série 8, Hotte télescopique, 90 cm,
Acier inoxydable
DFS097K51**

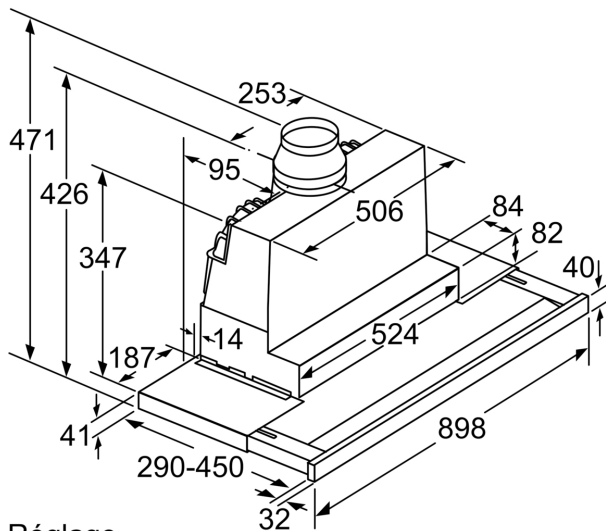


Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm

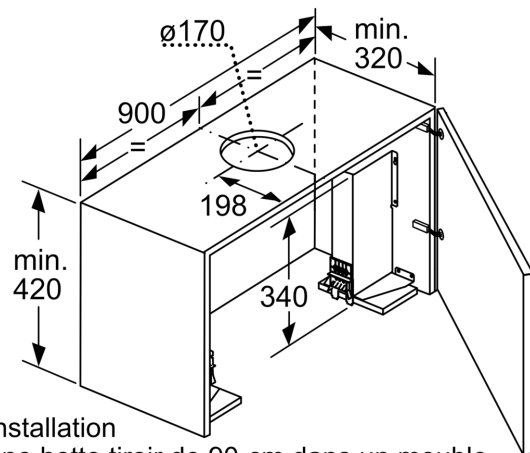


L'installation
d'une hotte tiroir de 90 cm dans un meuble
haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit
d'installation. Les deux équerres d'installation
sont vissées à droite et à gauche dans le
meuble. Installation selon gabarit.

Mesures en mm

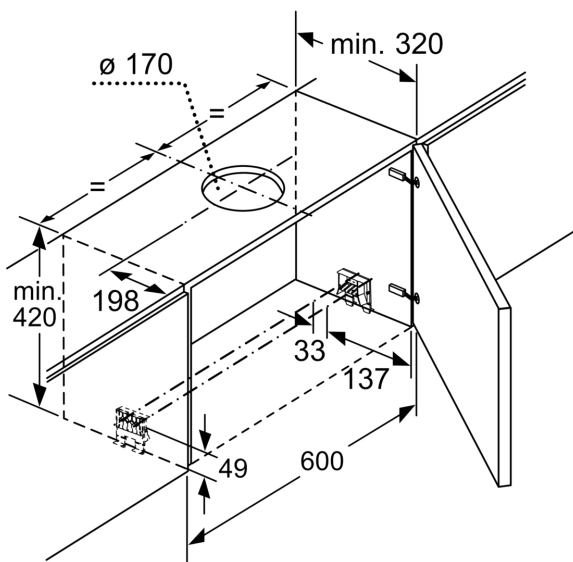

Mesures en mm

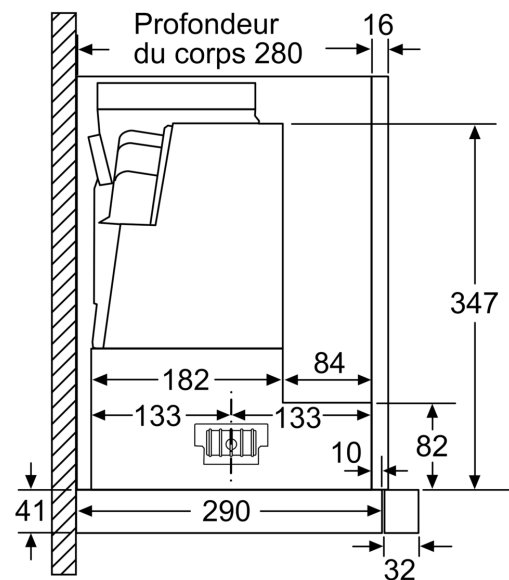

Mesures en mm

