

## Série 8, Aérateur de plafond, 90 cm, Blanc DRC99PS20



### Accessoires en option

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| DIZ0JC2D0 | Kit de recyclage régénérable blanc   |
| DIZ0JC5D0 | Kit de recyclage régénérable inox    |
| DIZ1JC2C6 | Kit de recyclage CleanAir Plus blanc |
| DIZ1JC5C6 | Kit de recyclage CleanAir Plus inox  |
| DZZ0XX0P0 | FILTRE A CHARBON REGENERANT          |
| DZZ1XX1B6 | FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS       |

## La ventilation intégrée au plafond : la solution peu encombrante pour une installation parfaite dans une cuisine ouverte directement au plafond.

- **Capteur PerfectAir** : pour une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Intérieur facile à nettoyer** : intérieur spécialement conçu, ce qui facilite le nettoyage.
- **Plus pratique et plus ergonomique** : contrôlez votre hotte à partir de la table de cuisson.
- **Home Connect** : des hottes connectées qui vous facilitent la vie.

### Données techniques

|                                                          |       |                                         |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Typologie:                                               | ..... | Foire aux îlots/ventilateurs de plafond |
| Longueur du cordon électrique:                           | ..... | 130 cm                                  |
| Taille de la niche d'encastrement:                       | ..    | 299mm x 888.0mm x 487mm mm              |
| Hauteur appareil:                                        | ..... | 300 mm                                  |
| Ecart min. par rapp. foyer él.:                          | ..... | 650 mm                                  |
| Ecart min. par rapp. foyer gaz:                          | ..... | 650 mm                                  |
| Poids net:                                               | ..... | 22.3 kg                                 |
| Type de commandes:                                       | ..... | Electronique                            |
| Nombre de vitesses:                                      | ..... | 3 puissances + 2 intensif               |
| Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:          | ..... | 459 m³/h                                |
| Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: | ....  | 637.0 m³/h                              |
| Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:           | ..... | 419 m³/h                                |
| Débit d'air maximum:                                     | ..... | 459 m³/h                                |
| Nombre de lampes:                                        | ..... | 6                                       |
| Niveau sonore:                                           | ..... | 56 dB(A) re 1pW                         |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:                | ..... | 150 mm                                  |
| Matériau du filtre à graisses:                           | ..... | Inox résistant au lave-vaisselle        |
| Code EAN:                                                | ..... | 4242005133871                           |
| Puissance de raccordement:                               | ..... | 268 W                                   |
| Tension:                                                 | ..... | 220-240 V                               |
| Fréquence:                                               | ..... | 50; 60 Hz                               |
| Type de prise:                                           | ..... | Fiche cont.terre/Gard.fil ter.          |
| Type d'installation:                                     | ..... | Plafond                                 |



4 242005 133871

## Série 8, Aérateur de plafond, 90 cm, Blanc DRC99PS20

**La ventilation intégrée au plafond : la solution peu encombrante pour une installation parfaite dans une cuisine ouverte directement au plafond.**

### Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 458 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 933 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale :56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif :70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

### Confort

- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Home Connect via Wlan pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Possibilité de commande vocale via des assistants vocaux communs (uniquement dans les pays où le service est disponible)
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- Hotte entièrement automatique
- Télécommande infra-rouge
- Cadre intérieur easy to clean blanc

### Commande

- Commande électronique à distance
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Niveau intensif avec réduction automatique
- Cassette avec cadre en inox.

### Design

- Aspiration périphérique
- Couvercle de filtre verre, Filtre à graisse métallique
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage du plan de travail: 6 module LED de 3 W

- Intensité lumineuse : 1128 lux

- Colour Temperature: 3500 K

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie:46.8 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: E\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/56 dB\*


### Informations techniques

- A fixer au plafond , au dessus de l'îlot de cuisson
- Dimensions (HxP): 910 x 510 mm
- Manchon de racc. ø 150 mm
- Puissance de raccordement: 268 W
- aucun mit voyant LED
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014


**Série 8, Aérateur de plafond, 90 cm,  
Blanc  
DRC99PS20**

La sortie du ventilateur peut être tournée dans toutes les directions

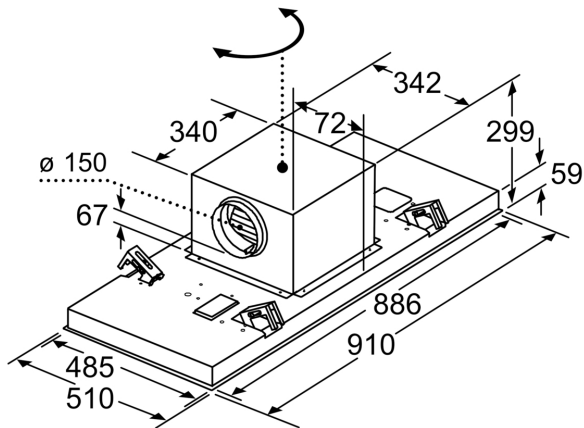


Mesures en mm

Mesures en mm  
Évacuation d'air

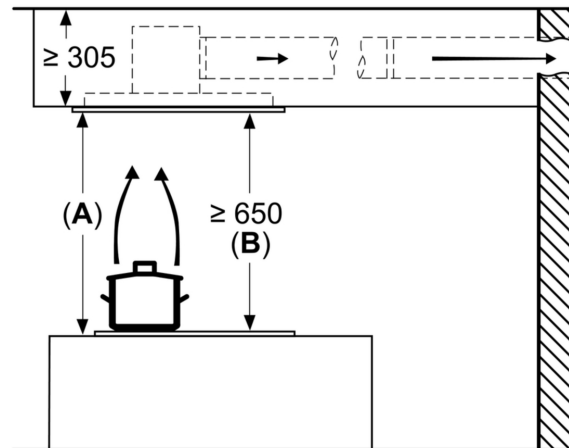


**A :** performance optimale 700-1500  
**B :** à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm  
Circulation d'air

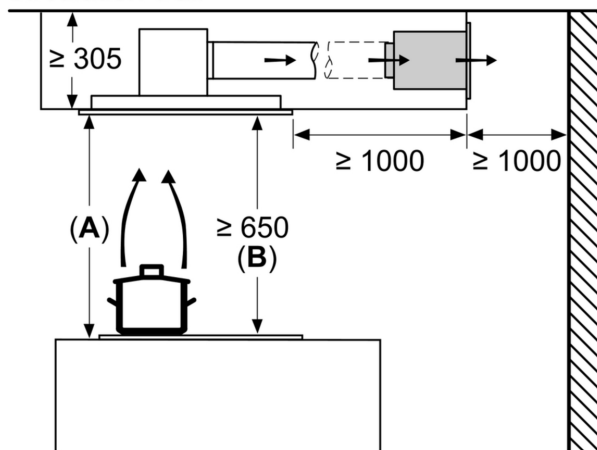


**A :** performances optimales 700-1500  
**B :** à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm  
Circulation d'air

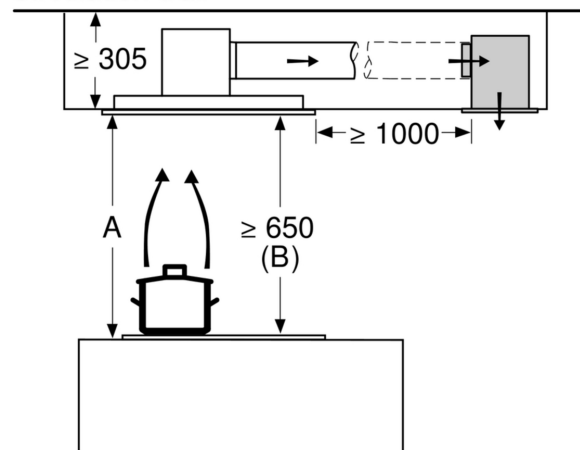

**A :** Performance optimale 700-1500  
**B :** en partant du bord supérieur du porte-casserole

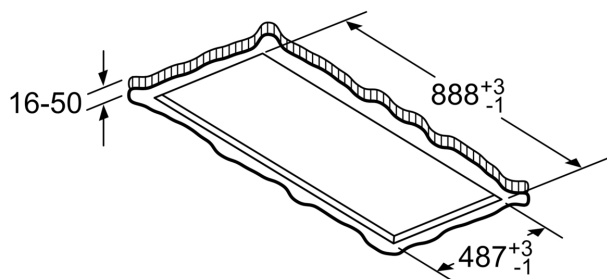

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm