

**Série 6, Hotte murale, 90 cm, Acier
inoxydable
DWB98JQ50**



Accessoires en option

DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

**La hotte décoration murale : installée sur
un mur, elle vous donne une totale liberté
pour cuisiner en toute tranquillité.**

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:Acier inox
Typologie:Montage mural
Longueur du cordon électrique: 130 cm
Hauteur de la cheminée: 582-908/568-1018 mm
Hauteur appareil: 46 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 18.7 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: 3 puissances + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 430 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 457 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 353 m³/h
Débit d'air maximum: 430 m³/h
Nombre de lampes: 3
Niveau sonore: 55 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242005099351
Puissance de raccordement: 165 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Montage mural



Série 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB98JQ50

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 430 m³/h, position intensive: 844 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Commande électronique
- Commande électronique avec Touch Control et lightline
- Touch Control (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec lightline
- Niveau intensif avec rappel automatique
- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Déclenchement retardé 10 min.
- Éclairage du plan de travail avec module LED 3 × 1,5 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Fonction Dimmer
- Intensité lumineuse : 389 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 30.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 46/55 dB*
- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson


Fonctionnement

- Dimensions évacuation (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Puissance de raccordement: 165 W
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Avec clapet anti retour


* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

Série 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable
DWB98JQ50

Mesures en mm

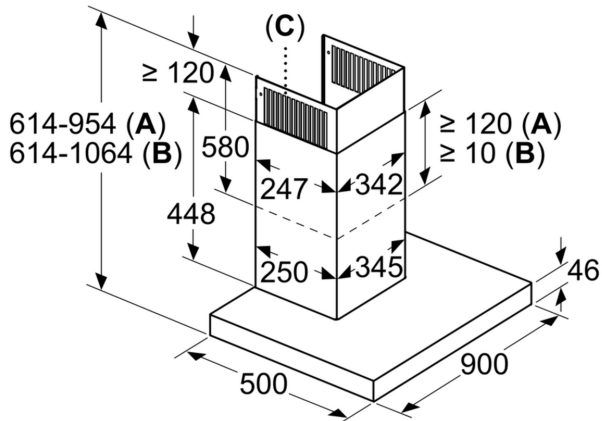


- A:** Évacuation d'air
B: Circulation d'air
C: Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

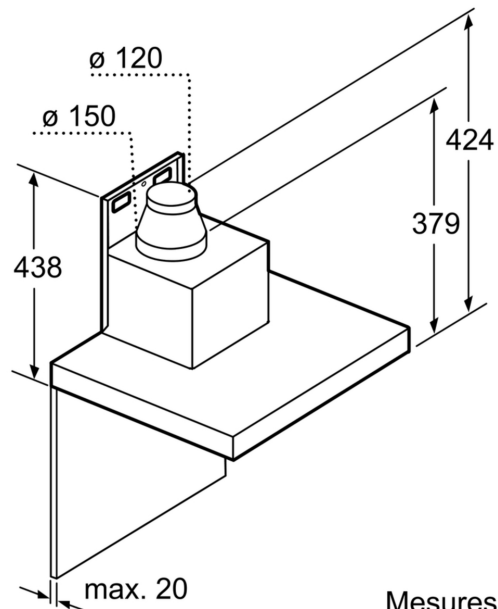


Mesures en mm

Mesures en mm

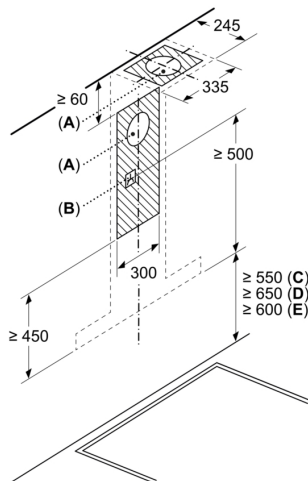

- A:** Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

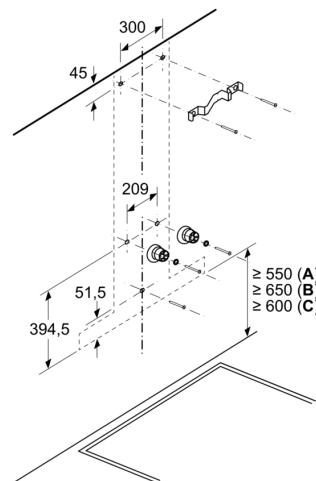

- A:** Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande