
SIEMENS

iQ300, Table de cuisson à induction, 80 cm
EH801HFB1E

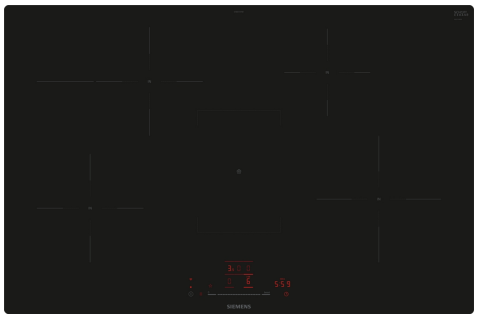

La table de cuisson à induction - une cuisson plus rapide, plus sûre, plus propre et plus efficace avec des possibilités infinies connectées par Home Connect.

- ✓ Espace suffisant pour des grandes rôtissoires grâce à la zone extensible.
- ✓ touchSlider :contrôlez la puissance de votre table de cuisson du bout du doigt.
- ✓ Home Connect : intégrez votre plaque de cuisson dans la cuisine intelligente.
- ✓ Favourite Button : personnalisez votre table de cuisson selon vos préférences.
- ✓ World of Recipes : faites le plein d'idées avec de délicieuses recettes qui vous ressemblent.

Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: ..... Foyer en vitrocéramique
Type de construction: ..... Encastrable
Source d'énergie: ..... Electrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?: 4
Largeur: ..... 792 mm
Dimensions du produit: ..... 56x792x512 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 130x950x600 mm
Poids net: ..... 14.6 kg
Poids brut: ..... 16.0 kg
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant
Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique
Couleur de la surface: ..... Noir
Longueur du cordon électrique: ..... 110 cm
Code EAN: 4242003927311
Intensité: ..... GENERAL.N_A A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz

4 242003 927311

SIEMENS

iQ300, Table de cuisson à induction, 80 cm
EH801HFB1E

Équipement

- 80 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- Zone de rôtissage:utilisez les rôtissoires sur la zone de cuisson extensible
- Zone de maintien de chaleur: maintenir les plats au chaud dans n'importe quel récipient, par exemple sur des assiettes, des casseroles ou des ustensiles de cuisine ordinaires.
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 2 kW (max. power3.3 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. power 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.6 kW (max. power 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.5 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité

- Multitouch+: contrôler directement la puissance avec la barre tactile imprimée.
- Bouton favoris: accéder directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- via HC app/MyButton. Maintien les plats à faible température
- Timer avec function arrêt: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Minuterie à compte à rebours (peut être choisie à la place de la minuterie d'arrêt): Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple lors de la cuisson des pâtes).
- Volume sonore adaptable aux préférences et aux besoins personnels.

Gain de temps & efficacité

- Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- via HC app/MyButton. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- reStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Connectivité

- HomeConnect via WLAN: vérifier si la table de cuisson est éteinte même en dehors du domicile, et trouver des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- Oui : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- via MyButton: ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Design

- Design affleuré

Sécurité

- Affichage de la chaleur résiduelle: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Interrupteur avec fonction pause/: interrompre le processus de chauffage, par exemple pour ouvrir la porte.
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)

Installation


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 792 x 512
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm): 56 x 796 x 516
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction powerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)
- Pour une installation dans des plans de travail en pierre, granit ou synthétique. D'autres matériaux de plan de travail nécessitent un contrôle d'adéquation avec le fabricant du plan de travail.

SIEMENS

iQ300, Table de cuisson à induction, 80 cm
EH801HFB1E


Dessins sur mesure

Mesures en mm

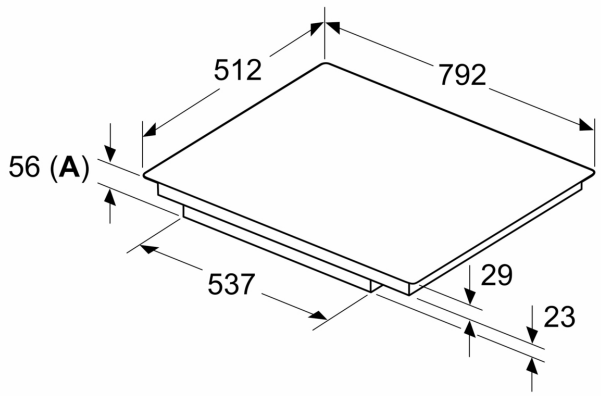

A: Profondeur d'encastrement


Mesures en mm




A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur
B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

C: Chanfrein max. 1 mm
Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire




E	F	G
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

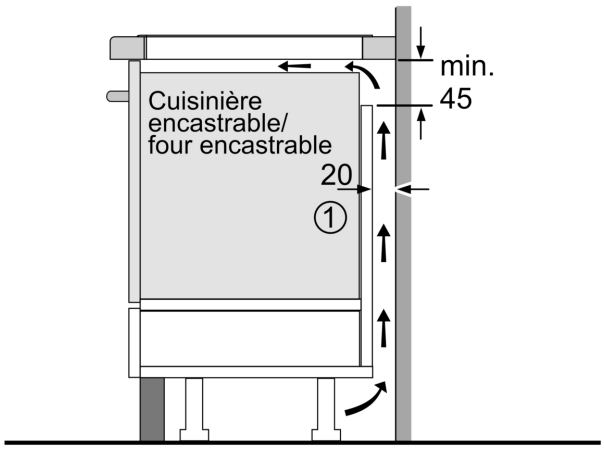

①
Prévoir une fente d'aération


Mesures en mm

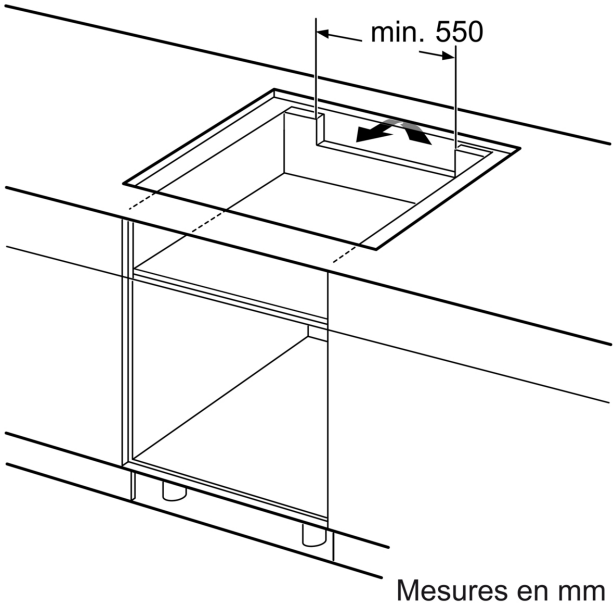

Mesures en mm

SIEMENS

Dessins sur mesure

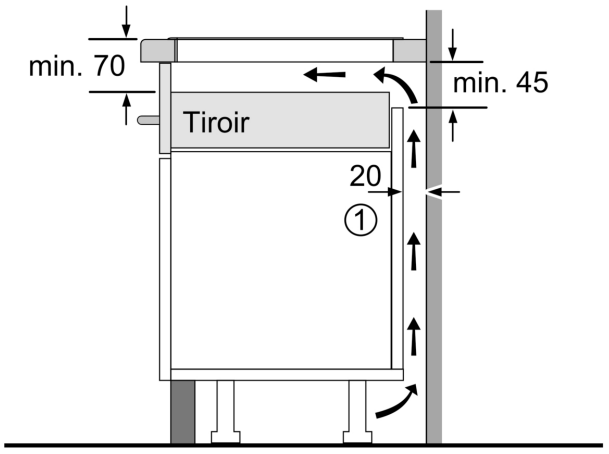

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm