


## iQ100, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, avec cadre EH875LVC1E



### Accessoires en option

HZ32WA00 :	
HZ390090	WOK
HZ390210	POELE 14,5 CM
HZ390220	POELE 19 CM
HZ390230	POELE 22 CM
HZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HZ9FE280	Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

Foyer à induction moderne : rien ne brûle grâce à la sonde de rôtissage Plus.

- ✓ Bandeau dual lightSlider : contrôlez la cuisson du bout des doigts.
- ✓ fryingSensor Plus : ne faites plus jamais brûler vos aliments.
- ✓ Fonction powerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.
- ✓ Arrêt sûr de la zone de cuisson à la fin du temps de cuisson sélectionné grâce à la minuterie avec fonction d'arrêt.
- ✓ Grâce à la sécurité-enfants, toutes les zones de cuisson sont verrouillées contre un enclenchement involontaire.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme: ..... Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Source d'énergie: ..... Electrique  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 5  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Largeur: ..... 812 mm  
 Dimensions du produit: ..... 51 x 812 x 520 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Poids net: ..... 13.2 kg  
 Poids brut: ..... 16.9 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant  
 Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir, Alu., brossé  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003716410  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## iQ100, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, avec cadre EH875LVC1E

### Équipement

- 80 cm: espace pour 5 casseroles ou poêles.

#### Flexibilité

- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (max. power 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.4 kW (max. power 2.2 kW)
- Zone de cuisson centrale : 240 mm, 2.2 kW (max. performance 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (max. power 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

#### Confort/Sécurité

- dual lightSlider: contrôler directement la puissance sur les deux barres tactiles éclairées (invisibles lorsqu'elles sont éteintes).
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud". Maintien les plats à faible température
- Minuterie
- : Éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par ex. pour les œufs à la coque)
- Fonction countDown
- : Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple pour la cuisson des pâtes).
- Minuterie table
- : mostra quanto tempo è passato dall'inizio del timer (ad esempio per le patate).

#### Gain de temps & efficacité

- Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- reStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

#### Aide à la cuisine

- BratSensor Plus avec 5 niveaux de température: évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré

#### Design

- Design biseauté à l'avant, profils latéraux

#### Sécurité

- Affichage de la chaleur résiduelle: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage: essuyez les liquides bouillants sans modifier involontairement les réglages (en bloquant toutes les touches tactiles pendant 30 secondes)
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton

- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)



- Affichage de la consommation d'énergie: indique la consommation d'électricité du dernier processus de cuisson

#### Installation



- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 812 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction powerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)
- Câble de raccordement : 1.1 m

iQ100, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, avec cadre EH875LVC1E


Dessins sur mesure

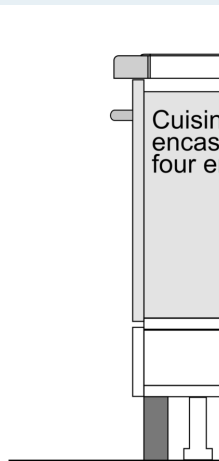

① Prévoir une fen  
d'aération

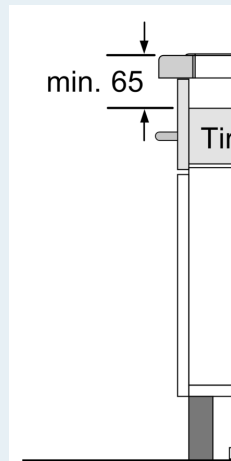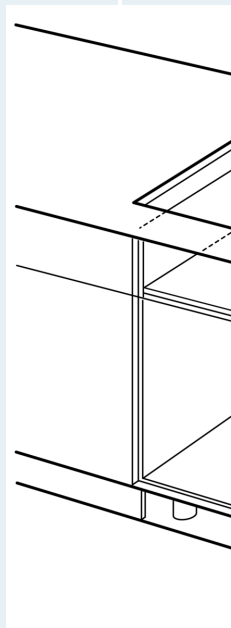

① Prévoir une fen  
d'aération.

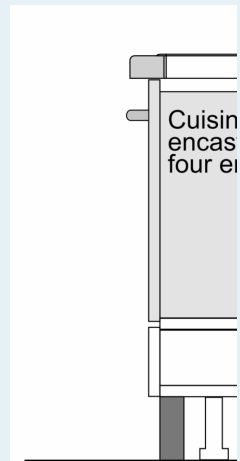

① Prévoir une fen  
d'aération