


iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, à fleur de plan EX801KYW1E

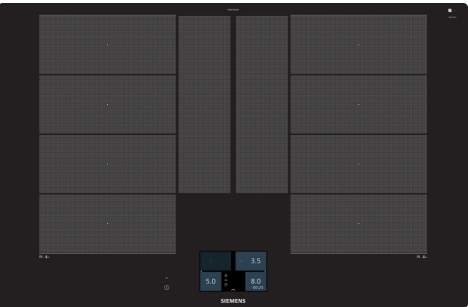

Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ39050	Capteur de cuisson
HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ9CF240	POÊLE À FRIRE 24CM Ø
HZ9CF280	POÊLE À FRIRE 28CM Ø
HZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HZ9FF010	PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION
HZ9FF030	SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS
HZ9FF040	SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set
HZ9TY010	Teppan Yaki

Foyer moderne à varioInduction : pour cuisiner avec plus de flexibilité.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
Type de construction: Encastrable
Source d'énergie: Electrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4
Largeur: 792 mm
Dimensions du produit: 56x792x512 mm
Dimensions du produit emballé: 126x953x603 mm
Poids net: 17.5 kg
Poids brut: 18.9 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant
Couleur de la surface: Noir
Longueur du cordon électrique: 110 cm
Code EAN: 4242003765319
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz



iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, à fleur de plan
EX801KYW1E

Dessins sur mesure

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

Mesures en mm

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Max. 1 chanfrein
E: 6.5^{+0.5}
Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm