


iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, à fleur de plan EX801LYC1E

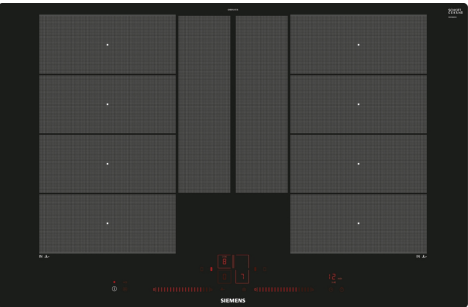

Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ9CF240	POÊLE À FRIRE 24CM Ø
HZ9CF280	POÊLE À FRIRE 28CM Ø
HZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HZ9FF010	PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION
HZ9FF030	SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS
HZ9FF040	SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set
HZ9TY010	Teppan Yaki

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme:	Foyer en vitrocéramique
Type de construction:	Encastrable
Source d'énergie:	Electrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?:	4
Largeur:	792 mm
Dimensions du produit:	56x792x512 mm
Dimensions du produit emballé:	126x953x603 mm
Poids net:	18.4 kg
Poids brut:	19.8 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant
Matériau de base de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir
Longueur du cordon électrique:	110 cm
Code EAN:	4242003716946
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz



iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, à fleur de plan
EX801LYC1E

Dessins sur mesure

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

Mesures en mm

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Max. 1 chanfrein
E: 6.5^{+0.5}
F: Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm