


# iQ700, Table de cuisson induction avec hotte aspirante intégrée, 80 cm, à fleur de plan EX807NX68E



**B**

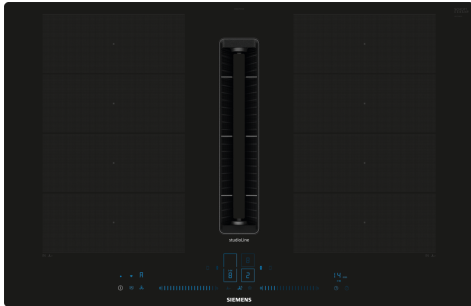

## Accessoires intégrés

1 x Connecteur télescopique mode recyclage, 1 x Filtre à charbon Clean Air Plus

## Accessoires en option

HZ32WA00 ; HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 WOK, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ39050 Capteur de cuisson, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HZ9FF030 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS, HZ9FF040 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ9VDKE1 KIT INSTALLATION EN EVACUATION, HZ9VDKRO KIT INST. EN RECYCLAGE L (PROF. 70CM), HZ9VDKR1 KIT INST. EN RECYCLAGE S (PROF. 60CM), HZ9VDKR2 Kit de recirculation 1x coude L, HZ9VDSB1 COUDE HORIZONTAL PLAT 90°, HZ9VDSB2 COUDE VERTICAL L 90°, HZ9VDSB3 COUDE VERTICAL M 90°, HZ9VDSB4 COUDE VERTICAL S 90°, HZ9VDSI0 ADAPTATEUR GAINÉ ROND/PLAT, HZ9VDSI1 ADAPTATEUR ROND/PLAT COUDE, HZ9VDSM1 GAINÉ PLATE 500MM, HZ9VDSM2 GAINÉ PLATE 100 CM, HZ9VDS1 CONNECTEUR AVEC SCELLAGE, HZ9VDS2 MANCHON FLEXIBLE PLAT Ø150, HZ9VEDU0 INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT, HZ9VRCR0 FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR, HZ9VRCR1 FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR PLUS, HZ9VRPD1 DIFFUSEUR PLINTHE

Plaque de cuisson design avec une entrée d'air entièrement intégrée et totalement affleurante.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Capteur climateControl : régule l'aspiration automatiquement selon la quantité de vapeur et l'intensité des odeurs.
- ✓ Une hotte intégrée facile à nettoyer.
- ✓ Home Connect : Des informations sur votre tablette de cuisson via un smartphone ou une tablette.
- ✓ fryingSensor Plus : ne faites plus jamais brûler vos aliments.

## Équipement

### Données techniques

Nom commercial de la Gamme: ..... Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Source d'énergie: ..... Électrique  
 Largeur: ..... 792 mm  
 Dimensions du produit: ..... 227 x 792 x 512 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 430 x 940 x 660 mm  
 Poids net: ..... 26.0 kg  
 Poids brut: ..... 32.4 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant  
 Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
 Brûleurs scellés: ..... Non  
 Booster sur chaque foyer: ..... Toutes les zones de cuisson  
 Puissance du 2nd foyer: ..... 3.3 kW  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: ..... 500 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 595.0 m³/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: ..... 499 m³/h  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: ..... 622 m³/h  
 Niveau sonore: ..... 69 dB(A) re 1 pW  
 Filtre anti-odeurs: ..... Non  
 Circulation d'air: ..... Modifiable  
 Tension: ..... 220-240/380-415 V  
 Fréquence: ..... 50-60 Hz  
 Liste des accessoires inclus: ..... 1 x Connecteur télescopique mode recyclage, 1 x Filtre à charbon Clean Air Plus  
 Mode d'arrêt différé: ..... 30R\_12E min



**iQ700, Table de cuisson induction  
avec hotte aspirante intégrée, 80  
cm, à fleur de plan  
EX807NX68E**

Équipement

- Contrôlez directement la puissance sur les deux barres tactiles éclairées en bleu (invisibles lorsqu'elles sont éteintes).
- 80 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

### Flexibilité

- 2 zones flexInduction: utiliser des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

### Confort/Sécurité

- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud". Maintien les plats à faible température
- Minuterie
- : Éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par ex. pour les œufs à la coque)
- Fonction countDown
- : Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple pour la cuisson des pâtes).
- Minuterie table
- : mostra quanto tempo è passato dall'inizio del timer (ad esempio per la patate).

### Gain de temps & efficacité

- Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- powerMove Plus: augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- PowerTransfer: lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par simple pression sur un bouton.
- lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent instantanément et la zone de cuisson s'adapte à la taille de l'ustensile de cuisson
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- reStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

### Aide à la cuisine

- cookingSensor Plus ready (sensore non inclus): empêche les casseroles de trop bouillir grâce à la régulation automatique de la température de la sonde fixée à la casserole.
- 5 frying and 5 cooking levels: évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré

- Assistant pour les plats : trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application home connect.

### Connectivité

- HomeConnect via WLAN: vérifier si la table de cuisson est éteinte même en dehors du domicile, et trouver des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.

### Design

- Design affleuré, Studio-Line
- Siemens StudioLine : design exclusif avec verre opaque (deep black)

### Sécurité

- Affichage de la chaleur résiduelle: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage: essuyez les liquides bouillants sans modifier involontairement les réglages (en bloquant toutes les touches tactiles pendant 30 secondes)
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)
- Affichage de la consommation d'énergie: indique la consommation d'électricité du dernier processus de cuisson

### Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 227 x 792 x 512
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm): 227 x 796 x 516
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction powerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)
- Câble de raccordement : 1.1 m

### Accessoires

- Filtre à charbon Clean Air Plus, Connecteur télescopique mode recyclage inclus
- Pour une installation dans des plans de travail en pierre, granit ou synthétique. D'autres matériaux de plan de travail nécessitent un contrôle d'adéquation avec le fabricant du plan de travail.
- Installation possible dans une armoire au sol de 60 cm

### Aspiration intégrée

- Table de cuisson à induction avec extracteur de courant descendant haute performance entièrement intégrée.
- Convient pour l'extraction gainée ou en mode recyclage. Les accessoires d'encastrement pour la circulation d'air non guidée, dont quatre filtres anti-odeurs cleanAir et un élément coulissant télescopique, sont compris dans la table de cuisson. Des accessoires pour d'autres possibilités d'encastrement sont disponibles, voir les détails dans les instructions de planification :
- Esthétique, tous les éléments sont intégrés en vitrocéramique et résistants à la chaleur pour la libre circulation et le placement des ustensiles de cuisine.
- Système de ventilation avec 17 niveaux de puissance de ventilateur contrôlés électroniquement et 2 niveaux de puissance de ventilateur Boost/Intensif (avec retour automatique) via dual lightSlider interface utilisateur. Système de ventilation intelligent, entièrement automatique, basé sur des capteurs :

- - Extraction de l'air entièrement automatisée lors de l'utilisation des zones de cuisson.
- - Réglage entièrement automatique des niveaux de puissance par capteur et sur table de cuisson via un algorithme avancé pour une commodité maximale.

- - 3 modes de sensibilité possibles de l'algorithme pour un confort maximal (orienté faible bruit, équilibré, orienté performance).

- - Arrêt automatique différé après la cuisson pour effacer les odeurs résiduelles après la cuisson (faible bruit, 12min en extraction, 30min en recyclage, peut être arrêté manuellement).

- - Contrôle manuel possible via dual lightSlider.

- Technologie BLDC efficace : un taux d'extraction élevé et un niveau de bruit réduit avec des fréquences de bruit agréables grâce à un

**iQ700, Table de cuisson induction  
avec hotte aspirante intégrée, 80  
cm, à fleur de plan  
EX807NX68E**

**Dessins sur mesure**

The technical drawings illustrate the installation requirements for the Siemens iQ700 induction cooktop with an integrated hood. The drawings include:

- Side Views:** Three side views showing the profile of the cooktop and hood. Dimension **(B)** indicates the depth of the hood. A dimension of **227** is shown for the total depth.
- Front Views:** Two front views showing the cooktop's width and the hood's front profile. Dimension **(A)** indicates the height of the hood.
- Top Views:** Two top views showing the cooktop's footprint and the hood's width. A dimension of **80** is shown for the cooktop width, and **50** for the hood width.
- Clearance:** A note indicates a minimum clearance of **≥ 100** mm from the wall to the side of the hood.
- Other Dimensions:** A dimension of **≥ 40** is shown for the distance between the cooktop and the wall, and a dimension of **22** is shown for the depth of the cooktop.