


## iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, avec cadre EX875LEC1E

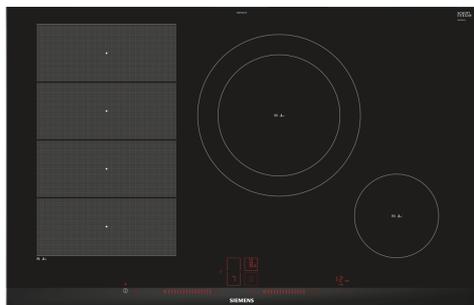

### Accessoires en option

HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HZ9FF030 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS, HZ9FF040 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 WOK, HZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI

Foyer moderne à varioInduction : pour cuisiner avec plus de flexibilité.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Bandeau dual lightSlider : contrôlez la cuisson du bout des doigts.
- ✓ fryingSensor Plus : ne faites plus jamais brûler vos aliments.
- ✓ powerMove Plus : contrôle intuitif grâce à trois zones de chaleur à des températures différentes.
- ✓ Fonction powerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme: ..... Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction: .....Encastrable  
 Source d'énergie: .....Electrique  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4  
 Taille de la niche d'encastrement: .....51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Largeur: .....812 mm  
 Dimensions du produit: .....51 x 812 x 520 mm  
 Dimensions du produit emballé: .....126 x 953 x 603 mm  
 Poids net: .....13.9 kg  
 Poids brut: .....17.6 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: .....Devant  
 Matériau de base de la surface: .....Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir, Alu., brossé  
 Longueur du cordon électrique: .....110.0 cm  
 Code EAN: .....4242003692271  
 Tension: .....220-240 V  
 Fréquence: .....60; 50 Hz



## iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, avec cadre EX875LEC1E

### Équipement

- 80 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

#### Flexibilité

- flexInduction: utiliser des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 280 mm, 2.6 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 1.4 kW (max. power 2.2 kW)

#### Confort/Sécurité

- dual lightSlider: contrôler directement la puissance sur les deux barres tactiles éclairées (invisibles lorsqu'elles sont éteintes).
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud". Maintien les plats à faible température
- Minuterie
- : Éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par ex. pour les œufs à la coque)
- Fonction countDown
- : Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple pour la cuisson des pâtes).
- Minuterie table
- : mostra quanto tempo è passato dall'inizio del timer (ad esempio per le patate).

#### Gain de temps & efficacité

- Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- powerMove Plus: augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- reStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

#### Aide à la cuisine

- BratSensor Plus avec 5 niveaux de température: évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré

#### Design

- Design biseauté à l'avant, profils latéraux

#### Sécurité

- Affichage de la chaleur résiduelle: indique quelles zones de cuisson

sont encore chaudes ou tièdes

- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage: essuyez les liquides bouillants sans modifier involontairement les réglages (en bloquant toutes les touches tactiles pendant 30 secondes)
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)
- Affichage de la consommation d'énergie: indique la consommation d'électricité du dernier processus de cuisson

#### Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 812 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction powerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)
- Câble de raccordement : 1.1 m


#### Accessoires

- baguette ajustement 750-780mm inclus

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, avec cadre EX875LEC1E

Dessins sur mesure

Mesures en mm




- A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur
- B: Profondeur d'encastrement
- C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four


Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

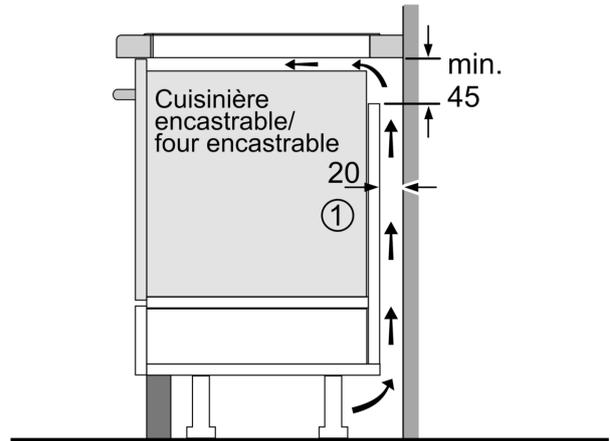


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

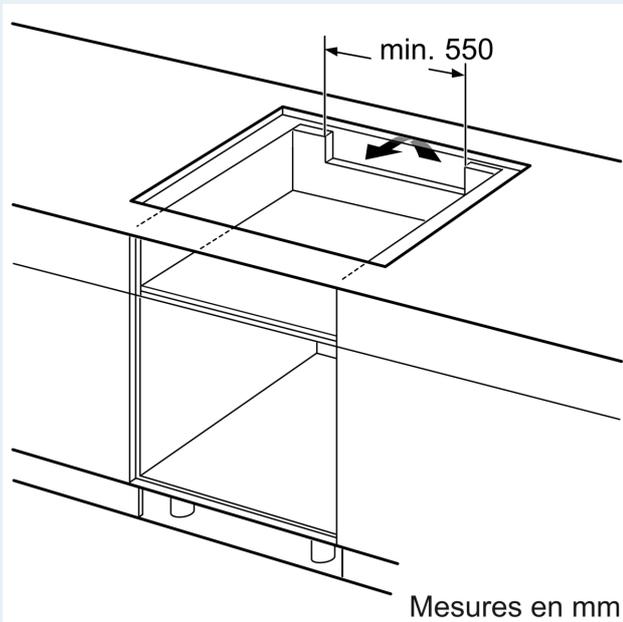


Mesures en mm

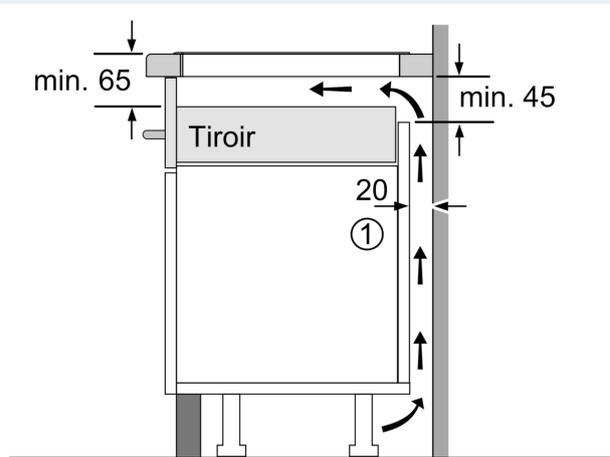

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

## Dessins sur mesure

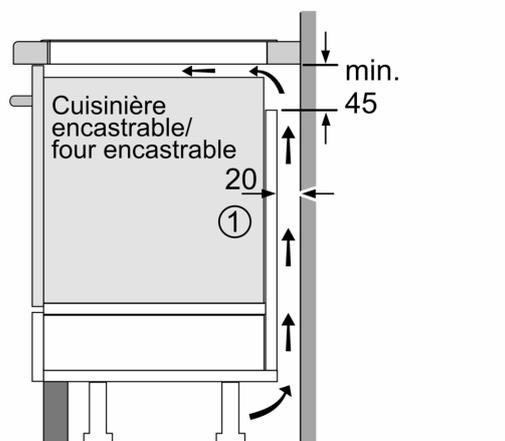

①  
Prévoir une fente  
d'aération

Mesures en mm