


iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, avec cadre EX875LYC1E

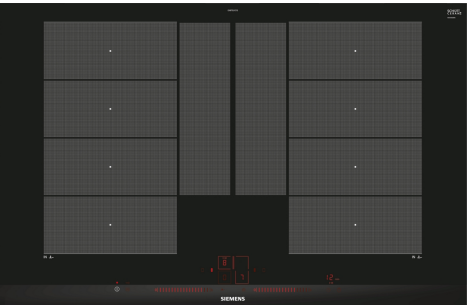

Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HZ9CF240	POÊLE À FRIRE 24CM Ø
HZ9CF280	POÊLE À FRIRE 28CM Ø
HZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HZ9FF010	PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION
HZ9FF030	SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS
HZ9FF040	SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set
HZ9TY010	Teppan Yaki

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
Type de construction: Encastrable
Source d'énergie: Electrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4
Taille de la niche d'encastrement:51 x 750-780 x 490-500 mm
Largeur:812 mm
Dimensions du produit: 51x812x520 mm
Dimensions du produit emballé: 126x953x603 mm
Poids net: 18.4 kg
Poids brut:19.8 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
Longueur du cordon électrique: 110 cm
Code EAN: 4242003705582
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz



iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, avec cadre EX875LYC1E

Dessins sur mesure

Mesures en mm

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Prévoir une fente d'aération


Mesures en mm

Mesures en mm

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

Dessins sur mesure

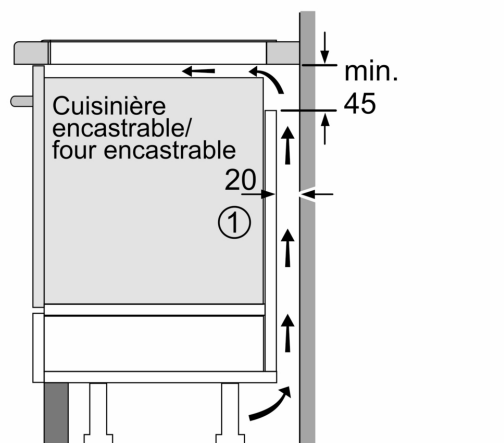

①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm