

iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HB578GFS7



- ✓ Sonde de cuisson : un thermomètre fiable et précis pour cuire vos rôtis à la perfection.
- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- ✓ Pour des résultats parfaits - 30 programmes automatiques cookControl30
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Pour une manipulation simple et sécurisée de la lèchefrite ou la tôle à pâtisserie - Rails télescopiques 1 niveau

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 665x670x685 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 37.6 kg
Volume utile du four: 71 l
Mode de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés", Gril air pulsé
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Code EAN: 4242003956328
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242003 956328

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 Grille a pâtisserie et rotisserie, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ65MA00 Accessoire, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB578GFS7

Équipement

Modes de chauffe

- 8 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Cuire doucement, Air pulsé doux
- cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, bottom heating, laisser reposer, préchauffage
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rail télescopique 1 niveau

Design

- Bouton à prise centrale, Manette illuminé, Bouton à prise centrale, rond
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- activeClean® - Autonettoyage automatique pyrolytique
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- LCD-Display
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indication du préchauffage
- -
- départ automatique
- cookControl
- sonde de température
- cookControl 30
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- Poignée-tige
- cookControl
- Capteur de température en un point unique
- Chauffage rapide
- coolStart
- Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée

L'environnement et la sécurité

- Température de al face max.30 °C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Vitrage quadruple porte coolTouch
- Verrou. de porte électronique

- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques



- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de iQ500, afin d'assurer une combinaison optimale de la conception de vos appareils encastrables.


iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB578GFS7

Dessins sur mesure

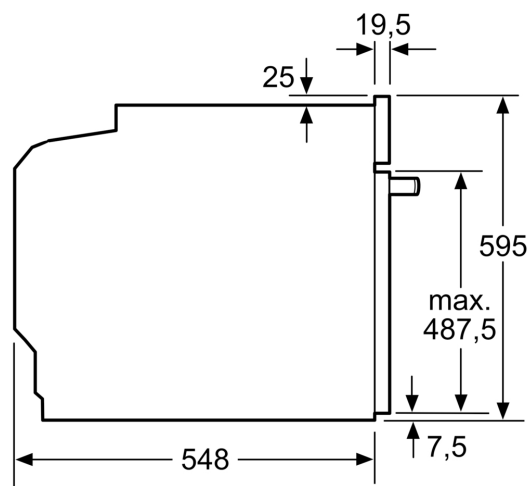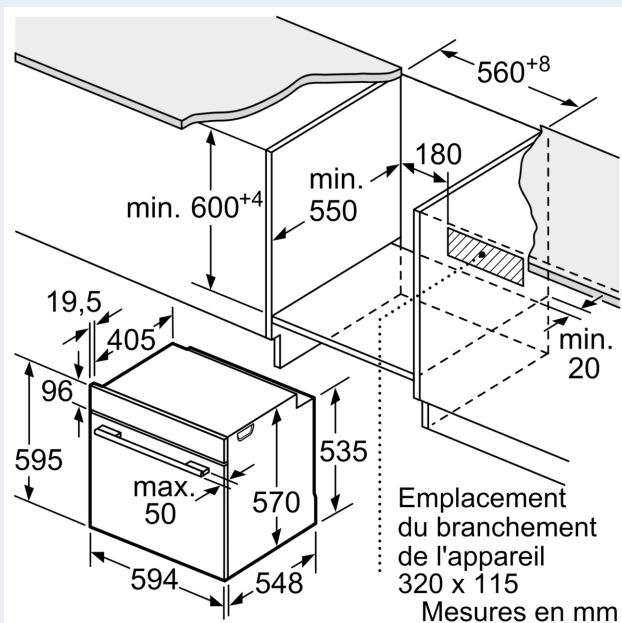

Mesures en mm


Mesures en mm

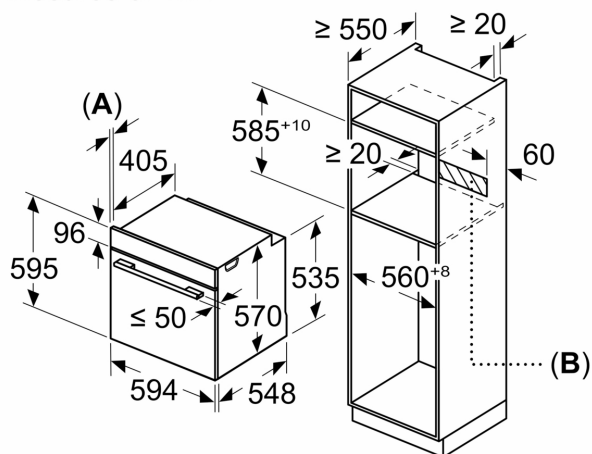

A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.

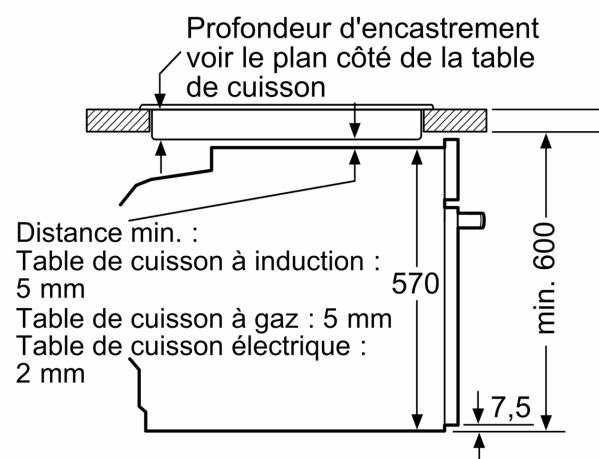

Mesures en mm