

iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 193.5 x 70.8 cm, Charnières plates SoftClose KB96NSDD0



Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

Réfrigérateur-congélateur intégré avec 45 % d'espace supplémentaire et hyperFresh <0°C> : des conditions de conservation idéales pour tous vos aliments et une capacité XXL pour faire vos courses en gros.

- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ bottleCooler : l'accessoire idéal pour rafraîchir et stocker vos bouteilles.
- ✓ Porte softClosing : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre réfrigérateur à distance, où que vous soyez.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 204 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 98 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 284 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1935 mm
 Largeur: 708 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1940 x 710 x 560 mm
 Poids net: 73.9 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Intégrable



iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 193.5 x 70.8 cm, Charnières plates SoftClose KB96NSDD0

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 381 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 204 kWh/a
- Niveau sonore: 33 DB

Design

- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Réfrigérateur-congélateur combiné

Confort et sécurité

- noFrost- fini la corvée du dégivrage!
- superCongélation
- Home Connect: HomeConnect via WLAN
- Wi-Fi
- Réglage électronique de la température séparé, lisible sur LED
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur, Système d'alarme acoustique pour porte ouverte, Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 284 l
- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 4 réglables en hauteur
- 2 petit et 1 grand balconnets
- Bottle cooler, Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 98 l
- LED with Soft Start
- Capacité de surgélation (kg/24h): 10
- Temps de stockage en cas de panne: 13 h
- 3 bacs transparents

Dimensions

- Dimensions: H 194 x L 71 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm


- Classe climatique: SN-T
- 220 - 240 V

Accessoires


- 3 x casier à oeufs
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

**iQ500, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 193.5 x 70.8
cm, Charnières plates SoftClose
KB96NSDD0**

Dessins sur mesure

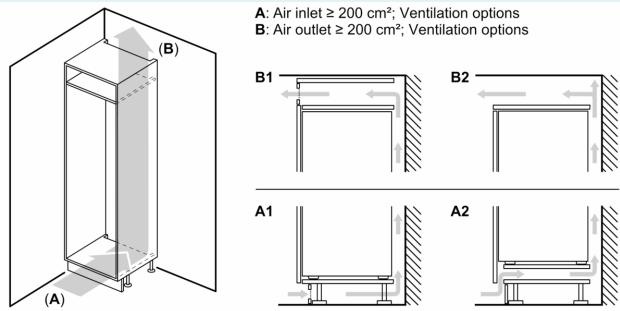


Mesures en mm

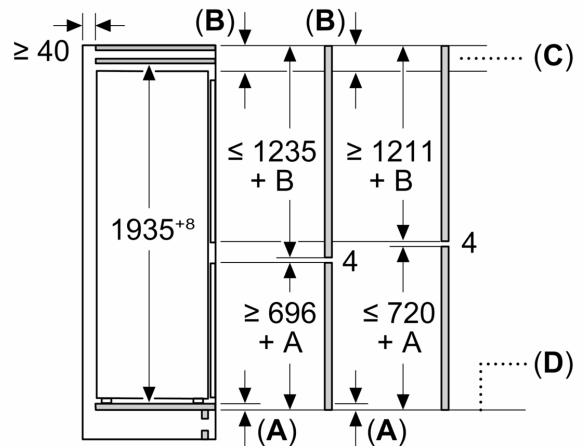


C: Surplomb du panneau avant

D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm

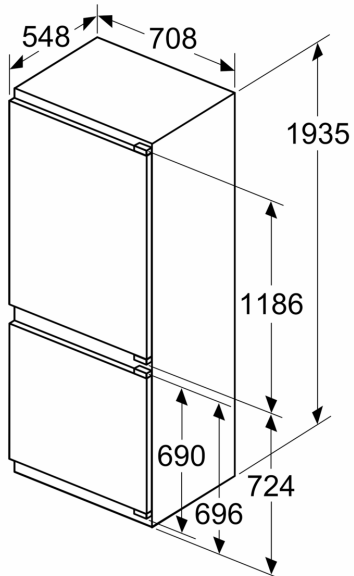

Mesures en mm

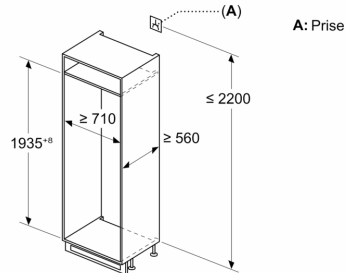

Dessins sur mesure


Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

⚠ Poids

A1	20 kg
A2	19 kg

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

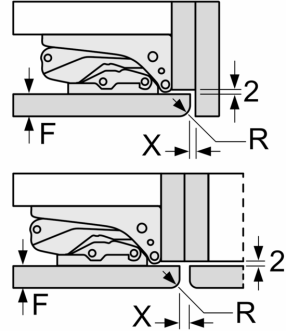

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.