

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 87.4 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI22LADD1



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KF20ZAX0 :

KS6BZRO0 ACCESSOIRE BOUTEILLE

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation ****, des compartiments de porte très stables, lumière LED et autoAirflow pour des conditions optimales de stockage d'aliments.

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ : D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 115 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 104 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Type de construction: Encastrable
Porte habillable: Possible, avec accessoire
Hauteur: 874 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 548 mm
Taille de la niche d'encastrement: 880x560x550 mm
Poids net: 31.9 kg
Intensité: 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 1
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242003920473
Marque: Siemens
Référence Commerciale: KI22LADD1
Type: Réfrigérateur
Froid ventilé: Non applicable
Type d'installation: Tout intégrable
Liste des accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



4 242003 920473

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 87.4 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI22LADD1

Équipement

- Réfrigérateur intégrable
- easy Installation
- Intégrable charnières plates, Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 119 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 104 l
- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 115 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- superCongélation superCongélation
- Niveau sonore: 35 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 11 h

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- superRéfrigération avec désactivation automatique

Réfrigérateur

- 2 rayons en verre incassable, dont 1 réglables en hauteur
- 1 balconnet grand
- 2 compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur

Dimensions

- Dimensions: H 87 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques

- 220 - 240 V
- Longueur du cable d'alimentation: 230 cm

Accessoires


- bac à glaçons
- A**0029

Options spécifiques au pays



- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

**iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
87.4 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KI22LADD1**

Dessins sur mesure



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

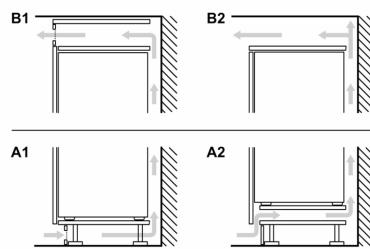

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières



Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mesures en mm

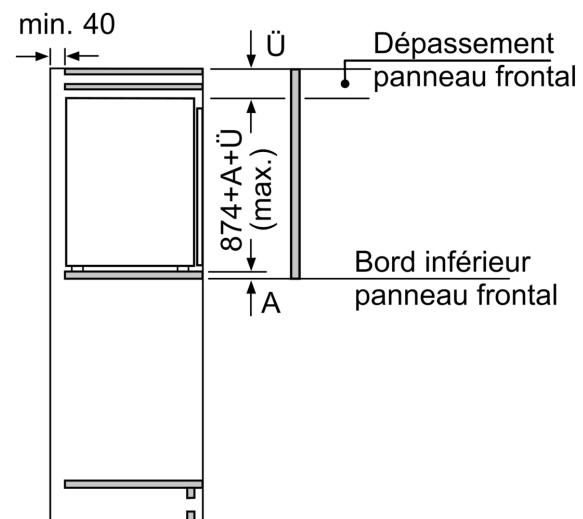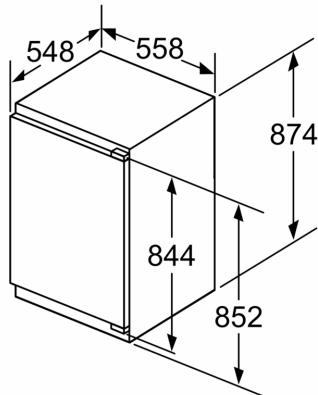

Mesures en mm

Dessins sur mesure


Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)
B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.