

iQ700, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 140 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI52FADF0



3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur encastrable avec hyperFresh premium 0 °C sur rails télescopiques pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: Optimal storage for all your fresh ingredients.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Suivant la place dont vous avez besoin, mettez les deux parties de la clayette varioShelf l'une derrière l'autre ou l'une en dessous de l'autre.

A
G F

Classe d'efficacité énergétique: F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 219 kWh / an

Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 189 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Encastrable

Porte habillable: Non inclus

Hauteur: 1397 mm

Largeur: 558 mm

Profondeur: 545 mm

Taille de la niche d'encastrement: 1400 x 560 x 550 mm

Poids net: 55.5 kg

Intensité: 10 A

Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon électrique: 230.0 cm

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: Non

Code EAN: 4242003849873

Marque: Siemens

Référence Commerciale: KI52FADF0

Type: Réfrigérateur

Froid ventilé: Non

Type d'installation: Tout intégrable

Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



iQ700, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 140 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI52FADF0

Puissance et consommation

- Volume utile total: 204 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 219 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 38 dB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- superCongélation superCongélation
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 189 l
- 4 rayons en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 bac à légumes freshBox sur roulettes

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3
- Temps de stockage en cas de panne: 10 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

Dimensions

- Dimensions: H 140 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- 220 - 240 V
- Poignée pour le transport


Accessoires

- Casier à oeufs
- bac à glaçons 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur

**iQ700, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
140 x 56 cm, Charnières plates
SoftClose
KI52FADF0**



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

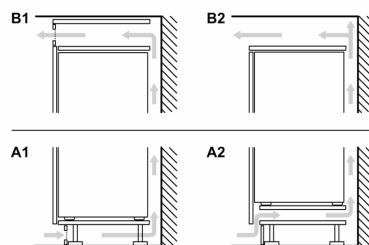

Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

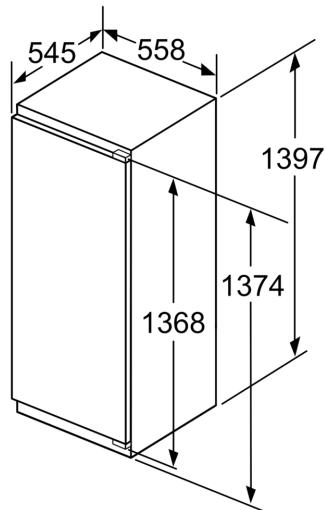


Mesures en mm




Sortie d'air min. 200 cm²

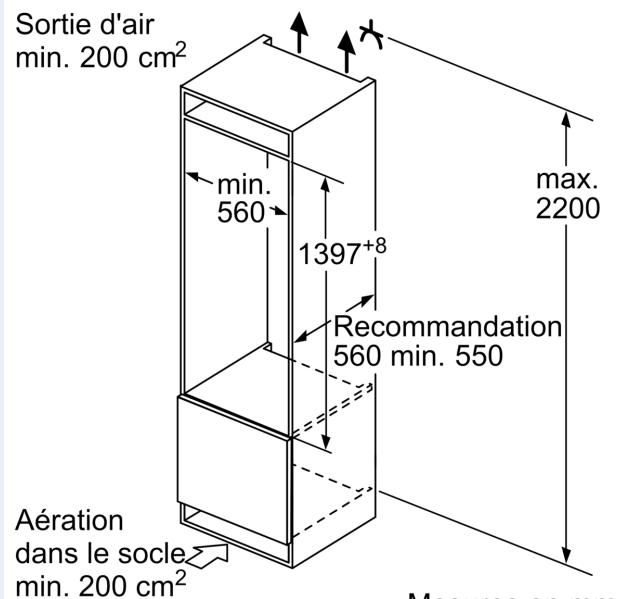

Mesures en mm

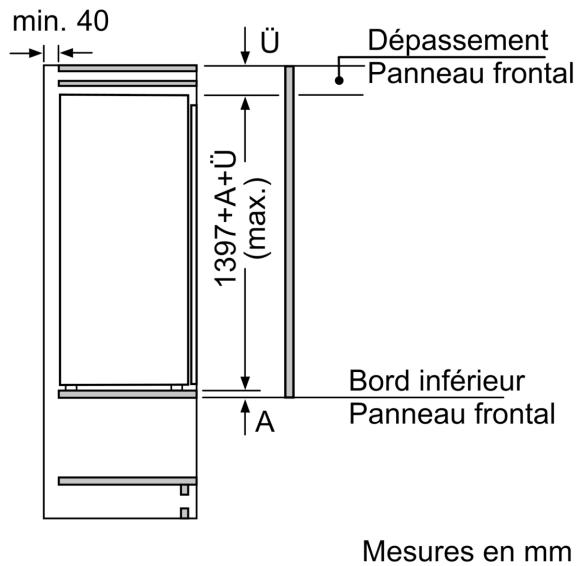

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.