

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI82LSOEO



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Le réfrigérateur encastrable avec système hyperFresh et compartiment congélation **** conserve vos aliments dans de bonnes conditions et s'intègre idéalement dans votre cuisine moderne sans poignée grâce à openAssist.

- ✓ openAssist - Ouvre votre réfrigérateur entièrement intégré sur commande.
- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Porte softClosing : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ varioZone: Un compartiment de congélation flexible grâce à la varioZone.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 177 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 34 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 251 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 67.7 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242003911617
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI82LSOEO
 Type: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Tout intégrable
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI82LSOE0

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 285 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 251 l
- Capacité de la partie surgélation: 34 l
- Capacité de la partie surgélation ★★★★★: 34 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 4
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 177 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- superCongélation
- Niveau sonore: 36 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 16 h

Design

- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- easy Installation
- coolEfficiency
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf , amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V
- Poignée pour le transport
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- 1 x A**0031

Options spécifiques au pays

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Environnement et sécurité


Système fraîcheur

Confort et sécurité

- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- sans / 0
- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques
- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur, bac à glaçons, Casier à oeufs
- Support de bouteille
- Open Assist

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI82LSOE0

Dessins sur mesure

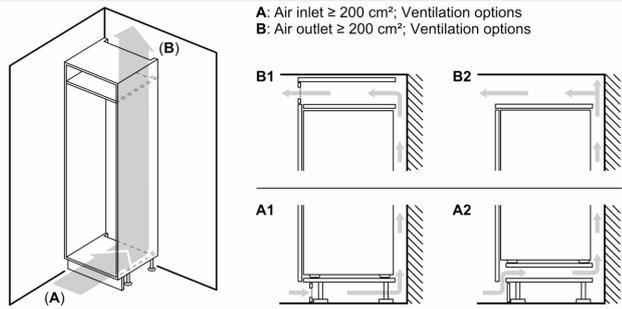

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

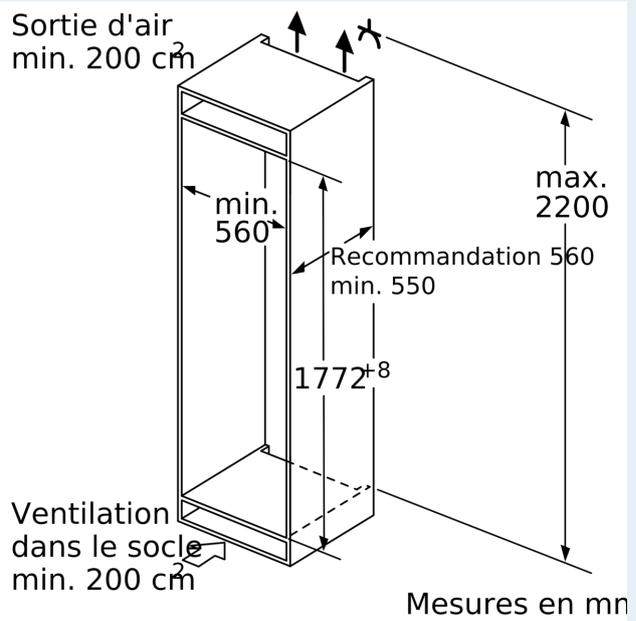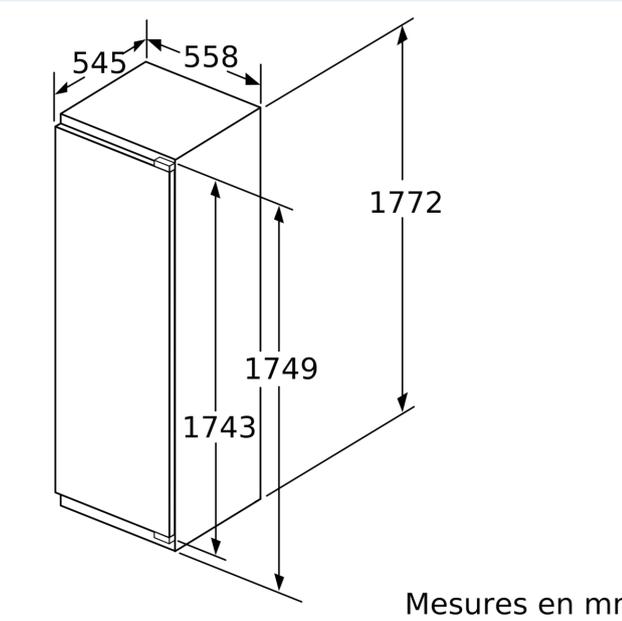


Dessins sur mesure

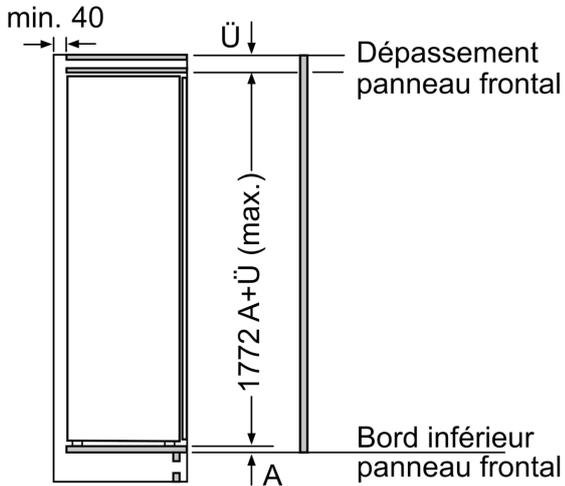

Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles

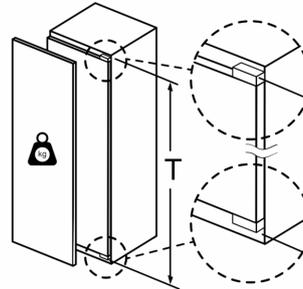


Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.