

## iQ500, Réfrigérateur intégrable sous plan, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose KU21RADE0



### Accessoires en option

KF10ZAX0 Portes décoratives



Réfrigérateur compact sous plan avec beaucoup de place pour la fraîcheur : zone climatisée, accès facile et alarme de porte.

- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : Verre de sécurité extra résistant et facile à nettoyer
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	93 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	0 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	134 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	35 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Type de construction:	Encastreable
Porte habillable:	Non inclus
Hauteur:	820 mm
Largeur:	598 mm
Profondeur:	548 mm
Taille de la niche d'encastrement:	820x600x550 mm
Poids net:	29.0 kg
Intensité:	10 A
Emplacement de la charnière de la porte:	droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	1
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242003934036
Marque:	Siemens
Référence Commerciale:	KU21RADE0
Type:	Réfrigérateur
Froid ventilé:	Non applicable
Type d'installation:	Tout intégrable



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

## iQ500, Réfrigérateur intégrable sous plan, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose KU21RADE0

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 134 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 93 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 35 DB

#### Design

- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

#### Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Fonction vacances
- Fonction économique
- Home Connect: HomeConnect via WLAN
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Facile à nettoyer, intérieur lumineux

#### Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 134 l
- 2 clayettes en verre de sécurité
- 3 compartiments de porte
- 1 2-wave bottle rack, plastic
- Support à bouteilles dans la contre-porte

#### Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Montage possible en dessous/entre, inté
- Ventilation et sortie d'air au niveau du socle
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm
- 220 - 240 V

#### Dimensions

- Dimensions de la niche (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Dimensions: H 82 x L 60 x P 55 cm

#### Accessoires

##### Options spécifiques au pays

- 1Basé sur les résultats de l`essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendant de l`utilisation / l`emplacement de l`appareil.


#### Confort et sécurité

## iQ500, Réfrigérateur intégrable sous plan, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose KU21RADE0

### Dessins sur mesure

#### Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

#### Mesures en mm

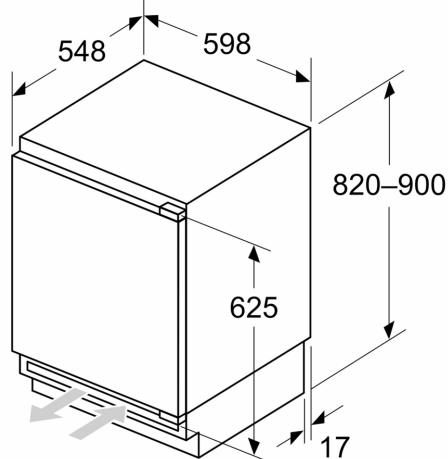


#### Mesures en mm



A: Hauteur de sous-structure  
B:  $\geq 560$  mm (recommandé)

Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit


#### Mesures en mm

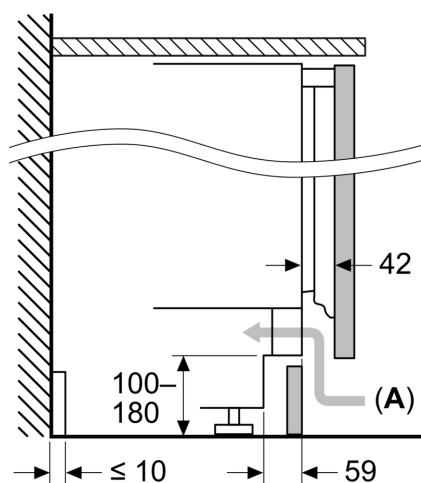

A: Entrée d'air  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

Dessins sur mesure

## Poids maximal admissible des façades de l'appareil

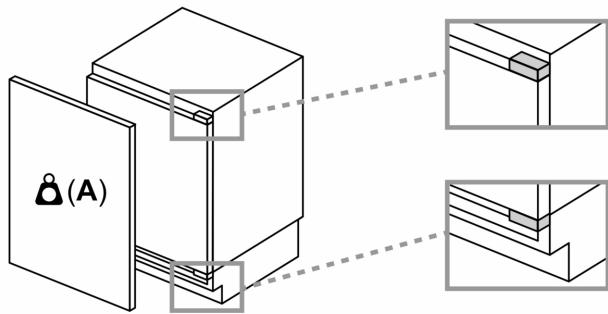

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

**A:** Poids  $\leq$  12 kg