

iQ500, Hotte murale, 60 cm, Noir
mat
LC67BDN60



Accessoires en option

LZ11FBK62	Canal de ventilation
LZ31XXE11	Accessoire de hotte
LZ31XXH12	Accessoire de hotte
LZ11FBI16	Kit de recyclage Clean Air Long-Life

- ✓ iQdrive Motor : le moteur silencieux et puissant assure une évacuation efficace des vapeurs de cuisson et des odeurs.
- ✓ 15 Years Spare Parts Availability : prolonge la durée de vie de votre appareil.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Avec l'application intuitive Home Connect, vous pouvez piloter votre hotte à distance.

Équipement

Données techniques

Typologie:	 Montage mural
Longueur du cordon électrique:	 130 cm
Hauteur:	 60 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	 550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	 650 mm
Poids net:	 12.0 kg
Type de commandes:	 Electronique
Nombre de vitesses:	 3 vitesses + 1 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation:	 399 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	 677.0 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air:	 410 m³/h
Débit d'air maximum:	 399 m³/h
Nombre de lampes:	 2
Niveau sonore:	 56 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses:	 Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	 4242003976272
Puissance de raccordement:	 115 W
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	 50; 60 Hz
Type de prise:	 Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	 Murale



iQ500, Hotte murale, 60 cm, Noir mat LC67BDN60

Équipement

Design:

- Montage mural
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

Caractéristiques principales :

- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- 2 x LED 3 W avec Colour temperature ajustable
- softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Fonction Dimmer : la luminosité produite par l'éclairage peut être réglée.
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 501 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

- Verre Façade de l'appareil avec éléments de commande intégrés pour une utilisation simple
- Commande sensitive via touchControl, rétroéclairé
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.
- Déclenchement retardé 10 min.

Connectivité :

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- cookControl système. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- based on hob-hood connection: La hotte aspirante adapte automatiquement la puissance du ventilateur, car la table de cuisson fournit en permanence des données de cuisson (fonctionne avec toutes les tables de cuisson à induction actuelles équipées du touchSlider ; avec d'autres tables de cuisson Home Connect, la hotte aspirante peut être commandée directement depuis la table de cuisson, à condition qu'un compte Home Connect soit connecté)
- Possibilité de commande vocale via des assistants vocaux communs (uniquement dans les pays où le service est disponible)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en

intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)

- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :

- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Surface enduite pour réduire les traces de doigts

Mode évacuation d'air :

- (A) re1pW Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : taux d'extraction 242 M3H; niveau sonore 43 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 335 M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 399 M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: niveau d'extraction 699 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: A++*
- La consommation moyenne d'énergie: 24.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*

Recirculation Mode:

- La durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en rafraîchissant le filtre dans le four.
- Conformément à la norme EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, l'appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode circulation d'air avec le kit de circulation d'air Long-Life Clean Air (disponible en option) : Niveau de puissance 1 : puissance du ventilateur: 239 M3H; valeur sonore: 50 DB(A) re1pW
- Niveau de puissance 2 : puissance du ventilateur: 334 M3H; valeur sonore: 59 DB(A) re1pW
- Niveau de puissance 3 : puissance du ventilateur: 410 M3H; valeur sonore: 64 DB(A) re1pW

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement: 115 W
- Tension: 220 - 240 V
- Durabilité :
- Made in Germany : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre anti-odeur Long-Life Clean Air avec une durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue

Informations sur la configuration et l'installation :

- Moins d'efforts d'installation grâce à un système de montage simple.
- Dimensions évacuation (HxBxT): 635-895 x 598 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm


Équipement	
• Longueur du cordon de branch.: 130 cm	

Équipement	


**iQ500, Hotte murale, 60 cm, Noir
mat
LC67BDN60**

Dessins sur mesure

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

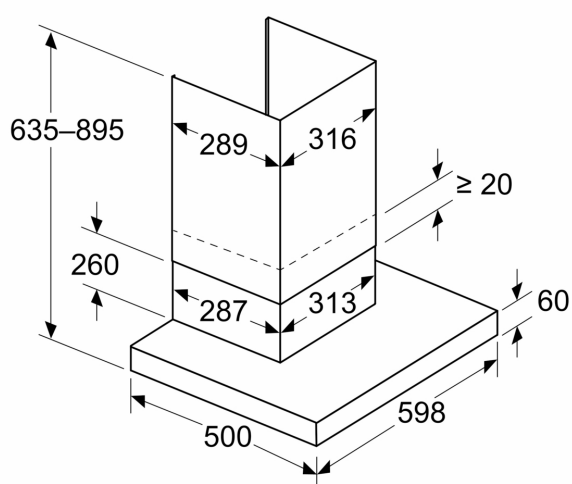


Mesures en mm
Perspective du système de recyclage



Mode de recyclage avec kit de recyclage (ce dernier est uniquement disponible en tant qu'accessoire séparé)


Mesures en mm

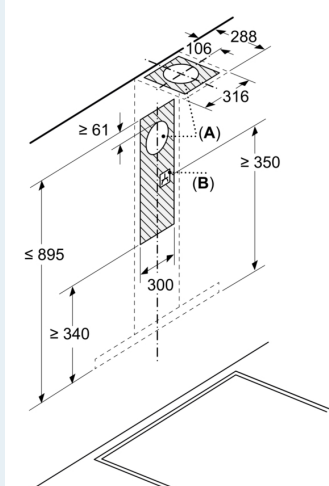

A: Évacuation

B: Branchement électrique

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

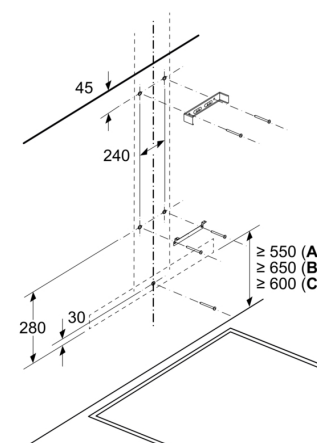

A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Dessins sur mesure

Mesures en mm

Profondeur du panneau mural

Ø 150

