

## iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre LC87KHM60



B

### Accessoires en option

HZG9AS00S	Adaptateur
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10AKR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ10AKS00	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ11AKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11AKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11AKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
LZ11AXC56	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11AXE61 :	
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte inclinée au design remarquable et haut débit d'aspiration pour des performances impressionnantes.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie: .....	Montage mural
Longueur du cordon électrique: .....	130.0 cm
Hauteur: .....	323 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: .....	450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: .....	.650 mm
Poids net: .....	19.9 kg
Type de commandes: .....	Electronique
Nombre de vitesses: .....	3 vitesses + 1 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: .....	416 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .....	469 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: .....	367 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: .....	700 m³/h
Débit d'air maximum: .....	416 m³/h
Nombre de lampes: .....	2
Niveau sonore: .....	58 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: .....	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: .....	Aluminium lavable
Code EAN: .....	4242003760994
Puissance de raccordement: .....	263 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: .....	Murale



4 242003 760994

## iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre LC87KHM60

### Équipement

#### Fonctionnement et Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 416 m³/h, niveau intensif 700 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air

#### Confort

- 2 zones d'aspiration : à l'avant et en dessous
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

#### Commande

- touchControl (3 niveaux de puissance plus niveau intensif) avec voyant LED

#### Design

- Vitre: verre clair imprimé noir
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- Couvercle de filtre verre, Filtre à graisse métallique

#### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 56.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B \*
- Classe d'efficacité Éclairage : B\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 48/58 dB\*


#### Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- avec clapet anti retour
- Puissance de raccordement: 263 W
- Dimensions évacuation (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Dimensions en mode recyclage avec cheminée (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm
- Dimensions de l'appareil à chaleur ventilée sans cheminée (h x l x p) : 370 x 790 x 499mm
- Adaptations spéciales de cheminée possible


\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

**iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir  
avec finition en verre  
LC87KHM60**

Dessins sur mesure

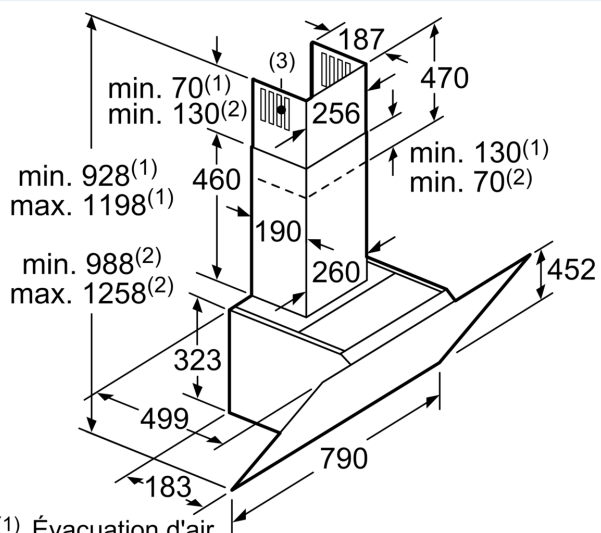


- (1) Évacuation d'air
  - (2) Circulation d'air
  - (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
- Mesures en mm

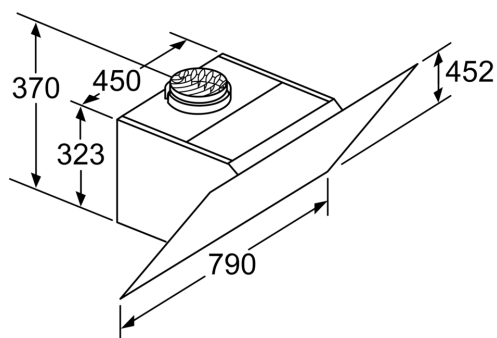


Appareil en mode circulation d'air sans canal  
set circulation d'air requis

Mesures en mm

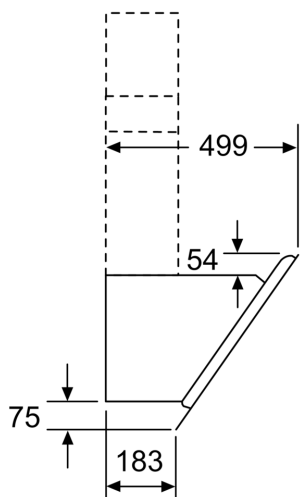

Mesures en mm

Mesures en mm

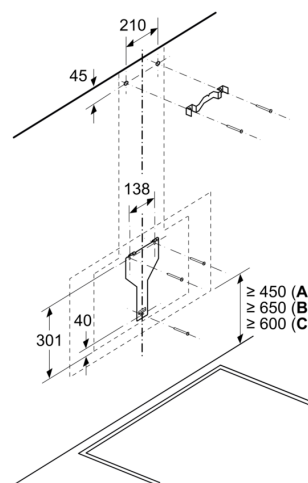

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Dessins sur mesure

