

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir mat
LC97BDN60



Accessoires en option

LZ11FBI16	Kit de recyclage Clean Air Long-Life
LZ11FBK62	Canal de ventilation
LZ31XXE11	Accessoire de hotte
LZ31XXH12	Accessoire de hotte

- ✓ iQdrive Motor : le moteur silencieux et puissant assure une évacuation efficace des vapeurs de cuisson et des odeurs.
- ✓ 15 Years Spare Parts Availability : prolonge la durée de vie de votre appareil.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Avec l'application intuitive Home Connect, vous pouvez piloter votre hotte à distance.

Équipement

Données techniques

Typologie: Montage mural
Longueur du cordon électrique: 130 cm
Hauteur: 60 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 17.1 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 399 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 677.0 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 410 m³/h
Débit d'air maximum: 399 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 56 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003976326
Puissance de raccordement: 115 W
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Murale



iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir mat LC97BDN60

Équipement

Design:

- Montage mural
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

Caractéristiques principales :

- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- 2 x LED 3 W avec Colour temperature ajustable
- softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Fonction Dimmer : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 461 lux
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

- Verre Façade de l'appareil avec éléments de commande intégrés pour une utilisation simple
- Commande sensitive via touchControl, rétroéclairé
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.
- Déclenchement retardé 10 min.

Connectivité :

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- cookControl système. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- based on hob-hood connection: La hotte aspirante adapte automatiquement la puissance du ventilateur, car la table de cuisson fournit en permanence des données de cuisson (fonctionne avec toutes les tables de cuisson à induction actuelles équipées du touchSlider ; avec d'autres tables de cuisson Home Connect, la hotte aspirante peut être commandée directement depuis la table de cuisson, à condition qu'un compte Home Connect soit connecté)
- Possibilité de commande vocale via des assistants vocaux communs (uniquement dans les pays où le service est disponible)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en

intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)

- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :

- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Surface enduite pour réduire les traces de doigts

Mode évacuation d'air :

- (A) re1pW Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : taux d'extraction 242 M3H; niveau sonore 43 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 335 M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 399 M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: niveau d'extraction 699 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: A++*
- La consommation moyenne d'énergie: 24.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*

Recirculation Mode:

- La durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en rafraîchissant le filtre dans le four.
- Conformément à la norme EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, l'appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode circulation d'air avec le kit de circulation d'air Long-Life Clean Air (disponible en option) : Niveau de puissance 1 : puissance du ventilateur: 239 M3H; valeur sonore: 50 DB(A) re1pW
- Niveau de puissance 2 : puissance du ventilateur: 334 M3H; valeur sonore: 59 DB(A) re1pW
- Niveau de puissance 3 : puissance du ventilateur: 410 M3H; valeur sonore: 64 DB(A) re1pW

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement: 115 W
- Tension: 220 - 240 V
- Durabilité :
- Made in Germany : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre anti-odeur Long-Life Clean Air avec une durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue

Informations sur la configuration et l'installation :





- Moins d'efforts d'installation grâce à un système de montage simple.
- Dimensions évacuation (HxBxT): 635-895 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm

Équipement	
• Longueur du cordon de branch.: 130 cm	

Équipement	

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir
mat
LC97BDN60

Dessins sur mesure

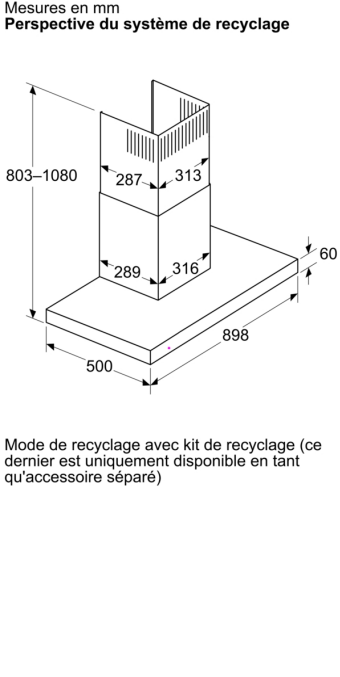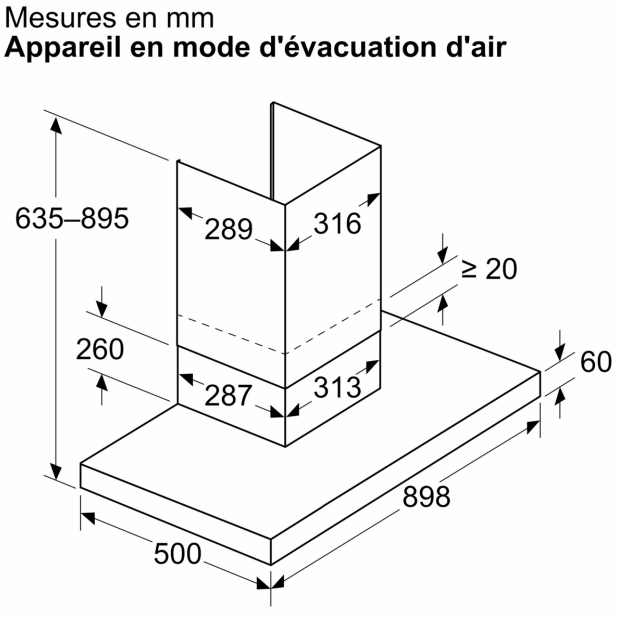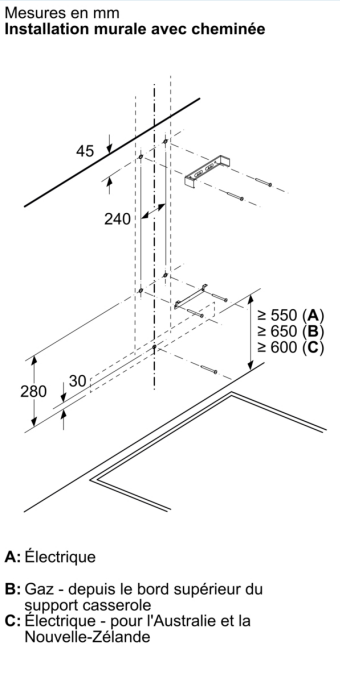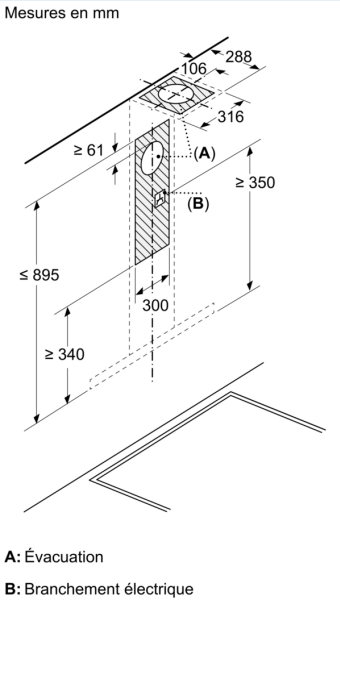

Dessins sur mesure

Mesures en mm

Profondeur du panneau mural

Ø 150

