


iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC97FQV60



A

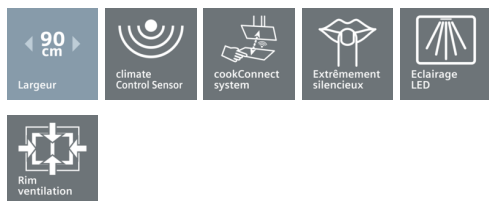

Hotte aspirante au design vertical dotée d'une forte puissance d'aspiration et d'une grande performance.

- ✓ Moteur iQdrive# à la fois puissant et silencieux.
- ✓ Système cookConnect# contrôlez votre hotte aspirante directement depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée).
- ✓ La sonde climateControl contrôle la vapeur de cuisson et les odeurs pour adapter automatiquement la puissance d'aspiration.
- ✓ HomeConnect# commande d'une sélection de fonctions de la hotte aspirante à partir d'un smartphone ou d'une tablette (uniquement dans les pays dans lesquels le service HomeConnect est disponible).
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 430
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 450
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 600
 Poids net (kg) : 22.563
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 394
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 527
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 294
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 717
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 57
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003761199
 Puissance de raccordement (W) : 143
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Montage mural



Accessoires en option

LZ31XXB16	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ11AXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AXC50	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ10AFU00	KIT DE RECYCLAGE INSTALL. AVEC CHEMINEE
LZ10AFT00	KIT DE RECYCLAGE INSTALL. SANS CHEMINEE
LZ10AFS00	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT AV CHEMINEE
LZ10AFR00	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT SS CHEMINEE
LZ10AFA00	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ00XXP00	FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC97FQV60

Équipement

Fonctionnement / Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h, niveau intensif 730 m³/h
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Confort

- Hotte aspirante entièrement automatique
- climateControl. Capteur de qualité de l'air
- 2 zones d'aspiration à l'avant et en dessous
- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Commande

- HomeConnect via WLAN
- Commande touchSlider (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec voyant LED, 2x7 segment
- cookControl système. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
- Boost function
- PowerBoost position
- Niveau intensif avec rappel automatique

Design

- Aspiration périphérique
- Vitre: verre clair imprimé noir
- Couvercle de filtre verre
- Fonction Dimmer
- softLight
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2x# #,5#W
- Intensité lumineuse : 240 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 35 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 43/57 dB*

Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Dimensions évacuation (HxBxT): 969-1239 x 892 x 263 mm
- Dimensions en mode recyclage avec cheminée (HxBxT): 1029-1299 x 892 x 263 mm
- Dimensions de l'appareil à chaleur ventilée sans cheminée (h x l x p) # 501 mm x 892 x 263 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1159 x 892 x 263 mm - montage avec cheminée extérieur

- 1229-1499 x 892 x 263 mm - montage avec cheminée télescopique

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC97FQV60

Dessins sur mesure

