

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC98KLV60



Accessoires en option

- HEZG9AS00S Adaptateur
- LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.)
- LZ10AKR00 Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
- LZ10AKS00 Kit de recyclage régénérable ext.
- LZ10AXK50 Canal de ventilation
- LZ10AXL50 Canal de ventilation
- LZ11AKB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- LZ11AKI16 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- LZ11AKV16 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
- LZ11AXC56 Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
- LZ11AXE61 :
- LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte inclinée au design remarquable et haut débit d'aspiration pour des performances impressionnantes.

Équipement

Données techniques

Typologie: Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur: 323 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 450 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 22.4 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 468 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 460 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 378 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 836 m³/h
 Débit d'air maximum: 468 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 56 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Code EAN: 4242003761328
 Puissance de raccordement: 163 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Murale
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC98KLV60

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 468 m³/h, niveau intensif 836 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Confort

- Hotte aspirante entièrement automatique
- climateControl. Capteur de qualité de l'air
- 2 zones d'aspiration : à l'avant et en dessous
- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Commande

HomeConnect via WLAN

- Commande touchSlider (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec voyant LED, 2X7 segment
- cookControl système. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
- Fonction Boost
- PowerBoost position
- Niveau intensif avec rappel automatique

Design

- Aspiration périphérique
- Vitre: verre clair imprimé noir
- Couvercle de filtre verre, Filtre à graisse métallique
- Fonction Dimmer
- softLight
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W
- Intensité lumineuse : 238 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 30.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 45/56 dB*

Informations techniques


- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- avec clapet anti retour
- Dimensions évacuation (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensions en mode recyclage avec cheminée (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Dimensions de l'appareil à chaleur ventilée sans cheminée (h x l x p) : 370 x 890 x 499mm

- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1118 x 890 x 499mm - montage avec cheminée extérieur
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique

* Conformément à la réglementation de l'EU n° 65/2014

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
LC98KLV60

Dessins sur mesure

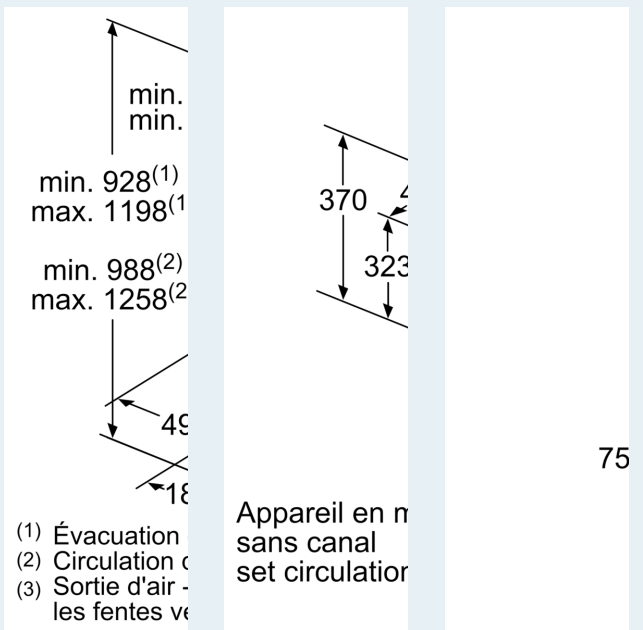

- (1) Évacuation
- (2) Circulation c
- (3) Sortie d'air - les fentes ve

