

iQ700, Hotte de plan de travail, 90 cm, Noir avec finition en verre LD97DBM60

A



L'élégante et puissante hotte downdraftAir system peut facilement s'élever et se combiner avec la majorité de nos tables Siemens.

- ✓ Le moteur peut être installé flexible, optimisant ainsi l'espace dans votre meuble de cuisine.
- ✓ Le downdraft system permet d'installer un tiroir directement sous la table de cuisson.
- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.

Équipement

Données techniques

Typologie : Downdraft
 Longueur du cordon électrique : 150 cm
 Taille de la niche d'encastrement : 738mm x 844.0mm x 104mm mm
 Poids net : 31.1 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 530 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 500.0 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 452 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 750 m³/h
 Nombre de lampes : 1
 Niveau sonore : 62 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003823378
 Puissance de raccordement : 317 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de construction : Encastrable



4 242003 823378

iQ700, Hotte de plan de travail, 90 cm, Noir avec finition en verre LD97DBM60

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 530 m³/h, niveau intensif 750 m³/h
- Moteur à condensateur

Confort

- Commande électronique
- touchControl
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 minutes, au choix
- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Hauteur de sortie 300 mm

Design

- Hotte extensible pour installation classique ou à fleur dans le plan de travail
- noir
- Aspiration périphérique
- Eclairage via module LED 1 x 7W

L'environnement et la sécurité

- Intensité lumineuse : 203 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 54.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: D*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 43/62 dB*
- En mode recyclage pas de combinaison possible avec les tables gaz.

* Conformément à la réglementation de l'EU n° 65/2014

iQ700, Hotte de plan de travail, 90 cm, Noir avec finition en verre LD97DBM60

Dessins sur mesure

Combinaison avec table de cuisson
à gaz 75 cm




L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 11,9 kW.
Puissance maximale wok 4,2 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW. Mesures en mm

Combinaison avec table de cuisson
à gaz 90 cm



L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 13,7 kW.
Puissance maximale wok 6 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW. Mesures en mm

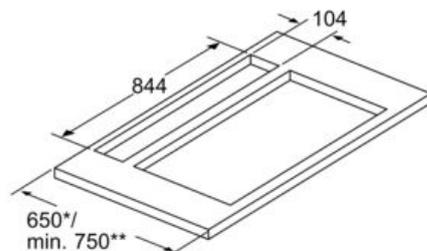

Installer l'appareil d'un seul côté avec une distance d'au moins 50 mm à côté d'un élément haut ou d'un mur.

* 650 mm Profondeur uniquement en combinaison avec une table de cuisson étroite.

** min. 750 mm pour la table de cuisson avec 500 mm de profondeur de découpe.

Mesures en mm