

iQ700, Hotte télescopique, 60 cm,
Acier inox
LI67SA671



Accessoires en option

LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11XC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ12ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ12ITI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ46600	CADRE D'ABAISSMENT

Hotte aspirante à bandeau plat d'une forte puissance pour un montage très discret dans un placard suspendu.

- ✓ iQdrive Motor : le moteur silencieux et puissant assure une évacuation efficace des vapeurs de cuisson et des odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie: Extractible
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Taille de la niche d'encastrement: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hauteur: 426 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 11.2 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 392 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 358 m³/h
Débit d'air maximum: 392 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 53 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003880180
Puissance de raccordement: 144 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Intégrable



iQ700, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox LI67SA671

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- 60 cm
- Inox
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

Design

Confort

- touchControl mit affichage digital
- Commande électronique avec touchControl et affichage digital
- Commande électronique
- touchControl (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec affichage digital
- Contrôle électronique via TouchControl
- touchControl
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W
- Fonction Dimmer
- softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Fonction Boost
- Cassette avec cadre en inox.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 392 m³/h, niveau intensif 717 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 392 m³/h, position intensive: 717 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 53dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 68 dB(A) re 1 pW
- Débit maximal, selon DIN/EN 61591, 392 m³/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 392 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB*
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Informations sur la planification et l'installation

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- Tiroir télescopique avec baguette-poignée noire





Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 37.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 144 W

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

**iQ700, Hotte télescopique, 60 cm,
Acier inox
LI67SA671**

Dessins sur mesure

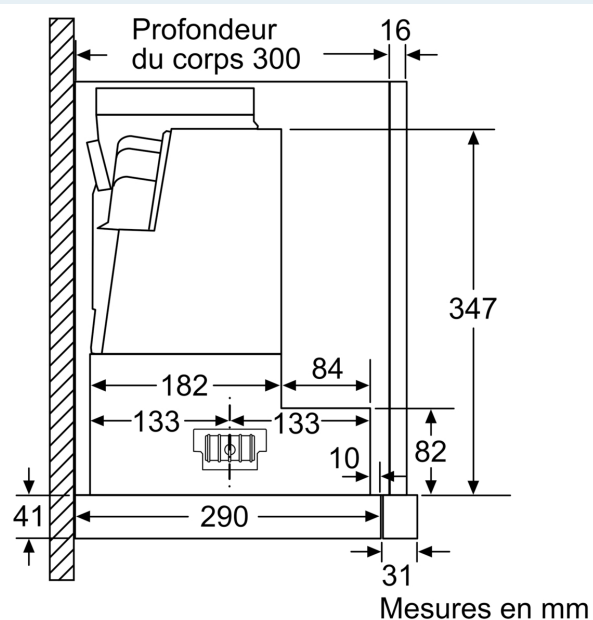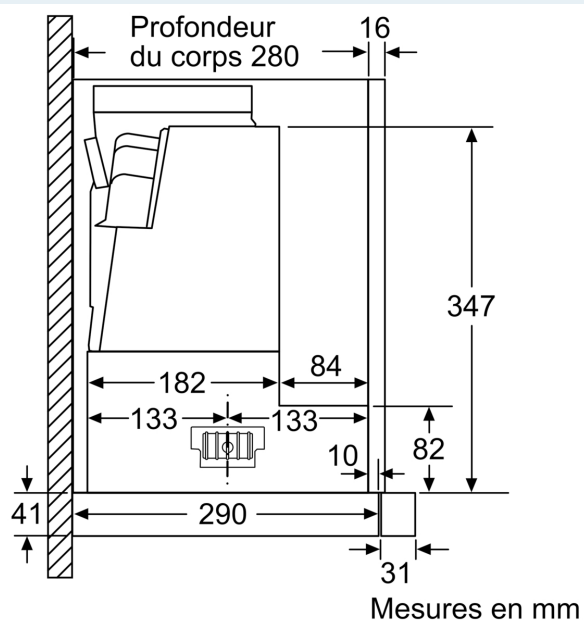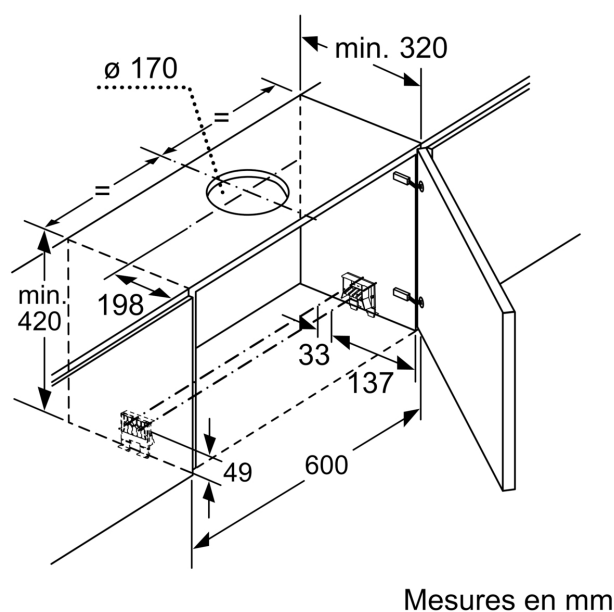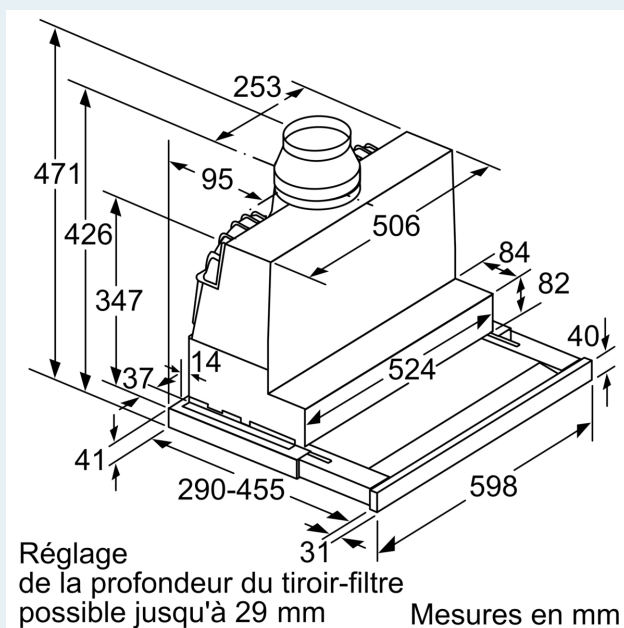

Dessins sur mesure

