

iQ300, Hotte télescopique, 90 cm, Argent métallisé LI97RA531C



A



Accessoires en option

LZ49601 CADRE D'ABAISSMENT, LZ49850 BANDEAU FINITION, LZ10ITP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ11ITD11 KIT DE RECYCLAGE RÉGÉNÉRANT LONGUE DUREE, LZ11IXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ11IXC16 Kit de recyclage CleanAir Plus ext., LZ12ITB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ12ITI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ45610 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ45650 KIT DE RECYCLAGE, LZ49200 KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM, LZ49521 BANDEAU FINITION, LZ49551 BANDEAU FINITION INOX, LZ49561 BANDEAU FINITION

Hotte aspirante à bandeau plat d'une forte puissance pour un montage très discret dans un placard suspendu.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Vous pouvez maintenant avoir une conversation détendue avec vos invités dans la cuisine. Le puissant moteur à haut débit d'extraction élimine la vapeur et les odeurs de manière particulièrement silencieuse.
- ✓ Pour des performances de pointe - Réglage intensif avec retour automatique.

Équipement

Données techniques

Typologie: Pull-out
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 12.1 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 397 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 358 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 729 m³/h
 Débit d'air maximum: 397 m³/h
 Nombre de lampes: 3
 Niveau sonore: 53 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003880241
 Puissance de raccordement: 146 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche suisse avec fil de terre
 Type d'installation: Intégrable
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ300, Hotte télescopique, 90 cm, Argent métallisé LI97RA531C

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- 90 cm
- métallisé
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm ou 90cm de large
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

Confort

- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 3 x 1,5 W
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 397 m³/h, niveau intensif 729 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 397 m³/h, position intensive: 729 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.:53dB(A) re 1 pW
- Position intensive:69 dB(A) re 1 pW
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 397 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB*
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage : Max. normal :358m³/h
- Intensif :628m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage : Max. normal :60dB(A) re 1 pW
- Intensif :71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Informations sur la planification et l'installation

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm

- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- Tiroir télescopique sans bandeau, pourvu d'une baguette-poignée (accessoire spécial) ou du bandeau lumineux d'origine du fabricant du mobilier de cuisine.


Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie:38.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 146 W


* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

iQ300, Hotte télescopique, 90 cm,
Argent métallisé
LI97RA531C


Dessins sur mesure

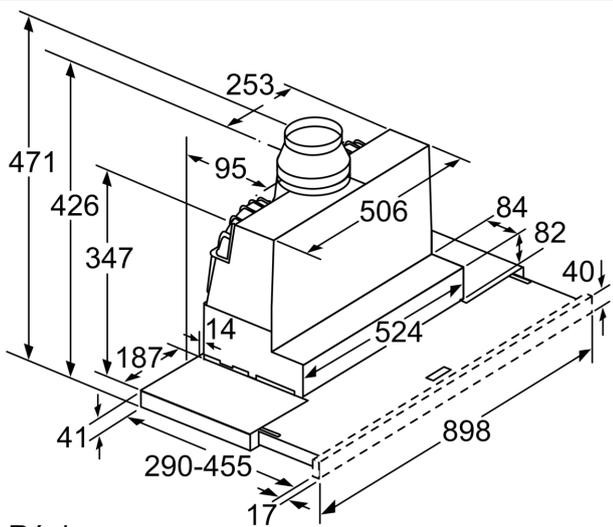

Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm Mesures en mm

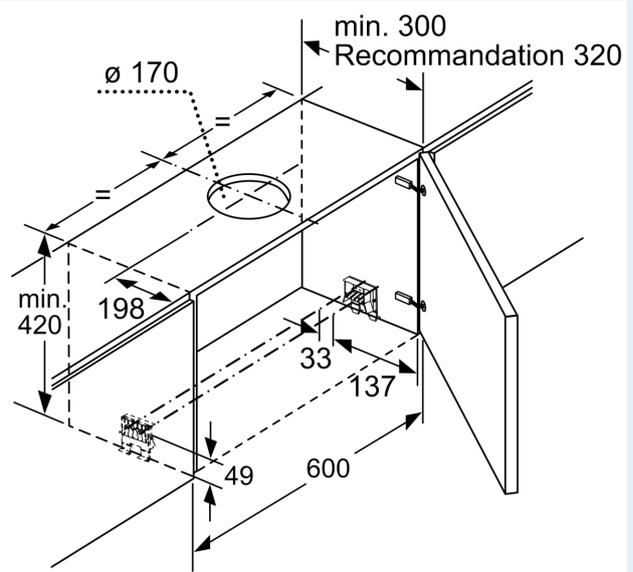


Mesures en mm

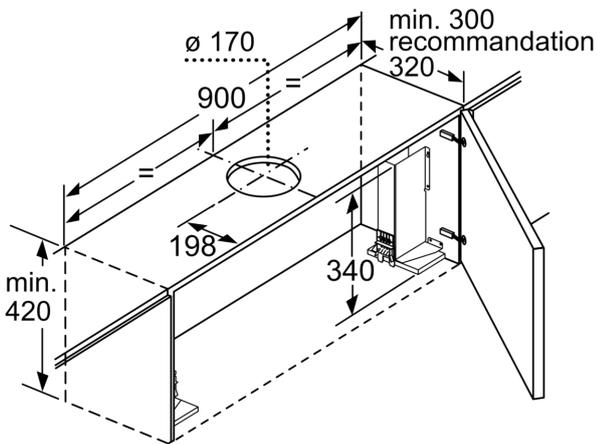

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut de 90 cm de large requiert un kit de montage. Les deux angles de montage sont vissés à gauche et à droite dans le meuble. Montage selon gabarit.

Mesures en mm

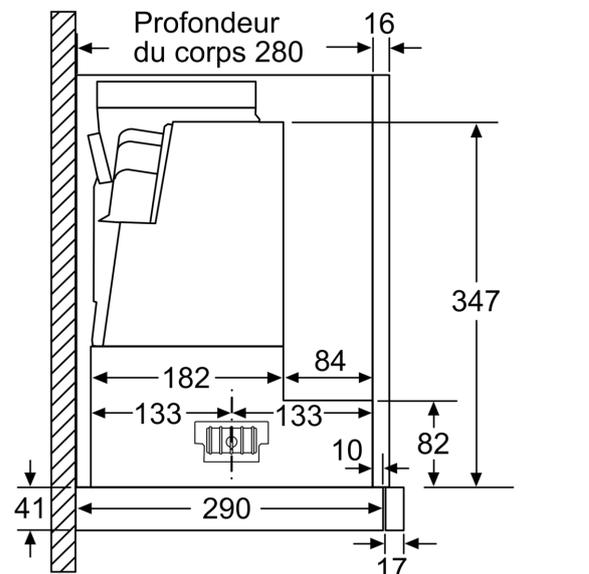

Mesures en mm

Dessins sur mesure

