

iQ700, Hotte télescopique, 90 cm,
Acier inox
LI99SA684



Accessoires en option

LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ12ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ12ITI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ49200	KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM
LZ49601	CADRE D'ABAISSMENT

Hotte aspirante à bandeau plat d'une forte puissance pour un montage très discret dans un placard suspendu.

- ✓ iQdrive Motor : le moteur silencieux et puissant assure une évacuation efficace des vapeurs de cuisson et des odeurs.
- ✓ Capteur climateControl : détecte la vapeur et les odeurs, pour ajuster automatiquement la puissance d'aspiration.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie:	Extractible
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Taille de la niche d'encastrement:	337mm x 524.0mm x 290mm mm
Hauteur:	378 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	14.0 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation:	503 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	811 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air:	500 m³/h
Débit d'air maximum:	503 m³/h
Nombre de lampes:	3
Niveau sonore:	57 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242003880302
Puissance de raccordement:	266 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Intégrable



iQ700, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inox LI99SA684

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- 90 cm
- Inox
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm ou 90cm de large
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

Design

Confort

- touchControl mit affichage digital
- Commande électronique avec touchControl et affichage digital
- Commande électronique
- touchControl (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec affichage digital
- Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction automatique
- touchControl
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Capteur de qualité de l'air

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 3 x 1,5 W
- Fonction Dimmer
- softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Fonction Boost
- Cassette avec cadre en inox.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 503 m³/h, niveau intensif 959 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 503 m³/h, position intensive: 959 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 57dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 71 dB(A) re 1 pW
- Débit maximal, selon DIN/EN 61591, 503 m³/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 503 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 57 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 42/57 dB*
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obtient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :

- Max. normal : 500m³/h
- Intensif : 811m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal : 63dB(A) re 1 pW
- Intensif : 74 dB(A) re 1 pW
- 1 Ventilateur double flux grande puissance Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Informations sur la planification et l'installation

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (HxLxP): 378 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 337 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- avec clapet anti retour
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- Tiroir télescopique avec baguette-poignée noire


Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 40.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 266 W

* Conformément à la réglementation de l'EU n° 65/2014


iQ700, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inox LI99SA684

Dessins sur mesure

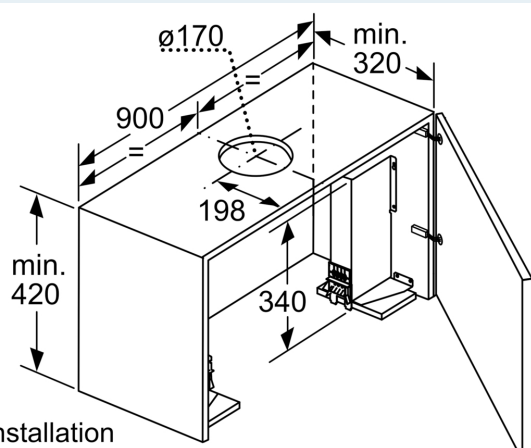


L'installation d'une hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit d'installation. Les deux équerres d'installation sont vissées à droite et à gauche dans le meuble. Installation selon gabarit.


Mesures en mm

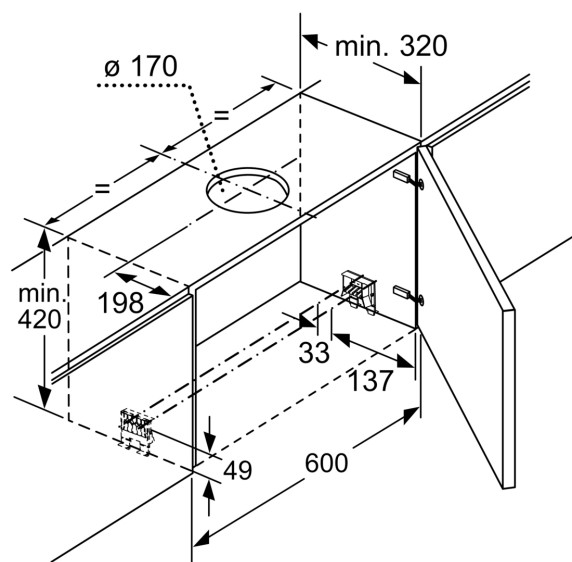

Mesures en mm

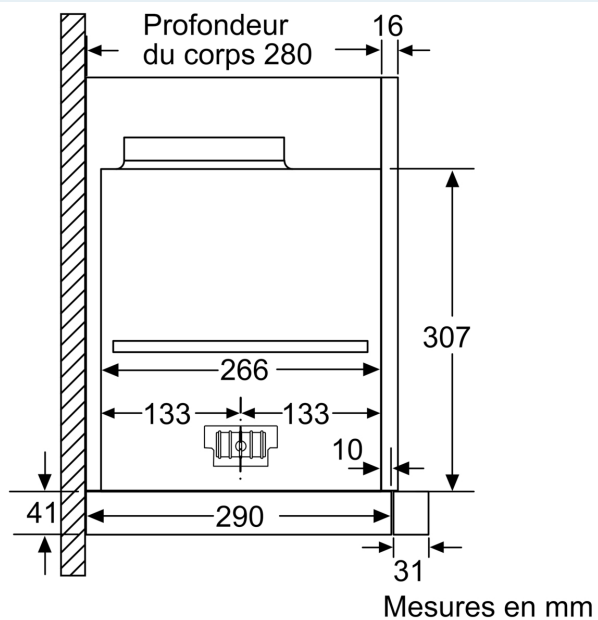

Mesures en mm

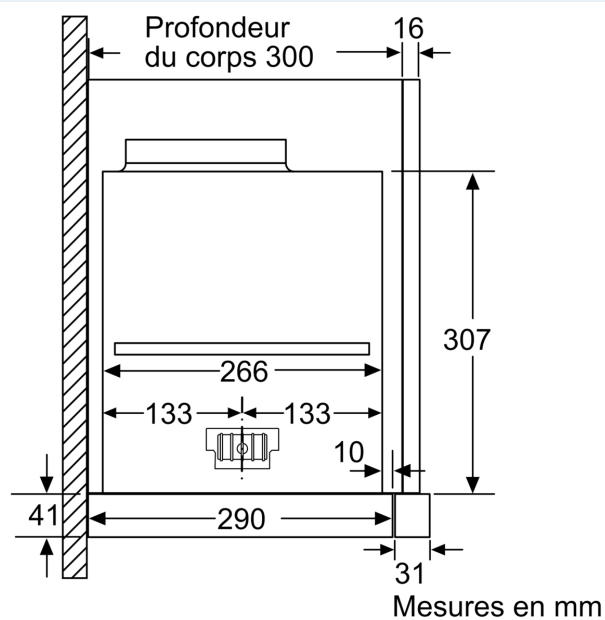

Mesures en mm

Dessins sur mesure

