

iQ700, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inox LI99SA684C



Accessoires en option

LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11IXC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ12ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ12ITI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ45610	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ45650	KIT DE RECYCLAGE
LZ49200	KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM
LZ49601	CADRE D'ABAISSMENT

Hotte aspirante à bandeau plat d'une forte puissance pour un montage très discret dans un placard suspendu.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Capteur climateControl : détecte la vapeur et les odeurs, pour ajuster automatiquement la puissance d'aspiration.
- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Vitesse intensive pour une augmentation brève de la puissance en cas de forte vapeur de cuisson.
- ✓ touchControl: Grâce à la commande touchControl, la puissance et la luminosité sont directement sélectionnées.

Équipement

Données techniques

Typologie: Pull-out
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: 337mm x 524.0mm x 290mm mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 14.7 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 503 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 811 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 500 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 959 m³/h
 Débit d'air maximum: 503 m³/h
 Nombre de lampes: 3
 Niveau sonore: 57 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003919866
 Puissance de raccordement: 266 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Type de prise: Fiche suisse, fil de terre, 16A
 Type d'installation: Intégrable
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ700, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inox LI99SA684C

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- 90 cm
- Inox
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm ou 90cm de large
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

Confort

- Commande électronique avec touchControl et affichage digital
- Démarrage et arrêt automatique lorsque l'on tire ou repousse le filtre télescopique
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Déclenchement retardé 10 min.
- Capteur de qualité de l'air

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 3 x 1,5 W
- Fonction Dimmer
- softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Fonction Boost
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Opération

- Débit maximal, selon DIN/EN 61591, 503 m³/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 503 m³/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 42/57 dB*
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obtient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage : Max. normal :500m³/h
- Intensif :811m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage : Max. normal :63dB(A) re 1 pW
- Intensif :74 dB(A) re 1 pW
- 1 Ventilateur double flux grande puissance Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Informations sur la planification et l'installation

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (HxLxP): 378 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 337 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- avec clapet anti retour
- Tiroir télescopique avec baguette-poignée noire

Environnement et sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie:40.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*

- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 266 W





* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

iQ700, Hotte télescopique, 90 cm,
Acier inox
LI99SA684C


Dessins sur mesure



L'installati
d'une hotte
haut d'une
d'installati
sont vissée
meuble. Ins

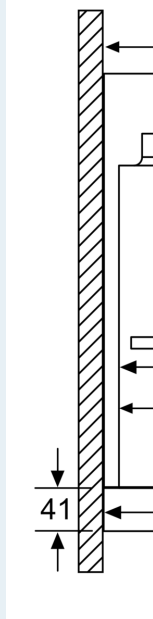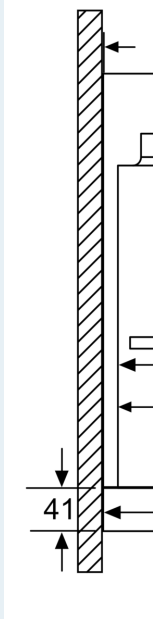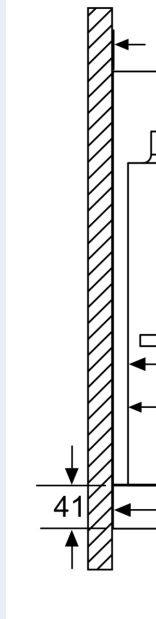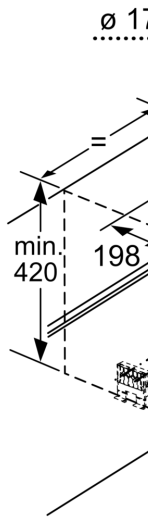

Emplacemé
des lampes
LED
Panneau ar
max. 20 mn

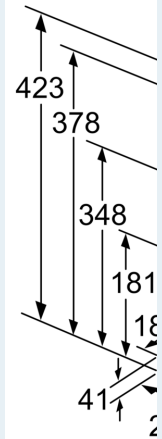

Réglage de
possible ju