

iQ500, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir mat
LJ67BDP60C



Accessoires en option

LZ11IBJ16	Kit de recyclage cleanAir longue durée
LZ11IBK62	Accessoire de hotte
LZ11IBN62	Accessoire de hotte
LZ31XXE11	Accessoire de hotte
LZ31XXH12	Accessoire de hotte

- ✓ Intégration parfaite : installation affleurante pour une intégration presque invisible dans le meuble haut.
- ✓ Moteur iQdrive : capacité exceptionnelle, performances silencieuses et longue durée de vie.
- ✓ Espace de rangement maximal : jusqu'à 10 kg de capacité de rangement de chaque côté de la hotte.
- ✓ Intelligent Hood Automatic : ajuste automatiquement la puissance de la hotte en fonction des réglages de la table de cuisson.
- ✓ Panneau en verre : panneau en verre rabattable, visible uniquement lorsque la hotte est utilisée.

Équipement

Données techniques

Typologie: Encastré/encastré sous plan
Longueur du cordon électrique: 130 cm
Taille de la niche d'encastrement: 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Hauteur: 60 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 9.1 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 433 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 556.0 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 413 m³/h
Débit d'air maximum: 433 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 57 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003976395
Puissance de raccordement: 115 W
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche suisse avec fil de terre
Type d'installation: Intégrable



iQ500, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir mat LJ67BDP60C

Équipement

Design:

- Installation dans Élément haut
- Installation intégrable pour une intégration sans faille dans les placards.
- Abat-jour en verre: verre transparent imprimé en noir
- Espace de rangement agrandi avec une capacité allant jusqu'à 10 kg de chaque côté de la hotte
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

Caractéristiques principales :

- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- 2 x LED 3 W avec Colour temperature ajustable
- softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Fonction Dimmer : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 437 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

- Panneau en verre avec contrôle tactile pour un fonctionnement facile et une meilleure capture de la vapeur
- Protection de l'armoire : protection latérale et arrière supplémentaire contre les vapeurs
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et en fermant le panneau de verre
- L'illuminazione può essere attivata e disattivata anche quando la lastra di vetro è chiusa tramite Contact avec la main nell'area di controllo.
- T44-SE4G, rétro-éclairé
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.
- Déclenchement retardé 10 min.

Connectivité :

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- cookControl système. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- based on hob-hood connection: La hotte aspirante adapte automatiquement la puissance du ventilateur, car la table de cuisson fournit en permanence des données de cuisson (fonctionne avec toutes les tables de cuisson à induction actuelles équipées du touchSlider ; avec d'autres tables de cuisson Home Connect, la hotte aspirante peut être commandée directement depuis la table de cuisson, à condition qu'un compte Home Connect soit connecté)
- Possibilité de commande vocale via des assistants vocaux communs

(uniquement dans les pays où le service est disponible)

- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Bouton favoris: accès direct aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- Déclenchement de la maison connectée via le bouton Favoris (disponible avec le compte Home Connect connecté)
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :

- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Surface enduite pour réduire les traces de doigts

Mode évacuation d'air :

- (A) re1pW Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : taux d'extraction 244 M3H; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 339 M3H; niveau sonore 50 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 433 M3H; niveau sonore 57 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: niveau d'extraction 699 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 27.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A *
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*

Recirculation Mode:

- La durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en rafraîchissant le filtre dans le four.
- Conformément à la norme EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, l'appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode circulation d'air avec le kit de circulation d'air Long-Life Clean Air (disponible en option) : Niveau de puissance 1 : puissance du ventilateur: 231 M3H; valeur sonore: 53 DB(A) re1pW
- Niveau de puissance 2 : puissance du ventilateur: 329 M3H; valeur

Équipement

sonore: 61 DB(A) re1pW

- Niveau de puissance 3 : puissance du ventilateur. 413 M3H; valeur sonore: 66 DB(A) re1pW

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement: 115 W
- Tension: 220 - 240 V
- Durabilité :
- Made in Germany : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre anti-odeur Long-Life Clean Air avec une durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue
- based on hob-hood connection pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale

Informations sur la configuration et l'installation :


- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Hotte design intégrée Installation confortable : système de montage simple
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensions d'encastrement (h x l x p) : min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Longueur du cordon de branch.: 130 cm
- avec clapet anti retour

Équipement	


**iQ500, Hotte design intégré, 60
cm, Noir avec finition en verre,
Noir mat
LJ67BDP60C**

Dessins sur mesure

Mesures en mm
Vue de face

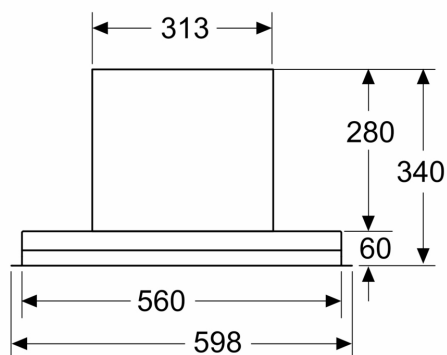


Mesures en mm
Vue du dessus

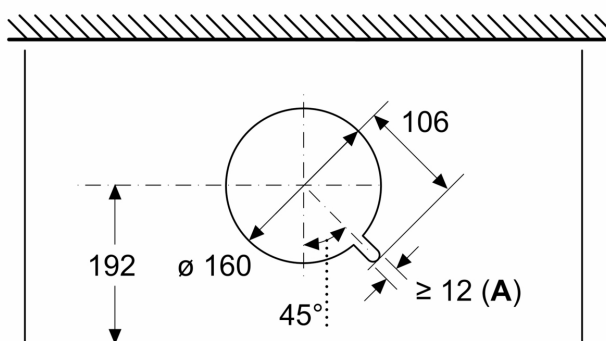


A: Passage de câbles

Mesures en mm
Exemple de montage

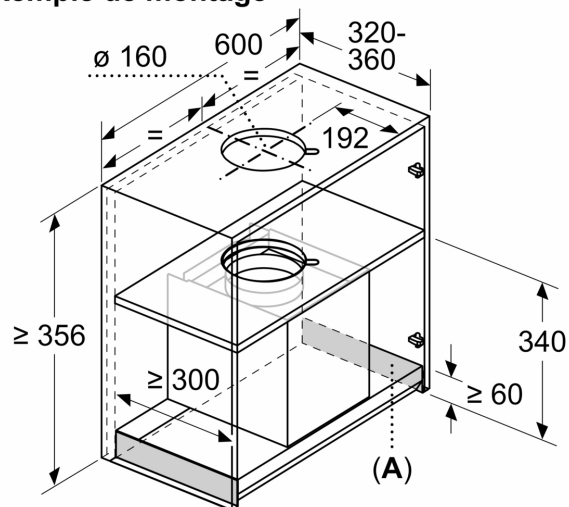

A: Zone sans charnière

Mesures en mm

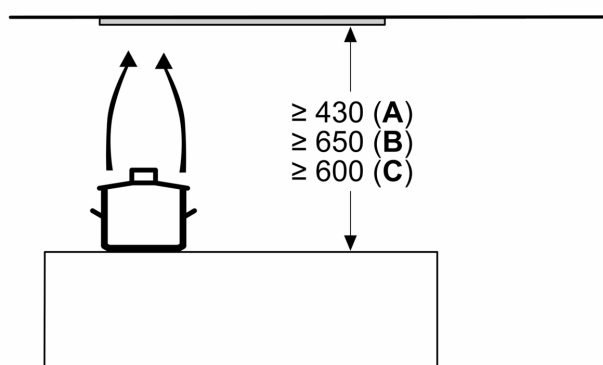


A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Dessins sur mesure


Mesures en mm
Exemple d'installation avec présentoir à épices

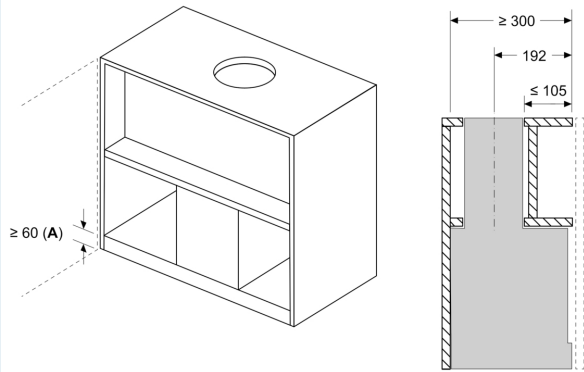


A: Zone sans charnière

Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible

Mesures en mm
Exemple d'installation dans une découpe de meuble

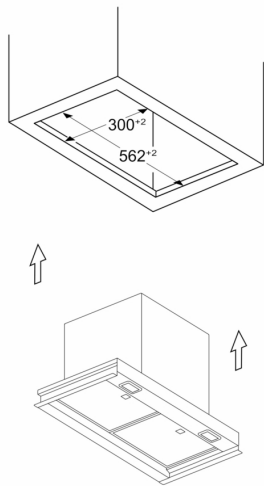


Mesures en mm
Conditions d'installation en cas de remplacement



A: Zone sans charnière

Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement

Mesures en mm
Vue latérale

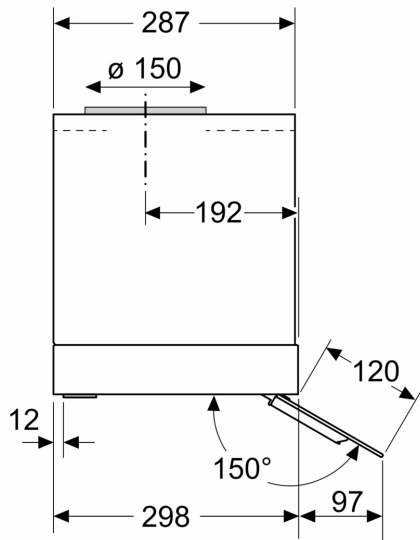

Dessins sur mesure

Mesures en mm

