

## iQ500, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre LJ97BAM60



B

### Accessoires en option

LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11XC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ16IBB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ16IBI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11IBK61	EXTENSION DE CHEMINEE 450-854 MM
LZ11IBN61	EXTENSION DE CHEMINEE 187-360 MM

Hotte au design parfaitement intégré pour une utilisation maximale de l'espace de rangement dans vos placards.

- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Espace de stockage - Stockez jusqu'à 10 kg de chaque côté de la hotte.
- ✓ touchControl Plus - Contrôle facile des paramètres du programme et des fonctions d'éclairage.
- ✓ Pour des performances de pointe - Réglage intensif avec retour automatique.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie:	..... Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	..... 130.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:	..... 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	..... 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	..... 650 mm
Poids net:	..... 13.9 kg
Type de commandes:	..... Electronique
Nombre de vitesses:	..... 3 vitesses + 1 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation:	..... 460 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	..... 652 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air:	..... 451 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:	..... 749 m³/h
Débit d'air maximum:	..... 460 m³/h
Nombre de lampes:	..... 3
Niveau sonore:	..... 63 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	..... 4242003906378
Puissance de raccordement:	..... 259 W
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50 Hz
Type de prise:	..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	..... Intégrable



## iQ500, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre LJ97BAM60

### Équipement

#### Fonctionnement et Puissance

- 90 cm
- Pour installation dans une armoire suspendue de 90 cm de large
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour l'extraction par recirculation, différents kits de recirculation sont disponibles comme accessoires en option.

#### Design

- Noir avec panneau en verre
- Installation intégrable pour une intégration sans faille dans les placards.

#### Confort

- Commande électronique avec touchControl et voyant LED
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- 3 x 2 W LED
- softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 517 lux
- Moteur à condensateur efficace en énergie
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Cassette avec cadre en inox.
- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 460 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 749 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 460 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 749 m<sup>3</sup>/h
- Débit maximal, selon DIN/EN 61591, 460 m<sup>3</sup>/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 460 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 50/63 dB\*
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obtient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage : Max. normal :451m<sup>3</sup>/h
- Intensif :652m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en mode recyclage : Max. normal :67dB(A) re 1 pW
- Intensif :74 dB(A) re 1 pW

#### Informations sur la planification et l'installation

- Installation compatible avec des meubles sans fond
- Dimensions (HxLxP): 340 x 897 x 298 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 340 x 860 x 300 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- avec clapet anti retour
- Tenir compte des dimensions et des instructions de montage de cet appareil conformément au dessin technique

#### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie:64.7 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B \*


- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B\*
- Puissance de raccordement: 259 W

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014


iQ500, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre LJ97BAM60

Dessins sur mesure

mesures en mm  
**Vue de face**

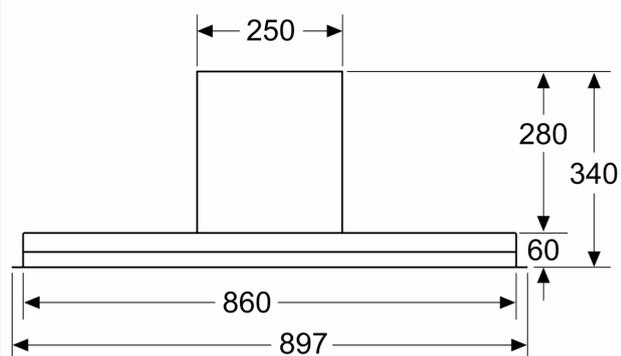


mesures en mm  
**Exemple de montage**

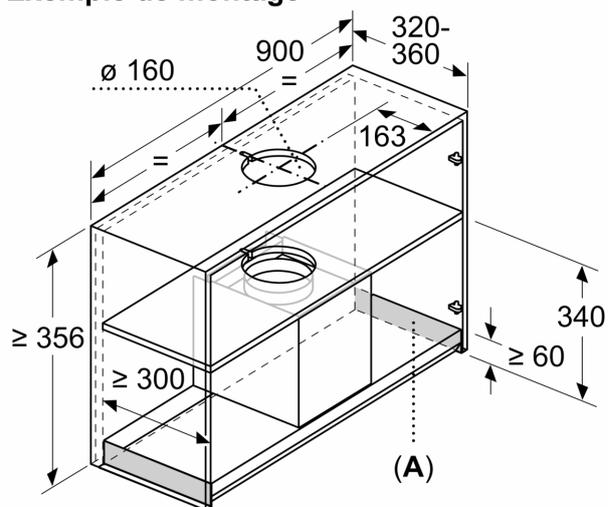


**A:** Zone sans charnière

mesures en mm

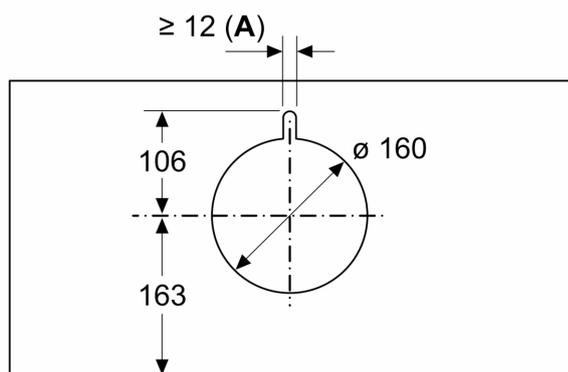

**A:** Passage de câbles

mesures en mm

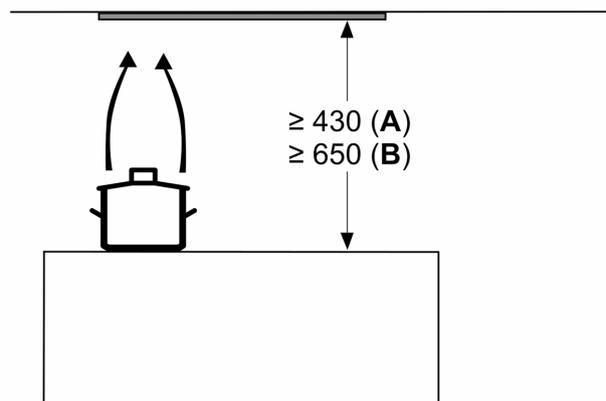

en partant du bord supérieur du porte-casserolles

**A:** Électrique min. 430

**B:** Gaz min. 650

mesures en mm

**vue latérale**

