

iQ500, Aérateur de plafond, 90 cm, Blanc LR96CAQ20



B



Accessoires en option	
LZ21JCB11	FILTRE CLEANAIR PLUS
LZ21JXC21	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR BL
LZ21JXC51	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR IX

La hotte de plafond haute performance pour installation encastrée à plat se distingue par son taux d'extraction élevé dans un design intemporel et est toujours à votre service grâce à la commande vocale.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ remoteControl: Grâce à l'application Home Connect, vous pouvez facilement sélectionner des programmes et démarrer vos appareils Siemens compatibles wifi.

Équipement

Données techniques

Typologie: Island/Ceilling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: 189mm x 888.0mm x 487mm mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 650 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 23.5 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 434 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 574.0 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 336 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 734 m³/h
 Débit d'air maximum: 434 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau sonore: 61 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003862902
 Puissance de raccordement: 204 W
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Ilôt
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ500, Aérateur de plafond, 90 cm, Blanc LR96CAQ20

Équipement

Fonctionnement

- Pour montage au plafond, au dessus du plan de cuisson
- Ceiling built-in flat
- PCI

Design

- Aspiration périphérique
- Filter cover white, Filtre à graisse métallique
- Cadre intérieur easy to clean blanc

Fonctionnement et Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- 1 moteurs à haute performance
- Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés
- Capacité d'extraction max.: 734 m³/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 47/61 dB*
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 434 m³/h, niveau intensif 734 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
 - Fonctionnement normal max.:61dB(A) re 1 pW
 - Position intensive:72 dB(A) re 1 pW

Confort

- cookControl système. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Cassette avec cadre en inox.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 4 module LED de 3 W
- Fonction Dimmer
- softLight
- Intensité lumineuse : 659 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- Commande électronique à distance
- aucun mit voyant LED
- Télécommande infra-rouge
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Longueur du cordon de branch.: 130 cm
- HomeConnect via WLAN pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Possibilité de commande vocale via des assistants vocaux communs (uniquement dans les pays où le service est disponible)
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect

L'environnement et la sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie:35.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: E*
- Puissance de raccordement: 204 W

Design

- Dimensions (HxP): 900 x 500 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 189 x 888 x 487 mm
- Manchon de racc. ø 150 mm
- Débit d'air en mode recyclage:
 - Fonctionnement normal:336m³/h
 - Position intensive:574 m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage:
 - Fonctionnement normal:61dB(A) re 1 pW
 - Position intensive:74 dB(A) re 1 pW


iQ500, Aérateur de plafond, 90 cm, Blanc
LR96CAQ20

Dessins sur mesure




Ne pas monter d
plafond constitué
d'un matériau de
Il est impératif d'
et solidement fix

Mesures en mm

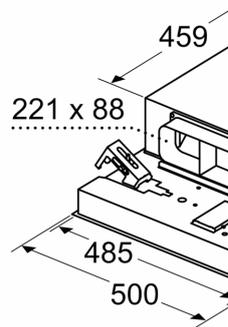


La sortie du vent
les quatre directio

Mesures en mm
Évacuation d'air

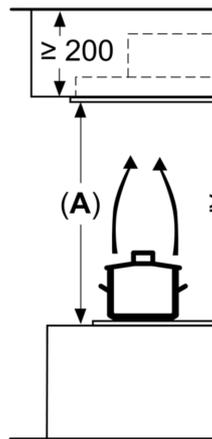


A: performances
B: à partir du bord

Mesures en mm
Circulation d'air

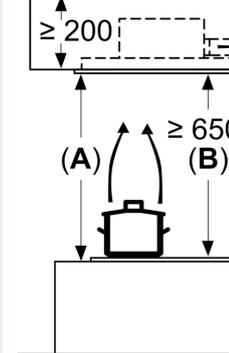

A: Performances
B: À partir du bord
porte-casserole
C: Raccord (d'un
cylindrique). N

Mesures en mm
Circulation d'air

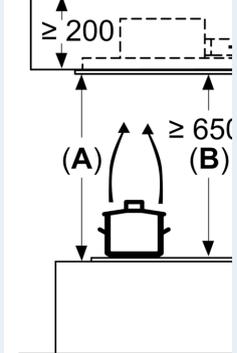

A: Performances
B: À partir du bord
porte-casserole
C: Raccord (d'un
cylindrique). N