

iQ500, Aérateur de plafond, 90 cm, Acier inox LR97CAQ50



Accessoires en option

LZ21JCC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS IX
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ20JCD20	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR BLANC
LZ20JCD50	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR INOX
LZ21JCC26	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS BL
HZG9AS00S	Adaptateur
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remploc.)

La nouvelle hotte plafond séduit par sa grande capacité d'extraction et son design intemporel.

- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ remoteControl: Grâce à l'application Home Connect, vous pouvez facilement sélectionner des programmes et démarrer vos appareils Siemens compatibles wifi.
- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.

Équipement

Données techniques

Typologie: Island/Ceilling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: 299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 650 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz:650 mm
 Poids net: 27.2 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation:459 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:565.0 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 422 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 798 m³/h
 Débit d'air maximum: 459 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau sonore: 56 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003834015
 Puissance de raccordement: 174 W
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Ilôt
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ500, Aérateur de plafond, 90 cm, Acier inox LR97CAQ50

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 458 m³/h, niveau intensif 798 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/56 dB*

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- cookControl système. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
- HomeConnect via WLAN pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Possibilité de commande vocale via des assistants vocaux communs (uniquement dans les pays où le service est disponible)
- Aspiration périphérique
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- Commande électronique à distance
- Télécommande infra-rouge
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.

Design

- Cache-filtre design, entièrement en inox, Filtre à graisse métallique
- Eclairage du plan de travail: 4 module LED de 3 W
- Fonction Dimmer
- softLight
- Intensité lumineuse : 659 lux

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 34 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: E*

Informations techniques

- Pour montage au plafond, au dessus du plan de cuisson
- Puissance de raccordement: 174 W
- Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés
- Dimensions (HxP): 900 x 500 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 299 x 888 x 487 mm
- Manchon de racc. ø 150 mm
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 56dB(A) re 1 pW


- Position intensive: 68 dB(A) re 1 pW

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014


iQ500, Aérateur de plafond, 90 cm, Acier inox
LR97CAQ50

Dessins sur mesure

La sortie du vent dans les quatre c




Mesures en mm
Évacuation d'air

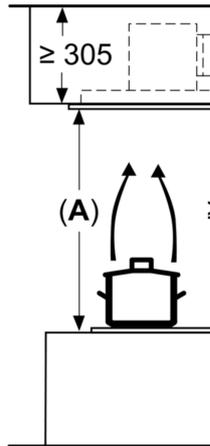


A: performance o
B: à partir du bord

Mesures en mm
Circulation d'air

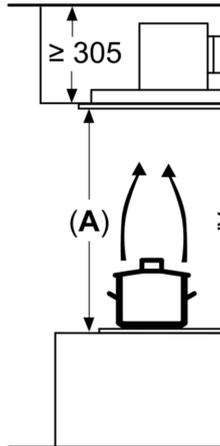


A: performances
B: à partir du bo
du porte-cass

Mesures en mm
Circulation d'air

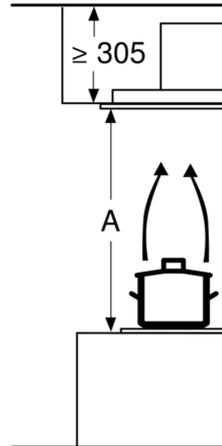

A: Performance o
B: en partant du
porte-cassero



Ne pas monter d
plafond constitué
d'un matériau de
Il est impératif d'
et solidement fix