


Série 4, Table de cuisson à induction, 60 cm, , avec cadre NIF645CB5E

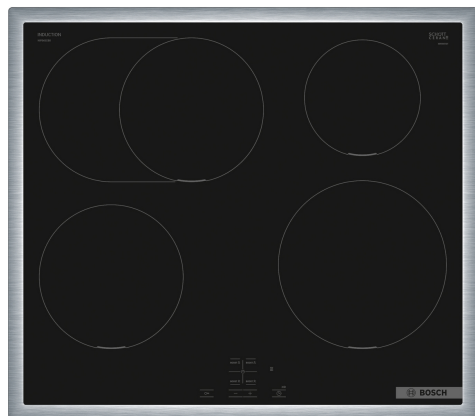

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

- **Commande de table de cuisson** : contrôle aisé de la table de cuisson par le biais des éléments de commande de la cuisinière et de l'affichage tactile complémentaire sur la table de cuisson pour les fonctions choisies.
- **Zone pour braisière** : zone de cuisson extensible permettant l'utilisation de grands ustensiles de cuisson comme une braisière, ou une plancha.
- **Cadre continu** : cadre en inox plat et continu, idéal pour s'encastrer dans un plan de travail préexistant.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.


Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Table de cuisson vitrocéramique
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Nombre de foyers: 4
 Taille de la niche d'encastrement: 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur: 583 mm
 Dimensions du produit: 55x583x513 mm
 Dimensions du produit emballé: 126x753x603 mm
 Poids net: 12.1 kg
 Poids brut: 13.2 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Types de commandes extérieures: combiné avec le four
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Acier inox
 Couleur du cadre: Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 86 cm
 Code EAN: 4242005288748
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz




4 242005 288748

**Série 4, Table de cuisson à induction,
60 cm, , avec cadre
NIF645CB5E**

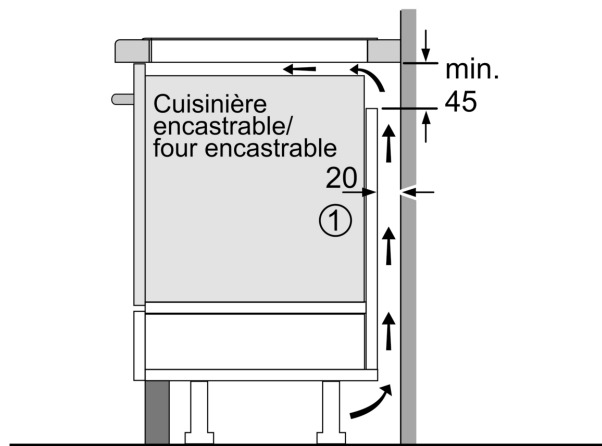


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

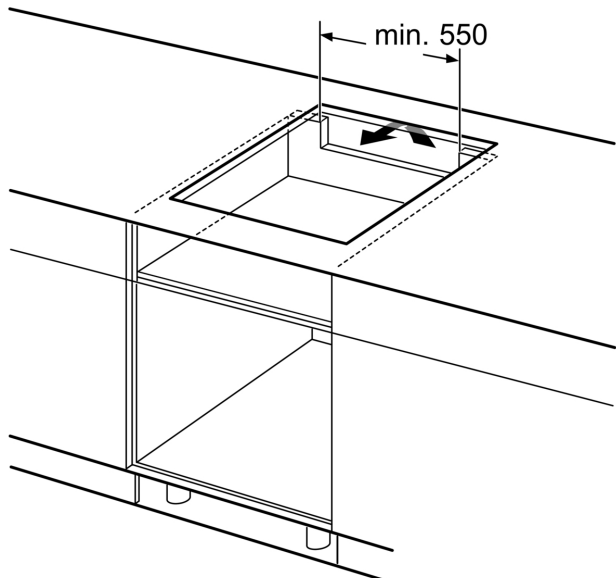

Mesures en mm

Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50