


Série 6, Table de cuisson électrique, 80 cm, avec cadre PKC845FP2C

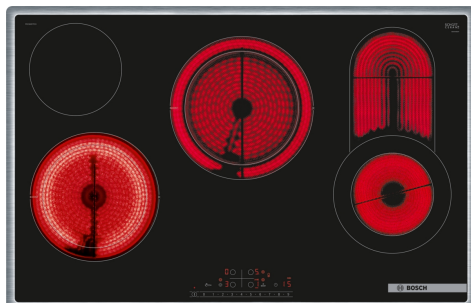

Accessoires en option

HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ390090	WOK
HEZ392800	Plaque de protection 80cm 4x Touch/Piezo

Table de cuisson électrique en vitrocéramique : elle vous simplifie grandement la cuisine et le nettoyage.

- **DirectSelect** : sélection directe et simple de la zone de cuisson, de la puissance et des fonctions supplémentaires souhaitées.
- **Zone pour braisière** : zone de cuisson extensible permettant l'utilisation de grands ustensiles de cuisson comme une braisière, ou une plancha.
- **Power Boost**: bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **Sécurité-enfants** : verrouillage de l'utilisation et protection contre les dérèglements involontaires.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Type énergie: Electrique
Nombre de foyers: 4
Taille de la niche d'encastrement:48 x 780-780 x 500-500 mm
Largeur:795 mm
Dimensions du produit:48x795x517 mm
Dimensions du produit emballé: 100x1130x620 mm
Poids net: 10.6 kg
Poids brut: 12.2 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:Devant de la table
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface:Noir, Acier inox
Couleur du cadre:Acier inox
Code EAN: 4242005330072
Tension: 400 V
Fréquence: 50 Hz



4 242005 330072

Série 6, Table de cuisson électrique, 80 cm, avec cadre PKC845FP2C

Table de cuisson électrique en vitrocéramique : elle vous simplifie grandement la cuisine et le nettoyage.

Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 48 x 795 x 517
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 48 x 780 x (500 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 9.3 kW

- 80 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- zone de cuisson à deux circuits avec zone de cuisson pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément: utilisez les rôtissoires sur la zone de cuisson extensible
- Foyer double zone de cuisson: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche : 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (max. power 2.6 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson centrale : 180 mm, 230 mm, 1.7 kW (max. performance 3.4 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0.9 kW

Confort/Sécurité

- DirectSelect: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile intégrée
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Countdown-Timer: Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple lors de la cuisson des pâtes).

Gain de temps & efficacité

- Front left, Rear center: faites bouillir l'eau plus rapidement grâce à une puissance supérieure de 20 % à celle du niveau standard le plus élevé
- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Design


- Cadre circulaire

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage: essuyez les liquides bouillants sans modifier involontairement les réglages (en bloquant toutes les touches tactiles pendant 30 secondes)
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Lampe témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)
- Affichage de la consommation d'énergie: indique la consommation d'électricité du dernier processus de cuisson

Série 6, Table de cuisson électrique, 80 cm, avec cadre PKC845FP2C

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Profondeur d'encastrement

C: Avec un four intégré en dessous
≥ 20 mm, éventuellement plus

Voir les exigences d'espace pour le four