


Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm PVQ61CHB1E

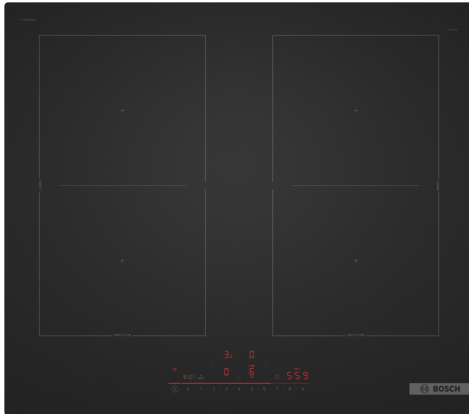

- **Matt Design** : 5x moins de rayures visibles grâce à la finition noir carbone mate.
- **DirectSelect** : sélectionnez simplement la zone de cuisson, la puissance et les fonctionnalités.
- **Combi Zone** : combinez deux zones de cuisson à induction pour chauffer de grands ustensiles de cuisine.
- **Smart Hood Automatic** : la hotte s'adapte aux réglages de la table de cuisson.
- **Favourite Button** : personnalisez votre table de cuisson avec Home Connect.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Nombre de foyers: 4
 Taille de la niche d'encastrement:51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur:592 mm
 Dimensions du produit:51x592x522 mm
 Dimensions du produit emballé: 130x750x600 mm
 Poids net: 13.0 kg
 Poids brut: 14.1 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir mat
 Longueur du cordon électrique: 110 cm
 Code EAN: 4242005541539
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS
HEZ9TY010	Teppan Yaki



4 242005 541539

Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm PVQ61CHB1E

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- 2 zones combi.
- : utiliser des ustensiles de cuisson plus grands en reliant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone.
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité

- Multitouch+: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile intégrée
- Bouton favoris: accéder directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- via HC app/MyButton. Maintien les plats à faible température
- Timer avec fonction arrêt: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Minuterie à compte à rebours (peut être choisie à la place de la minuterie d'arrêt): Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple lors de la cuisson des pâtes).
- Volume sonore adaptable aux préférences et aux besoins personnels.

Gain de temps & efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- via HC app/MyButton. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- Assistant pour les plats : trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application home connect.

Connectivité

- Home Connect via Wlan: vérifier si la table de cuisson est éteinte même en dehors du domicile, et trouver des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- Smart Hood Automatic : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).

- via MyButton: ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).

- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Design

- Hightrans Eco Matt: Conception élégante en vitrocéramique mate, moins sensible aux rayures visibles et aux empreintes digitales.
- Sans cadre

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Interrupteur avec fonction pause/: interrompre le processus de chauffage, par exemple pour ouvrir la porte.
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)

Installation


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction PowerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)
- Câble de raccordement : 1.1 m

Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm PVQ61CHB1E

Mesures en mm

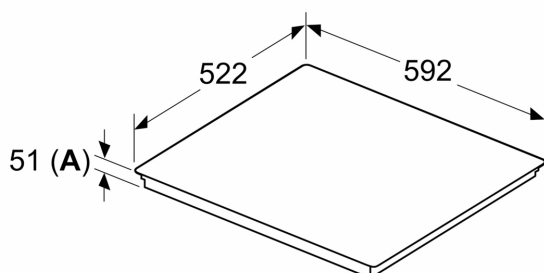

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profondeur d'encastrement

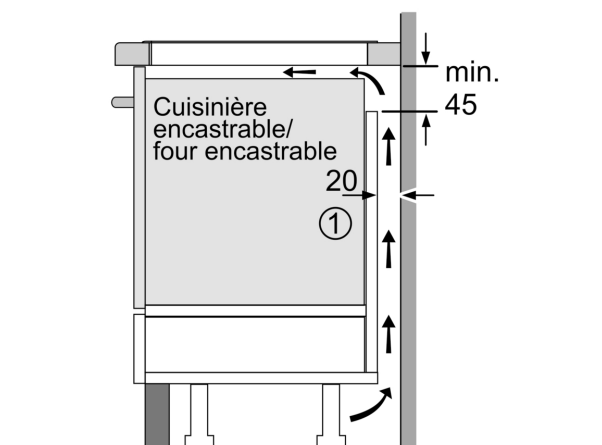


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

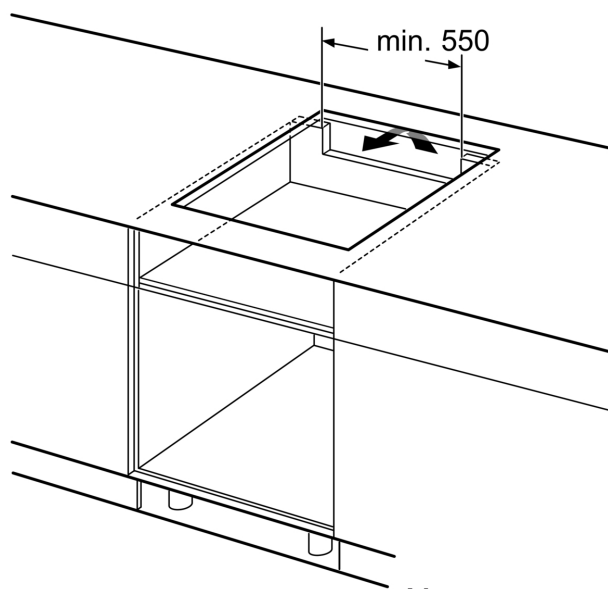

Mesures en mm

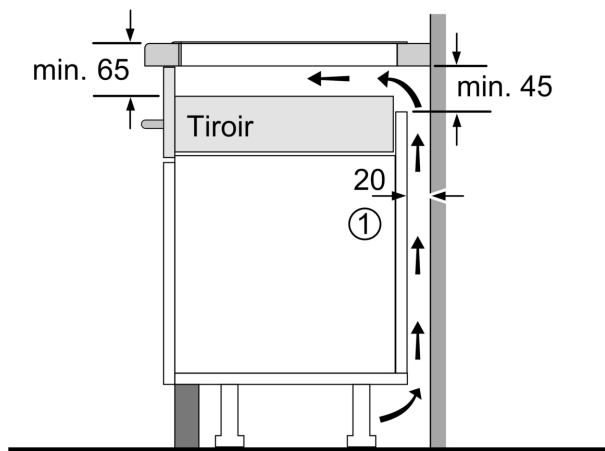

①
Prévoir une fente
d'aération.

Mesures en mm