

Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm, avec cadre PVS645HB1E



- **DirectSelect** : sélectionnez simplement la zone de cuisson, la puissance et les fonctionnalités.
- **Combi Zone** : combinez deux zones de cuisson à induction pour chauffer de grands ustensiles de cuisine.
- **Ajustement automatique de la hotte** : la hotte s'adapte aux réglages de la table de cuisson.
- **Touche « Favoris »** : personnalisez votre table de cuisson avec Home Connect.
- **Home Connect** : table de cuisson connectée pour faciliter votre vie au quotidien.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Nombre de foyers: 4
 Taille de la niche d'encastrement: 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur: 583 mm
 Dimensions du produit: 55x583x513 mm
 Dimensions du produit emballé: 126x753x608 mm
 Poids net: 11.9 kg
 Poids brut: 13.1 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Acier inox
 Couleur du cadre: Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 110 cm
 Code EAN: 4242005394296
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS



4 242005 394296

Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm, avec cadre PVS645HB1E

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- CombiZone
- : utiliser des ustensiles de cuisson plus grands en reliant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone.
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.6 kW (max. power 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 2 kW (max. power 3.1 kW)

Confort/Sécurité

- Multitouch+: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile intégrée
- Bouton favoris: accéder directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- via HC app/MyButton. Maintien les plats à faible température
- Timer avec fonction arrêt: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Minuterie à compte à rebours (peut être choisie à la place de la minuterie d'arrêt): Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple lors de la cuisson des pâtes).
- Volume sonore adaptable aux préférences et aux besoins personnels.

Gain de temps & efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- via HC app/MyButton. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Connectivité

- Home Connect via Wlan: vérifier si la table de cuisson est éteinte même en dehors du domicile, et trouver des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- Oui : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- via MyButton: ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Design

- Cadre circulaire

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Interrupteur avec fonction pause/: interrompre le processus de chauffage, par exemple pour ouvrir la porte.
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)

Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 55 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 6.9 kW
- Fonction PowerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)

Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm, avec cadre PVS645HB1E

Mesures en mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm


Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

Mesures en mm

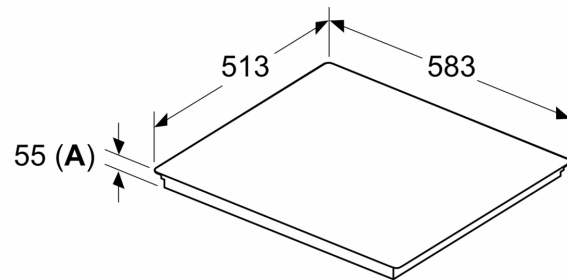


A: Profondeur d'encastrement

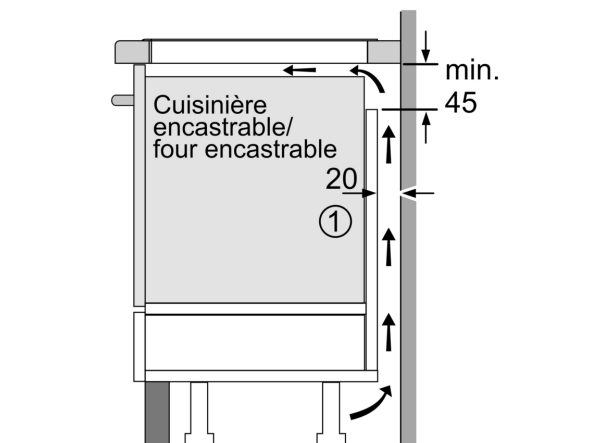

①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

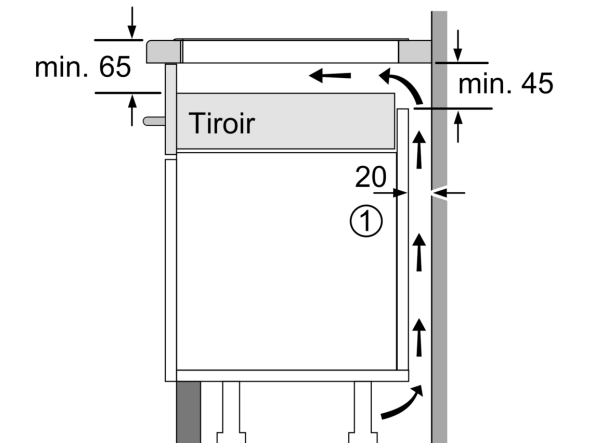

①
Prévoir une fente
d'aération.

Mesures en mm

