


## Série 6, Table de cuisson à induction, 80 cm, sans cadre PVS831HC1E

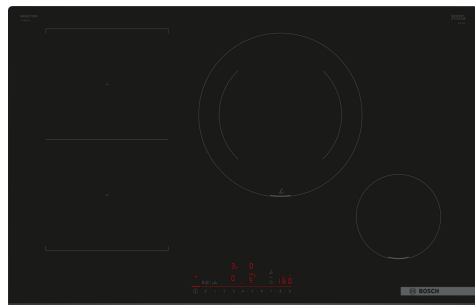

### Accessoires en option

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| HEZ32WA00 | SONDE A VIANDE SANS FIL |
| HEZ9CF240 | POÊLE À FRIRE 24CM Ø    |
| HEZ9CF280 | POÊLE À FRIRE 28CM Ø    |
| HEZ9ES100 | CAFETIERE ESPRESSO      |
| HEZ9SE040 | BATTERIE CUISINE 4 PCS  |
| HEZ9SE060 | BATTERIE CUISINE 6 PCS  |

## Le plan de cuisson DirectSelect avec PerfectFry Plus : commande directe et simple avec capteur de température qui évite de brûler les aliments.

- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Combi Zone** : combinez deux zones de cuisson à induction pour chauffer de grands ustensiles de cuisine.
- **Fonction Restart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **Sécurité enfant** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.

### Données techniques

Nom commercial de la Gamme: ..... Foyer en vitrocéramique  
Pose-libre,Encastrable: .....Encastrable  
Type énergie: ..... Electrique  
Nombre de foyers: ..... 4  
Taille de la niche d'encastrement: .....51 x 750-750 x 490-500 mm  
Largeur: .....802 mm  
Dimensions du produit: .....51x802x522 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 130x950x600 mm  
Poids net: ..... 15.3 kg  
Poids brut: ..... 16.7 kg  
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
Couleur de la surface: ..... Noir  
Longueur du cordon électrique: ..... 110 cm  
Code EAN: ..... 4242005394388  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz



4 242005 394388

## Série 6, Table de cuisson à induction, 80 cm, sans cadre PVS831HC1E

### Le plan de cuisson DirectSelect avec PerfectFry Plus : commande directe et simple avec capteur de température qui évite de brûler les aliments.

- 80 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

#### Flexibilité

- CombiZone
- : utiliser des ustensiles de cuisson plus grands en reliant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone.
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 280 mm, 3 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 1.6 kW (max. power 2.2 kW)

#### Confort/Sécurité

- Multitouch+: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile intégrée
- Bouton favoris: accéder directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Minuterie à compte à rebours (peut être choisie à la place de la minuterie d'arrêt): Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple lors de la cuisson des pâtes).
- Volume sonore adaptable aux préférences et aux besoins personnels.

#### Gain de temps & efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

#### Aide à la cuisine

- 11 frying levels: évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré
- Assistant pour les plats : trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application home connect.

#### Connectivité

- Home Connect via Wlan: vérifier si la table de cuisson est éteinte même en dehors du domicile, et trouver des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): la hotte s'active automatiquement pendant les

cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

- Oui : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- via MyButton: ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

#### Design

- Facettes avant

#### Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Interrupteur avec fonction pause/: interrompre le processus de chauffage, par exemple pour ouvrir la porte.
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)

#### Installation


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction PowerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)

## Série 6, Table de cuisson à induction, 80 cm, sans cadre PVS831HC1E

Mesures en mm

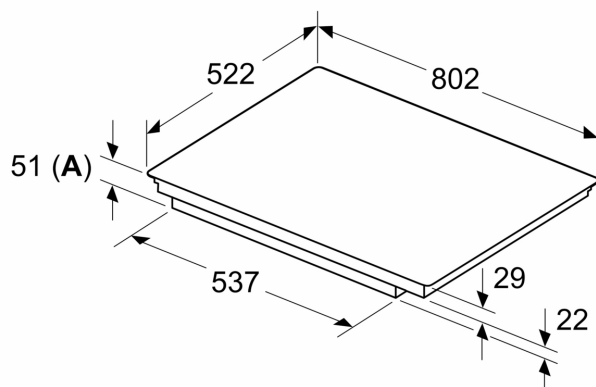

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |


A: Profondeur d'encastrement

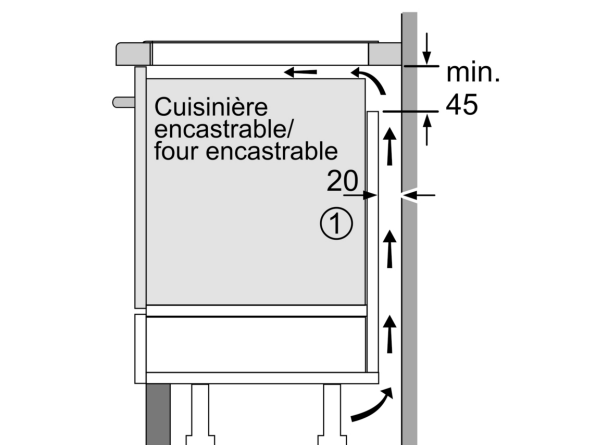


①

Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

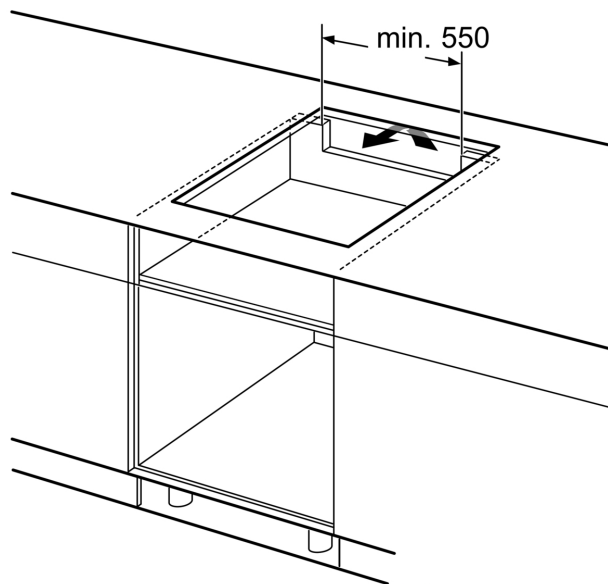

Mesures en mm

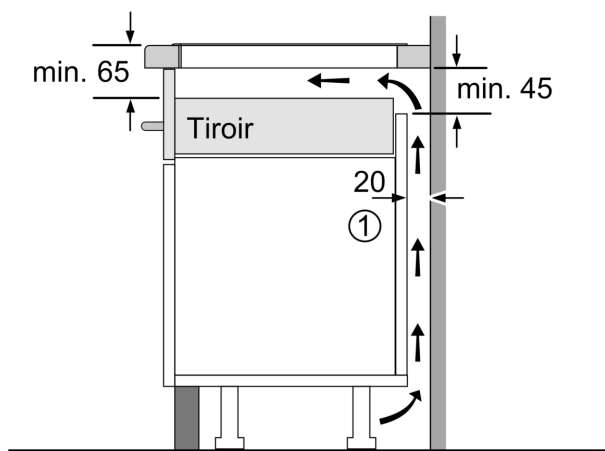

①  
Prévoir une fente  
d'aération.

Mesures en mm