


Série 8, Table de cuisson à induction, 60 cm, avec cadre PXE675DC1E

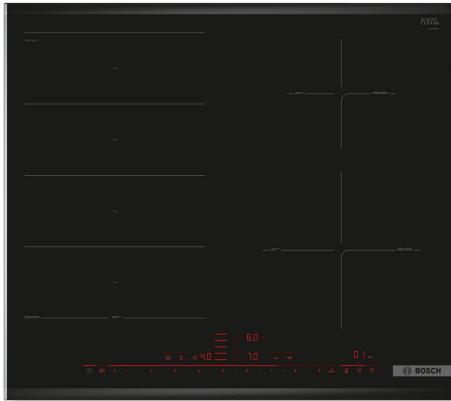

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HEZ9CF240	POÊLE À FRIRE 24CM Ø
HEZ9CF280	POÊLE À FRIRE 28CM Ø
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FF010	PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION
HEZ9FF030	Set de poêles Flex, 3 pièces
HEZ9FF040	Set de poêles Flex, 4 pièces
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS
HEZ9TY010	Teppan Yaki

Foyer FlexInduction : placez soit plusieurs casseroles, soit un grand plat sur la zone de cuisson flexible.

- **Direct Select Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **FlexInduction:** Ein Kochfeld, das deinen Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Comfort-design :** design élégant et séduisant avec facettes inox latérales et face avant biseautée.
- **PowerBoost :** jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Nombre de foyers: 4
 Taille de la niche d'encastrement: 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur: 606 mm
 Dimensions du produit: 51x606x527 mm
 Dimensions du produit emballé: 126x753x603 mm
 Poids net: 14.2 kg
 Poids brut: 15.3 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
 Longueur du cordon électrique: 110 cm
 Code EAN: 4242002849003
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz



4 242002 849003

Série 8, Table de cuisson à induction, 60 cm, avec cadre PXE675DC1E

Foyer FlexInduction : placez soit plusieurs casseroles, soit un grand plat sur la zone de cuisson flexible.

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- 1 zone flex: utiliser des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (max. power 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité

- DirectSelect Premium: contrôlez directement la puissance sur la très grande barre tactile éclairée (invisible lorsqu'elle est éteinte)
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Zone chauffe-plat. Maintien des plats à faible température
- Timer pour chaque zone de cuisson
- : Éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par ex. pour les œufs à la coque)
- Minuterie
- : Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple pour la cuisson des pâtes).
- Chronomètre
- : mostra quanto tempo è passato dall'inizio del timer (ad esempio per le patate).

Gain de temps & efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- PanBoost. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- MoveMode (3 levels): augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- BratSensor Plus avec 5 niveaux de température: évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré

Design

- Profilé confort


Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage: essuyez les liquides bouillants sans modifier involontairement les réglages (en bloquant toutes les touches tactiles pendant 30 secondes)
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)
- Affichage de la consommation d'énergie: indique la consommation d'électricité du dernier processus de cuisson

Installation



- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 606 x 527
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction PowerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)
- Câble de raccordement : 1.1 m

**Série 8, Table de cuisson à induction,
60 cm, avec cadre
PXE675DC1E**

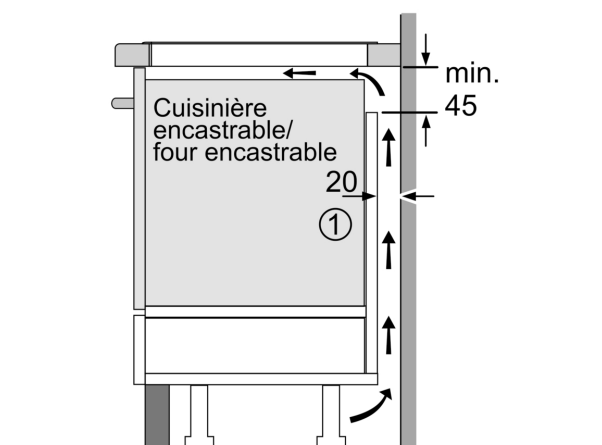


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

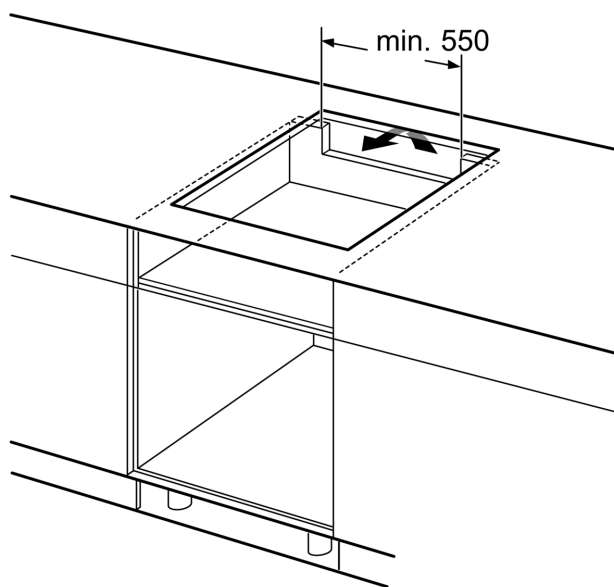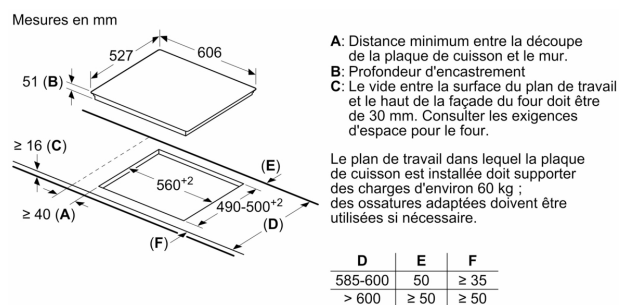

Mesures en mm

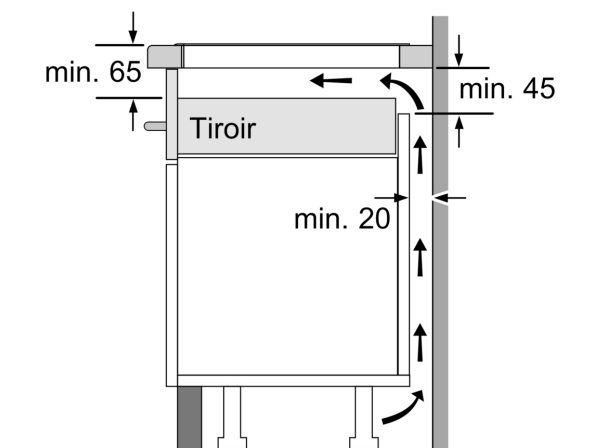

Mesures en mm