


Série 8, Table de cuisson à induction, 80 cm, à fleur de plan PXE801DC1E

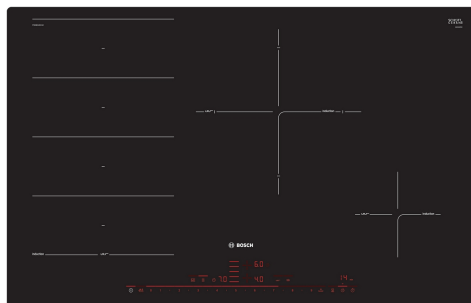

- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **FlexInduction:** Ein Kochfeld, das deinen Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **Direct Select Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **PowerBoost :** jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **ReStart :** si votre plat déborde, la table de cuisson s'éteint automatiquement et sauvegarde le dernier réglage sélectionné.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Nombre de foyers: 4
 Largeur:792 mm
 Dimensions du produit:56x792x512 mm
 Dimensions du produit emballé: 126x953x603 mm
 Poids net: 15.8 kg
 Poids brut: 17.3 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande:Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 110 cm
 Code EAN: 4242002849225
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz


Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ9CF240	POÊLE À FRIRE 24CM Ø
HEZ9CF280	POÊLE À FRIRE 28CM Ø
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FF010	PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION
HEZ9FF030	Set de poêles Flex, 3 pièces
HEZ9FF040	Set de poêles Flex, 4 pièces
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS
HEZ9TY010	Teppan Yaki




4 242002 849225

Série 8, Table de cuisson à induction, 80 cm, à fleur de plan PXE801DC1E

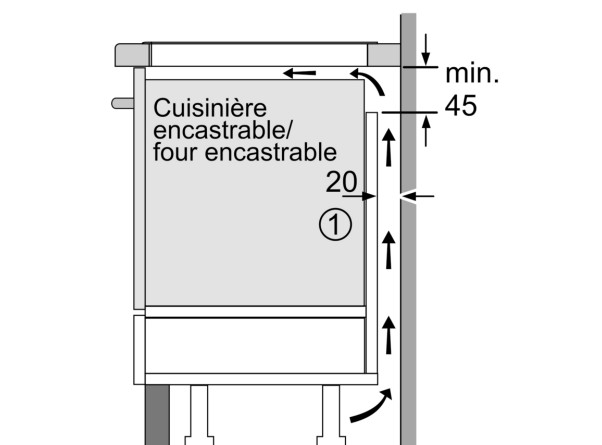


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

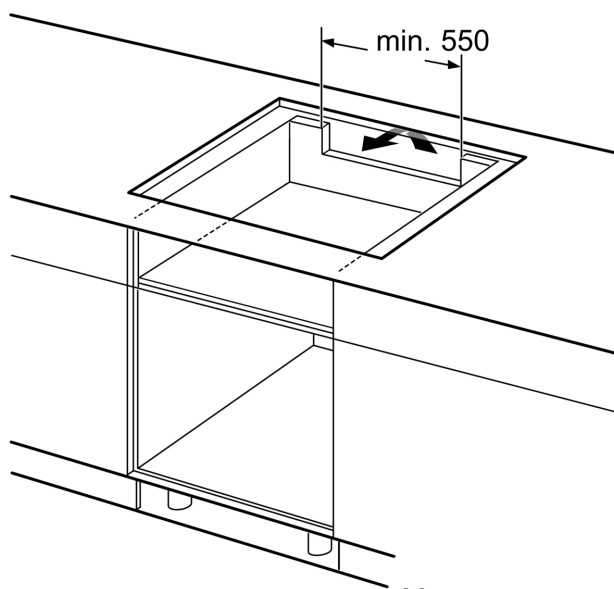

Mesures en mm

Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.


B: Profondeur d'encastrement

C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.


D: Max. 1 chanfrein

E: 6.5^{+0.5}

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

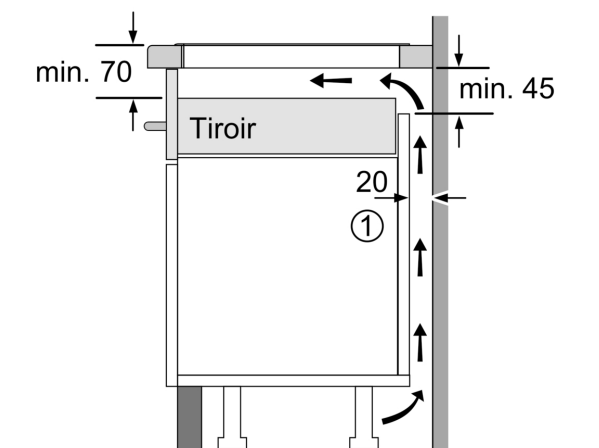

①
Prévoir une fente
d'aération.

Mesures en mm