


Série 8, Table de cuisson à induction, 90 cm, avec cadre PXV975DV1E

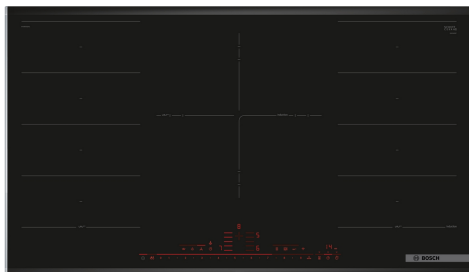

- **Direct Select Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **FlexInduction:** Ein Kochfeld, das deinen Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **PowerBoost :** jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Fonction ReStart :** restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Nombre de foyers: 5
 Taille de la niche d'encastrement:51 x 880-880 x 490-500 mm
 Largeur:916 mm
 Dimensions du produit:51x916x527 mm
 Dimensions du produit emballé: 126x1073x603 mm
 Poids net: 20.2 kg
 Poids brut: 22.9 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande:Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface:Noir, Alu., brossé
 Longueur du cordon électrique: 110 cm
 Code EAN: 4242002944340
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz




Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HEZ9CF240	POÊLE À FRIRE 24CM Ø
HEZ9CF280	POÊLE À FRIRE 28CM Ø
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FF010	PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION
HEZ9FF030	Set de poêles Flex, 3 pièces
HEZ9FF040	Set de poêles Flex, 4 pièces
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS
HEZ9TY010	Teppan Yaki



4 242002 944340

**Série 8, Table de cuisson à induction,
90 cm, avec cadre
PXV975DV1E**

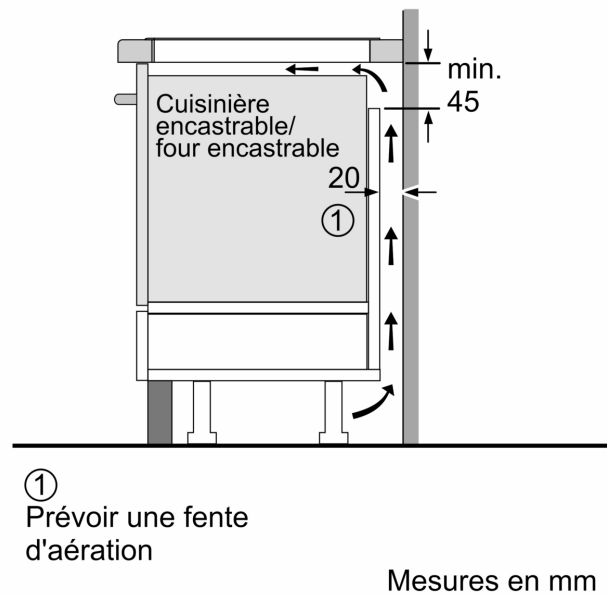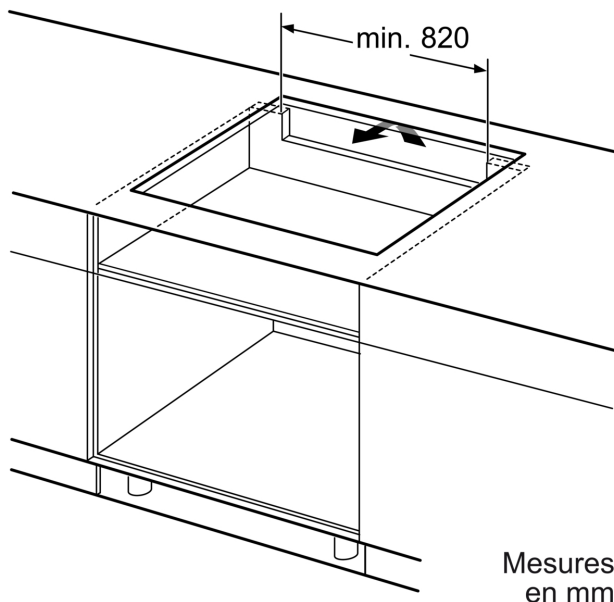

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.

B: Profondeur d'encastrement

C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

