


Série 8, Table de cuisson à induction, 80 cm, avec cadre PXY875DW4E

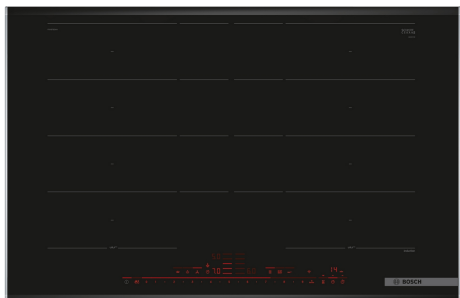

Accessoires en option

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ39050 :, HEZ390522
GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ394301 BARRETTES DE JONCTION,
HEZ9CF240 POÊLE À FRIRE 24CM Ø, HEZ9CF280 POÊLE À FRIRE
28CM Ø, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FF010 PLAT A
ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3
pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces, HEZ9SE040
BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS,
HEZ9TY010 Teppan Yaki

- **Direct Select Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **Erweiterte Flex Induction-Zone:** noch mehr Flexibilität für große Töpfe und Pfannen.
- **PowerBoost :** jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Fonction Restart :** restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.
- **Timer avec fonction arrêt :** désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.


Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable: Encastrable
Type énergie: Electrique
Nombre de foyers: 4
Taille de la niche d'encastrement: 51 x 750-780 x 490-500 mm
Largeur: 816 mm
Dimensions du produit: 51x816x527 mm
Dimensions du produit emballé: 126x953x603 mm
Poids net: 17.1 kg
Poids brut: 18.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
Longueur du cordon électrique: 110 cm
Code EAN: 4242005061198
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz




4 242005 061198

**Série 8, Table de cuisson à induction,
80 cm, avec cadre
PXY875DW4E**

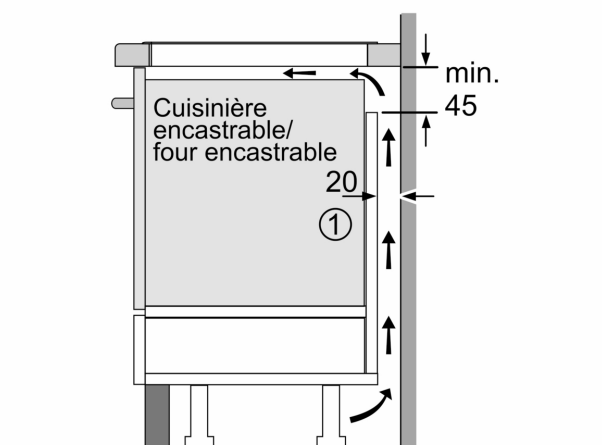


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

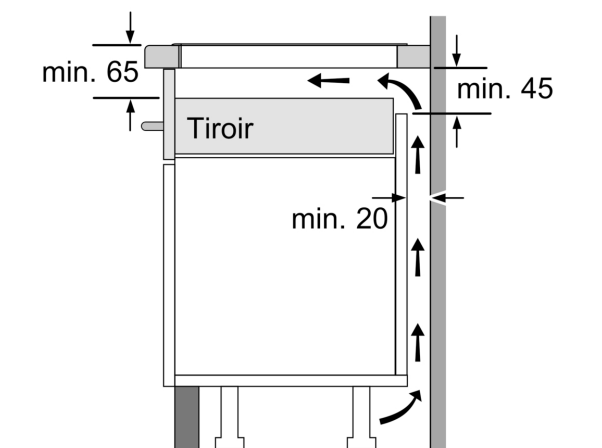


Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

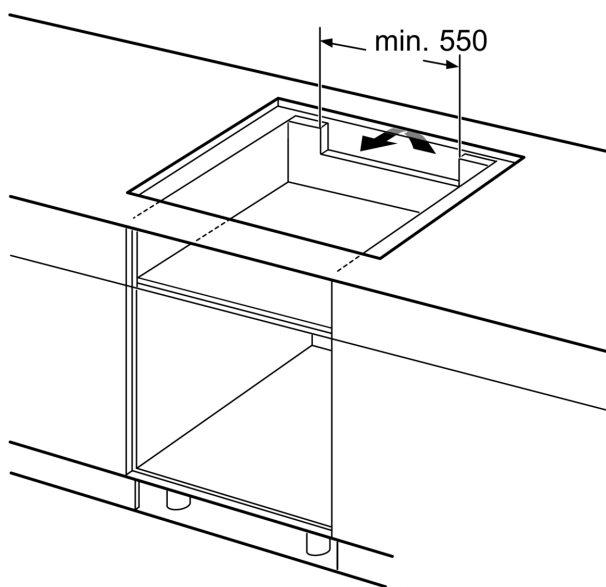

Mesures en mm