

## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV4HTX14E



### Accessoires en option

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| SGZ0BI22 | JEU DE FIXATION NIRO                     |
| SGZ1010  | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SGZ8BI00 | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE     |
| SMZ2014  | Panier pour verres à long pied           |
| SMZ5000  | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SMZ5002  | Cassette à argenterie                    |
| SMZ5003  | CHARNIERES DE PLINTHE                    |
| SMZ5300  | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR |

## Chargement flexible et télécommande intelligente de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Hygiène certifiée avec Eco 50 °C et supérieure avec Intensif 70 °C et Machine Care.** <sup>2</sup>
- **Paniers Vario** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.

### Données techniques

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :             | ..... C                                   |
| Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: | ..74 kWh/100 cycles                       |
| Nombre maximum de couverts:                                | .....13                                   |
| Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:   | .....9.0 l                                |
| Durée du programme:                                        | .....4:55 h                               |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air:                  | .....46 dB(A) re 1pW                      |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:         | ..... C                                   |
| Pose-libre,Encastrable:                                    | .....Encastrable                          |
| Hauteur sans top:                                          | .....0 mm                                 |
| Taille de la niche d'encastrement:                         | .....865-925 x 600 x 550 mm               |
| Profondeur porte ouverte à 90°:                            | .....1200 mm                              |
| Pieds réglables:                                           | .....Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds:                   | .....60 mm                                |
| Plinthe réglable:                                          | .....Horizontale et verticale             |
| Poids net:                                                 | .....33.9 kg                              |
| Poids brut:                                                | .....35.9 kg                              |
| Puissance de raccordement:                                 | .....2400 W                               |
| Intensité:                                                 | .....10 A                                 |
| Tension:                                                   | .....220-240 V                            |
| Fréquence:                                                 | .....50; 60 Hz                            |
| Dureté de l'eau maximum acceptée:                          | .....50°DH                                |
| Longueur du cordon électrique:                             | .....175 cm                               |
| Type de prise:                                             | .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.       |
| Longueur du tuyau d'alimentation:                          | .....165 cm                               |
| Longueur du tuyau d'évacuation:                            | .....190 cm                               |
| Code EAN:                                                  | .....4242005543434                        |
| Type d'installation:                                       | .....Entièrement intégrable               |

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Label Hygiène de niveau 1 - Selon les tests effectués par l'Institut d'hygiène intégrative et de virologie concernant l'élimination des virus enveloppés (par exemple Corona, influenza) dans le programme Eco 50°C testé en utilisant des détergents disponibles dans le commerce pour les lave-vaisselle domestiques. Label d'hygiène de niveau 3 - Selon les tests effectués par l'Institut d'hygiène intégrative et de virologie concernant l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) dans le programme testé Intensive 70°C en utilisant des détergents disponibles dans le commerce pour les lave-vaisselle ménagers. Le programme Machine Care a été testé avec les produits de nettoyage et d'entretien Bosch. Pour plus d'informations, voir : <https://integrative-hygiene.de/> Sous réserve de modifications techniques ; nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude des informations fournies. Illustration(s) exemplaire(s), à des fins d'explication



4 242005 543434

## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV4HTX14E

### Chargement flexible et télécommande intelligente de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: C
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée du programme<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: C
- Niveau sonore programme Silence: 45(A) re 1 pW

#### Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygiènePlus, Silence on demand

#### Technologie lavage

- Echangeur de chaleur
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Cuve: Inox / Polinox

#### Système de panier

- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattable et divisée dans la partie inférieure (4x)
- Porte-couteaux dans le panier supérieur
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

#### Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- InfoLight (rouge)
- Affichage temps restant
- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

#### Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Technologie de protection en verre

#### Dimensions

- Défecteur de vapeur

#### Système de panier

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)


## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur)

**SBV4HTX14E**

mesures en mm

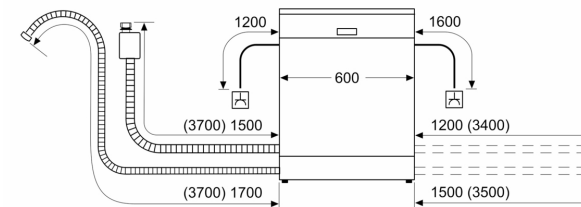

⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur

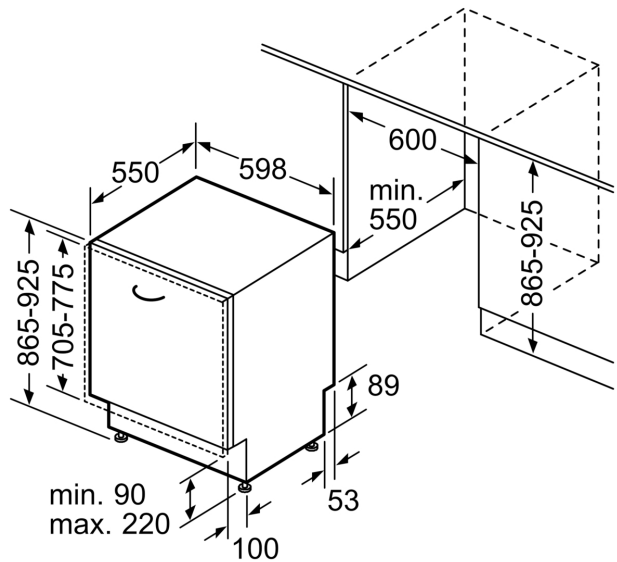

Mesures en mm