


N 90, FOUR INTÉGRABLE AVEC FONCTION VAPEUR,
60 X 60 CM, INOX
B58VT68H0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 2 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM, Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM, Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ; Z12TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Four multifonction SLIDE&HIDE® avec VarioSteam®

- ✓ Slide & Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ Vario Steam : une cuisson parfaite pour des aliments moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur.
- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ Home Connect : l'appli qui libère votre créativité.
- ✓ NeffLight® - une illumination parfaite à tous les niveaux du four

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x596x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 660 x 650 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 46.5 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Régénération à la vapeur , Circotherm®, Décongélation, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
 Contrôle de température: Electronique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242004235446
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 87.1 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 2 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

N 90, FOUR INTÉGRABLE AVEC FONCTION VAPEUR,
60 X 60 CM, INOX
B58VT68H0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 14 modes de cuisson : Circotherm®, Circotherm® Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération vapeur, étuve
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- 18 programmes automatiques
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Sonde de température multipoints
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Indication réservoir d'eau vide
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température Fonction Sabbat
- Eclairage LED
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmeur électronique

Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Porte froide
- Programme de détartrage, Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option, Fonction séchage
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails ComfortFlex, entièrement extensibles, avec arrêt automatique

Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite
- Ventilateur en inox

Données techniques :

- Volume 71 l




- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

N 90, FOUR INTÉGRABLE AVEC FONCTION VAPEUR,
60 X 60 CM, INOX
B58VT68H0

Cotes

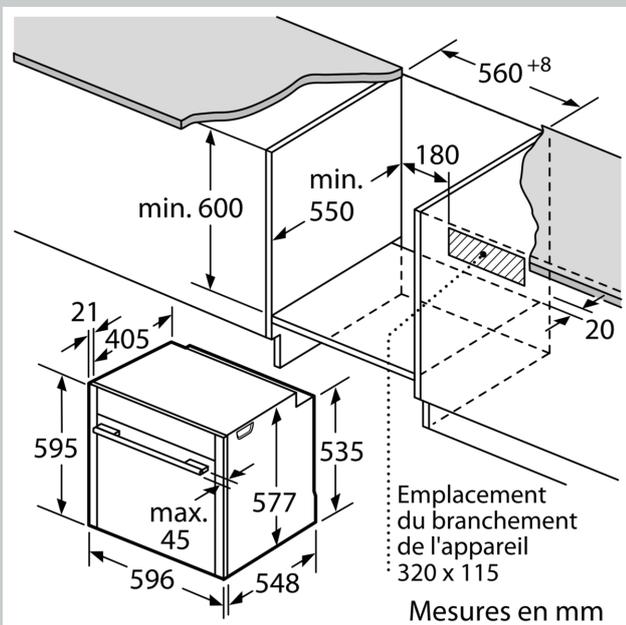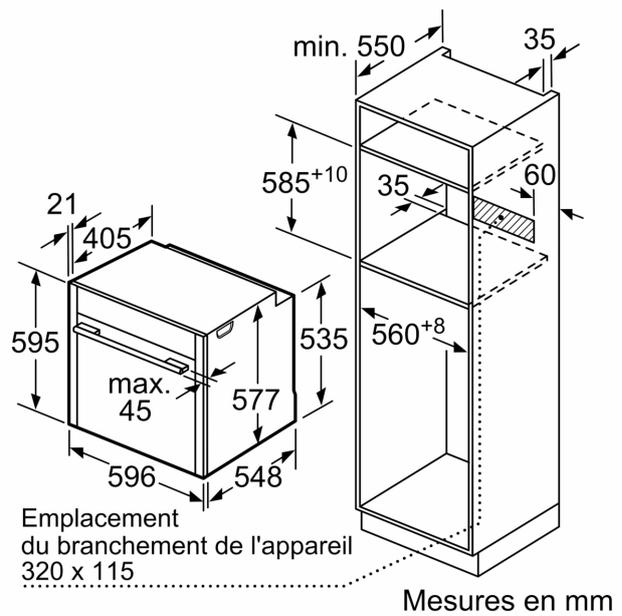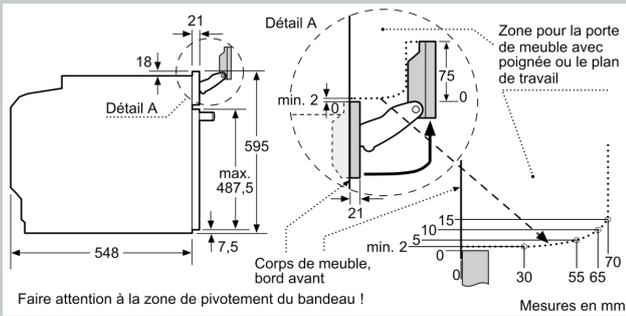

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm