N 50, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX
B5ACH7AN3F













Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11CR10X0	GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z11TI15X0	VARIOCLIP
Z1365WX0	SONDE A VIANDE SANS FIL
Z1608BX0	CLIPRAIL
Z1655CA0	LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY

Une interaction joyeuse : Porte Slide & Hide® qui disparaît doucement pour un accès illimité et autonettoyage pyrolytique.

- √ Slide & Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- √ Auto-nettoyage pyrolytique avec Easy Clean : Le meilleur duo pour un nettoyage optimal.
- √ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson
- √ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.
- √ Classe d'efficacité énergétique A+ : consomme moins d'énergie que la classe d'efficacité énergétique A.

Équipement

Données techniques

Type de construction: ..... Encastrable
Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Easy Clean®
Niche d'encastrement (HxLxP): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....675x660x690 mm
Matériau du bandeau: .....Verre
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: .....39.6 kg
Volume utile du four: ..... 71 l
Modes de cuisson: ..... Fournil , Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Longueur du cordon électrique: ..... 120 cm
Code EAN: 4242004281306
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique[1]: .....A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): .....81.2 %
Puissance de raccordement: .....3600 W
Intensité: ..... 16 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: .....1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

4 242004 281306

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

N 50, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX
B5ACH7AN3F

Équipement

Type de four/Modes de cuisson
- 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, hotAir doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:
- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

Design :
- Boutons rotatifs, rond, Boutons rotatifs
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation
- Réglage par écran LCD
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Démarrage automatique
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbat
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Touche info

Accessoires inclus :
- grille, lèchefrite

Sécurité
- Porte froide
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, Verrou de porte électronique

Données techniques :
- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : N50, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.
- Pour une solution encastrable horizontale optimale avec un four compact micro-ondes et un four 60 cm, nous recommandons de choisir un appareil Slide&Hide encastrable de 60 cm.


Cotes

Mesures en mm


Épaisseur du plan de travail en cas d'installation sous une table de cuisson
(avec sous-structure, le cas échéant)

Type de table de cuisson	posée	Affleurant
Table de cuisson induction	≥ 37	≥ 38
Table de cuisson induction pleine surface	≥ 47	≥ 48
Table de cuisson gaz	≥ 30	≥ 38
Table de cuisson électrique	≥ 27	≥ 30


Mesures en mm

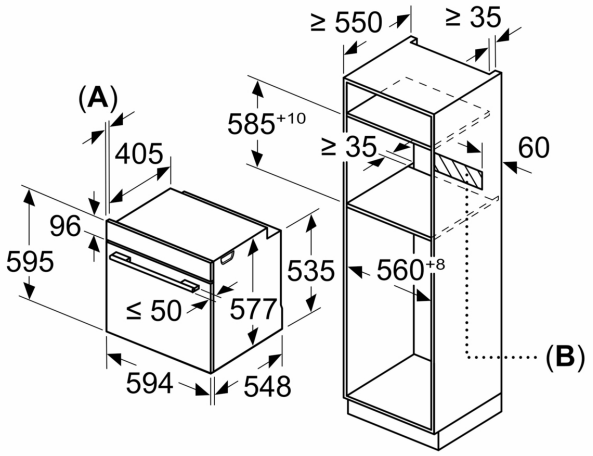

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

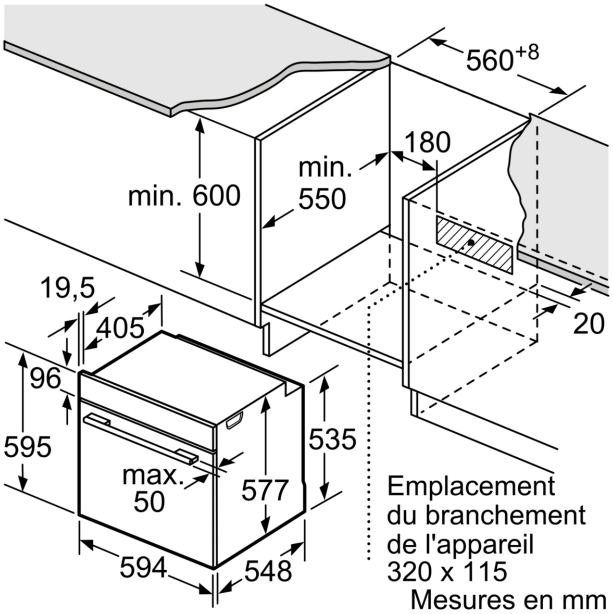


Mesures en mm

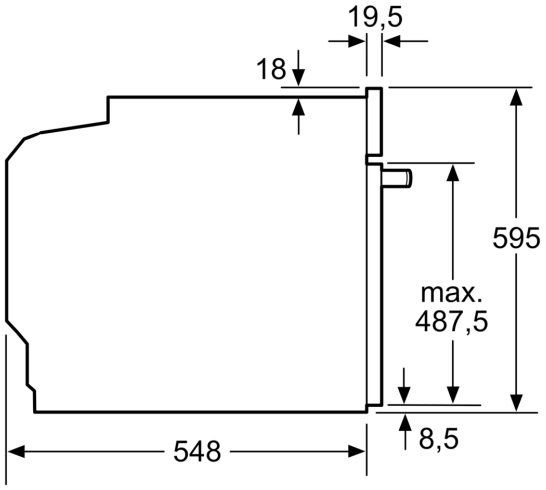

Mesures en mm

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

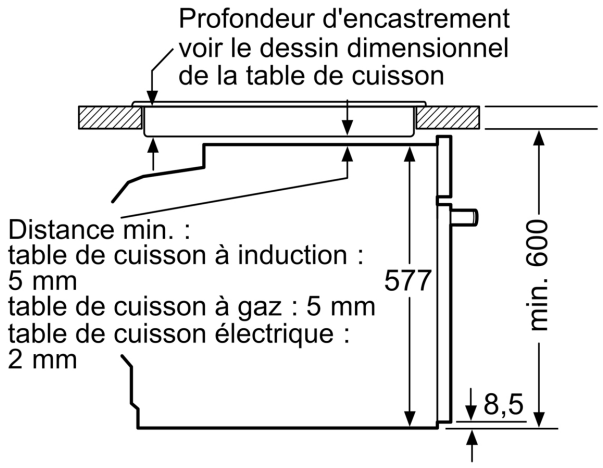

Mesures en mm