


*N 70, FOUR ENCASTRABLE COMPACT AVEC
FONCTION MICRO-ONDES, 60 X 45 CM, INOX
C24MR21N0*

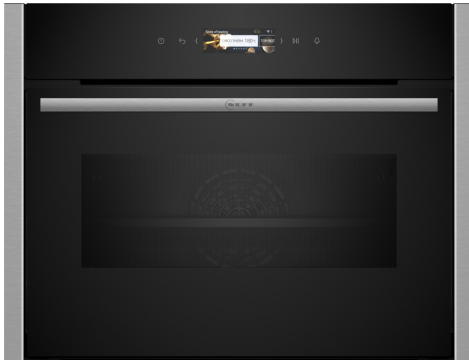

Four encastrable compact avec micro-ondes - pour cuisiner rapidement et confortablement dans un espace très réduit. Home Connect pour un contrôle via l'application.

- ✓ Écran TFT tactile 3,7" : navigation intuitive, utilisation simple et contrôle total.
- ✓ Technologie Inverter : une montée en température graduelle et homogène.
- ✓ Circo Therm® : une diffusion homogène de la chaleur pour des cuissons parfaites sur un niveau.
- ✓ Soft Close - ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation en douceur, sans bruit, sans heurt
- ✓ Favoris : enregistrez et gérez vos réglages préférés directement depuis l'appli !

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z1655CA0 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY

Équipement

Données techniques

Type de four à micro-ondes: MO Combiné
Type de commandes: Electronique
Dimensions appareil H x L x P: 455x596x548 mm
Dimensions de la cavité: 237 x 480 x 392 mm
Longueur du cordon électrique: 150 cm
Poids net: 32.5 kg
Poids brut: 35.0 kg
Code EAN: 4242004270065
Puissance max du micro-ondes en W: 900 W
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



N 70, FOUR ENCASTRABLE COMPACT AVEC FONCTION MICRO-ONDES, 60 X 45 CM, INOX C24MR21N0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 17 modes de cuisson : convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole, position étuve pour faire lever les pâtes, préchauffage, cuisson douce, air pulsé, Air Fry, micro-ondes, air pulsé, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Ecran tactile TFT 3,7"
- Porte abattante
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- L'assistant de cuisson
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage LED
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateurs électroniques

Design :

- Ecran tactile
- Cavit  intérieure en  mail anthracite

Nettoyage :

- Hydrolyse : pour un four toujours propre

S curit 

- Porte 3 vitres
- Faible temp rature de porte
- S curit  enfants, indicateur de chaleur r siduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Syst me d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 3

Accessoires inclus :

- grille, l chefrite
- Ventilateur en inox

Donn es techniques :

- Volume 45 l
- R glage de temp rature : 30  C - 230  C
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP) : 455 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Veuillez vous r f rer aux dimensions d'encastrement indiqu es dans le plan d'installation.

N 70, FOUR ENCASTRABLE COMPACT AVEC
FONCTION MICRO-ONDES, 60 X 45 CM, INOX
C24MR21N0


Cotes

Installation de deux appareils superposés
Échange d'air

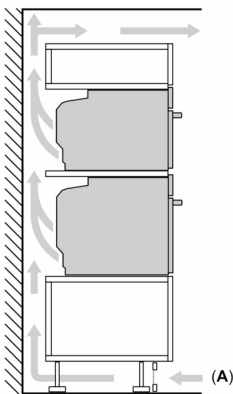


A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

Mesures en mm




A: Espace pour le raccordement de
l'appareil 320 x 115 mm

B: Ventilation dans le socle
 $\geq 200 \text{ cm}^2$

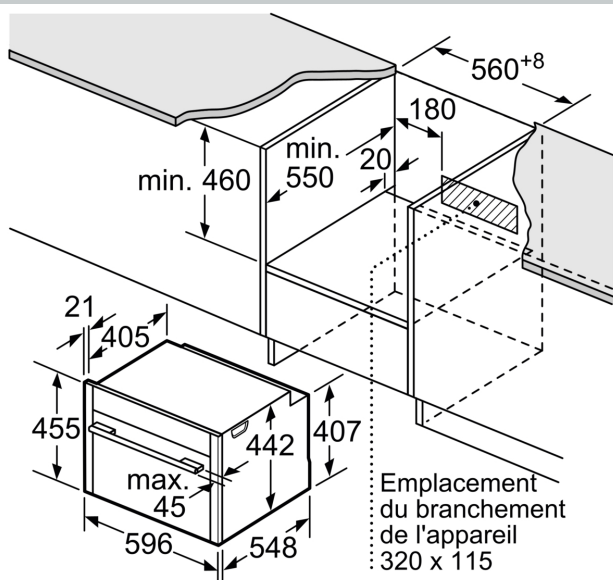


Mesures en mm

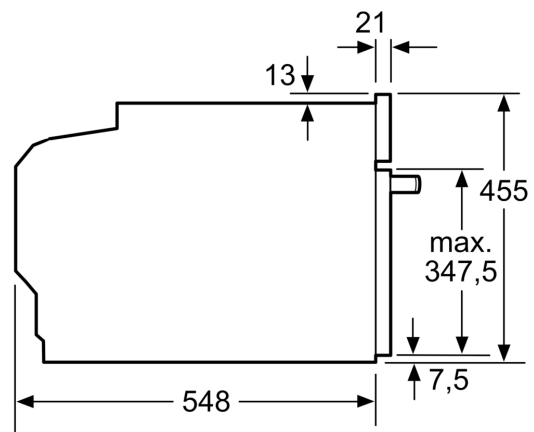

Mesures en mm

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

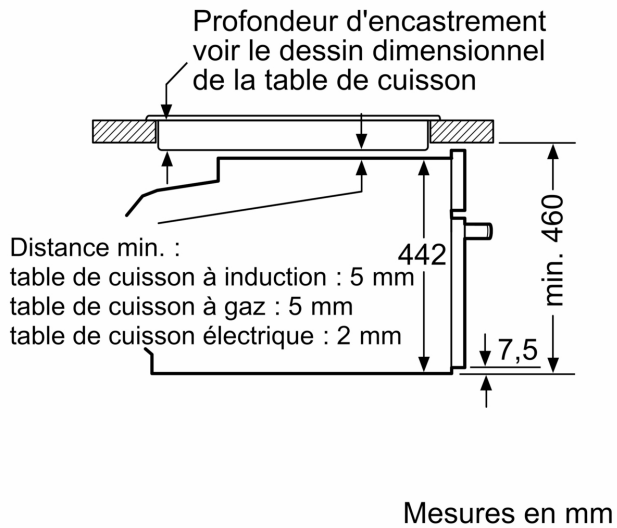

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm