N 50, HOTTE TÉLESCOPIQUE, 60 CM, SILVER D46ED52X1



Hotte telescopique: pour les passionnés de cuisine, la hotte disparait totalement au sein de votre meuble de cuisine.

- √ Accessoire : complétez votre hotte telescopique avec le bandeau de finition de votre choix parmi notre gamme d'accessoires
- √ Forte puissance d'extraction: garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à l'efficacité du moteur.
- √ Efficient Silent Drive : un moteur à la fois puissant et silencieux qui maintient l'air de la cuisine frais et sain.
- √ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- √ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.

Accessoires en option

Z51ITB2X4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
Z51ITD1X1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
Z51ITI2X4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z51IXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z51IXC1X6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z54TH60N1	BANDEAU FINITION INOX
Z54TL60X0	CADRE D'ABAISSEMENT

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Pull-out
Longueur du cordon électrique: ..... 175 cm
Niche d'encastrement (HxLxP): ..... 385 x 524.0 x 290 mm
Hauteur de la cheminée: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur du tiroir: ..... 426 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 10.2 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensive
: ..... 399 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 628 m³/h
: ..... 358 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 728 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 399 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 53 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242004251125
Puissance de raccordement: ..... 144 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Encastrable

4 242004 251125

N 50, HOTTE TÉLESCOPIQUE, 60 CM, SILVER
D46ED52X1

Équipement

Produit
- Hotte box intégrée de 60 cm
- Argent métallisé
- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option

Design

Confort/Sécurité
- Touches contact avec Affichage LED
- Commandes électroniques avec Touches contact et Affichage LED
- Commandes électroniques
- Touches contact
- Easy EE - Telescopic
- Touches contact
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson

Caractéristiques
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Cassette avec cadre en ainox.
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Puissance
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 399m³/h
- position intensive : 728 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 399 m³/h, position intensive: 728 m³/h
- Niveau sonore selon EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement max normal : Bruit air évac.puiss.St3 Ø 150: 53 DB dB(A) re 1 pWIntensive: Bruit air évac.puiss.int.Ø 150: 68 DB dB(A) re 1 pW
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 399 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 41/53 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :
- Max. normal : 358m³/h
- Intensif : 628m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal : 60dB(A) re 1 pW
- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW
- 1 moteur
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation


Informations sur l'installation
- Installation facile
- Dimensions (H xLx P) : 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 150 mm livré avec l'appareil)
- Non
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Bandeau de finition en option


Données techniques
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 144 W


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


N 50, HOTTE TÉLESCOPIQUE, 60 CM, SILVER
D46ED52X1

Cotes

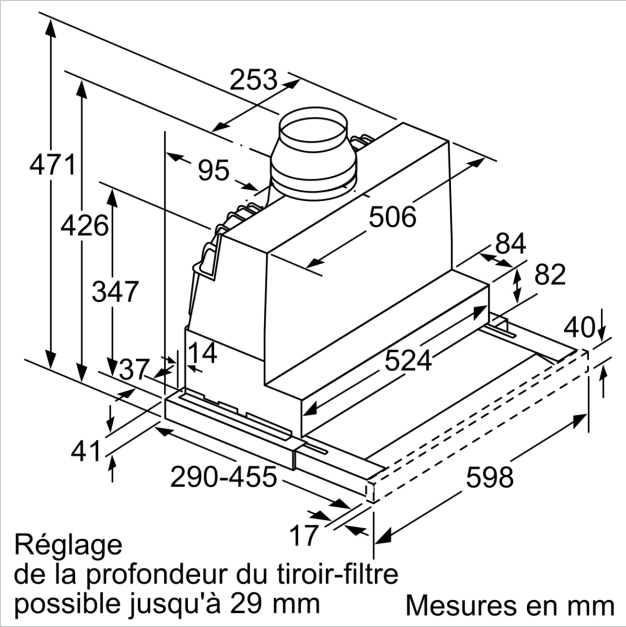


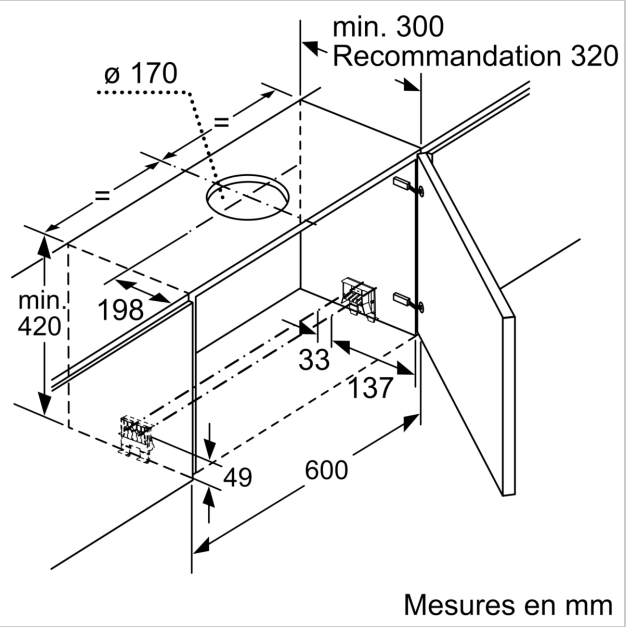


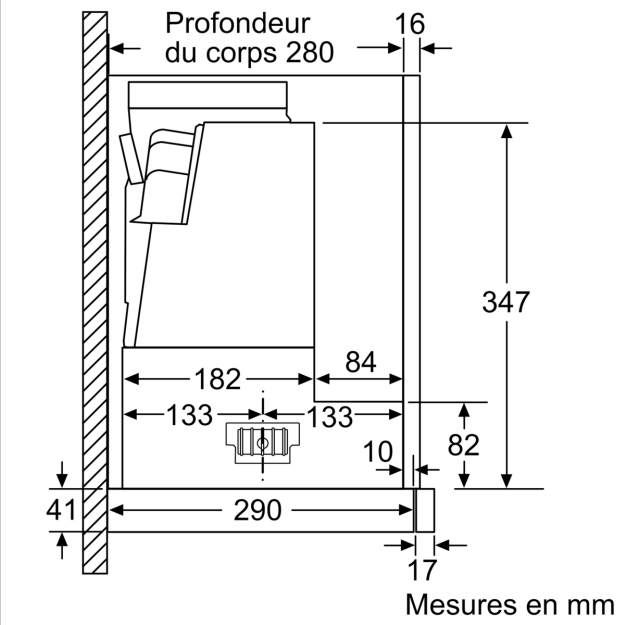


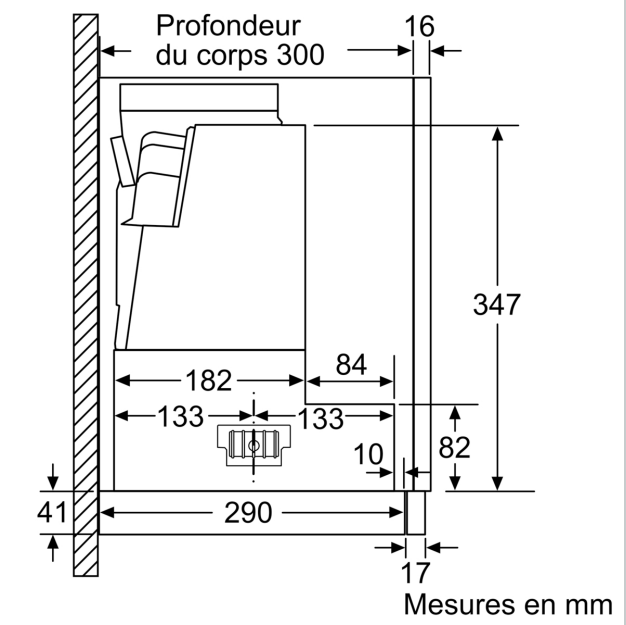

Cotes

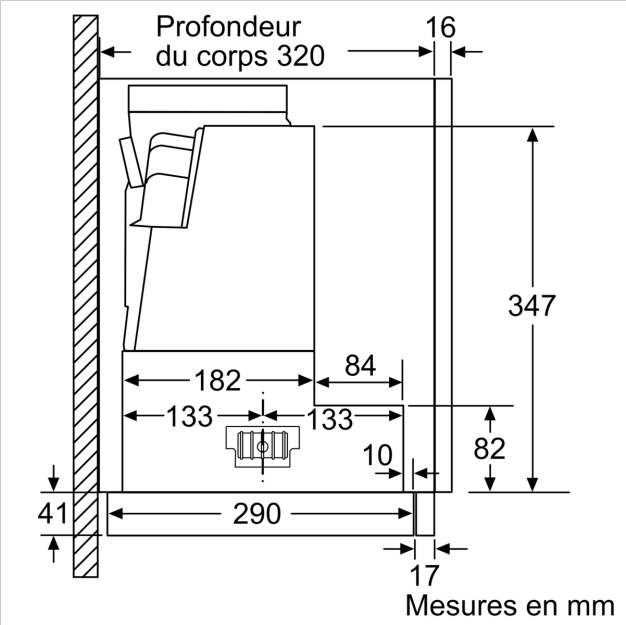
Profondeur
du corps 320
16
347
182
84
133
133
10
82
41
290
17
Mesures en mm

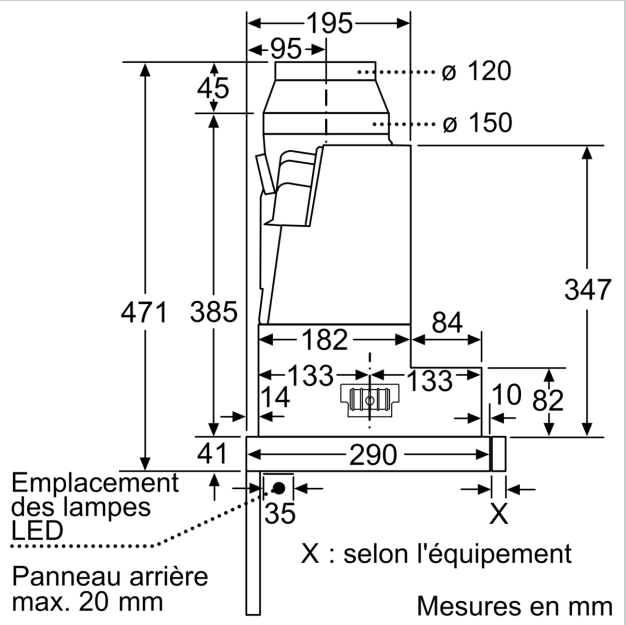
195
95
45
ø 120
ø 150
471
385
347
182
84
133
133
14
10
82
41
290
Emplacement
des lampes
LED
35
X
X : selon l'équipement
Panneau arrière
max. 20 mm
Mesures en mm

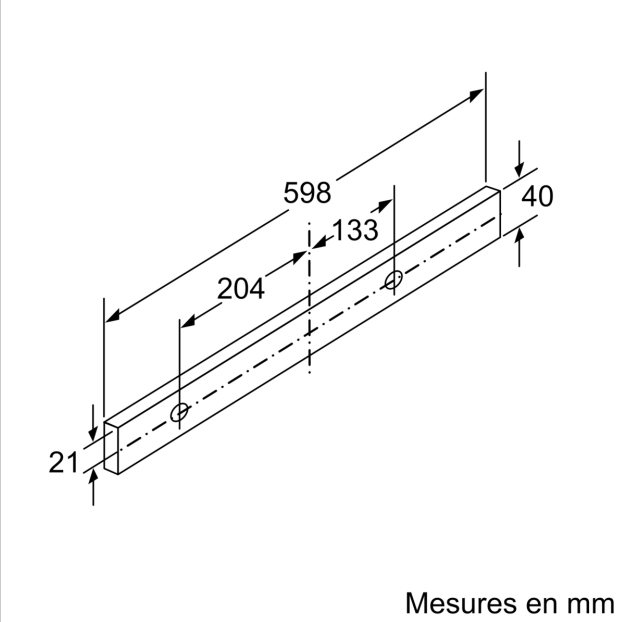
598
40
133
204
21
Mesures en mm