N 50, HOTTE MURALE, 80 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR
D85IFN1S0



La hotte inclinée, équipée d'un moteur « Efficient Silent Drive » et de la fonction « Smart Hood Automatic », pour une cuisine automatiquement exempte d'odeurs et de bruit.

- √ Efficient Silent Drive : un moteur à la fois puissant et silencieux qui maintient l'air de la cuisine frais et sain.
- √ Cooktop Based Hood Control : réglez la puissance d'aspiration et l'éclairage de votre hotte.
- √ Touch Control : contrôlez votre hotte du bout des doigts à partir du panneau de commande intégré.
- √ Easy Access Grease Filter : s'enlève en un geste et passe au lave-vaisselle.
- √ Adaptive LED Soft Light : règle la lumière de ta hotte, du chaud au froid, selon ton humeur.

Accessoires en option

Z51BXK0S1	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
Z51BXL0S1	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
Z51KIB1X6	Filtre à charbon CleanAir Plus (remplc.)
Z51KII1X6	Kit de recyclage CleanAir Plus
Z51KIV1X6	Kit de recyclage CleanAir (ss cheminée)

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée: ..... Noir
Typologie: ..... Montage mural
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement (HxLxP): ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur de la cheminée: ..... 420-663/457-750 mm
Hauteur du tiroir: ..... 320 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 15.3 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensive
: ..... 431 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 687 m³/h
: ..... 427 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 768 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 431 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable
Code EAN: 4242004274087
Puissance de raccordement: ..... 140 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Mural

4 242004 274087

N 50, HOTTE MURALE, 80 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR
D85IFN1S0

Équipement

Design:
- Hotte inclinée
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, le kit de Clean Air Plus (accessoire) est nécessaire.

Caractéristiques principales :
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- 2, LED, 3W, avec température de couleur réglable
- Eclairage Softlight® : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 502 lux
- 2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :
- T34-NE3M rétroéclairé
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 6 min.
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson

Connectivité :
- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- Commande centralisée table/hotte: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Fonction centralisée table/hotte : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (fonctionne avec toutes les tables de cuisson à induction N90/N70 actuelles ; pour les autres tables de cuisson Home Connect, la hotte peut être commandée directement depuis la table de cuisson, à condition qu'un compte Home Connect soit connecté).
- Hotte entièrement automatique
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Home Connect : contrôle à distance
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :
- Grand angle d'ouverture de la plaque de verre avec fonction de verrouillage pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé.
- Nettoyage facile
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :
- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 223 M3H; niveau sonore 39 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puissance d'extraction 319 M3H; niveau sonore 48 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 431 M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: puissance d'extraction 768 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Performances en recyclage :
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour installation avec cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 208 M3H; niveau sonore 47 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 309 M3H; niveau sonore 54 DB (A) re1pW) Vitesse 3: taux d'extraction 429 M3H; niveau sonore 62 DB (A) re1pW) Vitesse intensive : taux d'extraction 724 M3H; niveau sonore 74 DB (A) re1pW)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 210 M3H ; niveau sonore 46 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 300 M3H ; niveau sonore 54 DB (A) re1pW) Vitesse 3 : taux d'extraction 427 M3H ; niveau sonore 64 DB A) re1pW) Vitesse intensive 1 : tauxd'extraction 687 M3H ; niveau sonore 76 DB (A) re1pW)

Information technique et durabilité :
- Données de consommation :
- Tension : 220 - 240 V.
- Puissance de raccordement : 140 W
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Fonction centralisée table/hotte pour de meilleurs résultats avec

Équipement

une consommation d'énergie minimale

Informations sur la configuration et l'installation :


- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 753-996 x 790 x 433 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 790-1083 x 790 x 433 mm
- Dimensions de l'installation à recirculation, sans cheminée (HxLxP) : 360 mm x 790 mm
- x 433 mm
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Non

Équipement


N 50, HOTTE MURALE, 80 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR
D85IFN1S0

Cotes


Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

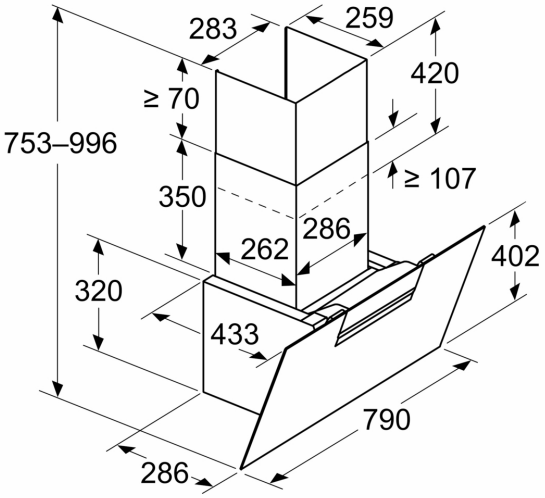

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air

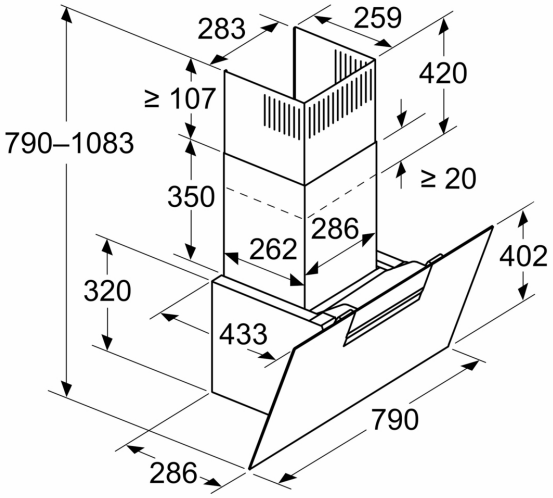


Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit



La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué


Mesures en mm

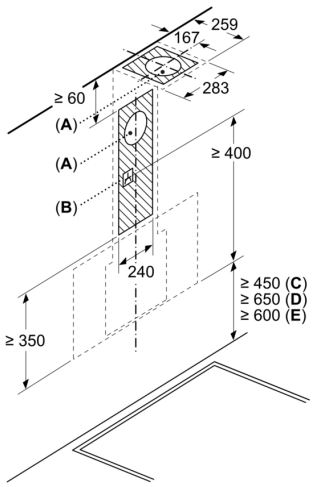

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Cotes


Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

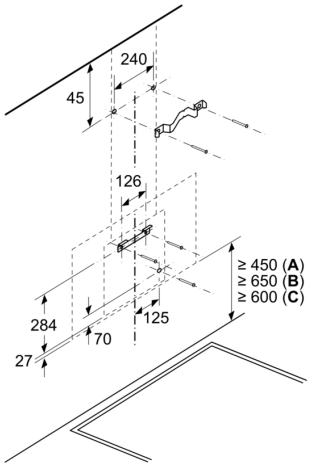

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

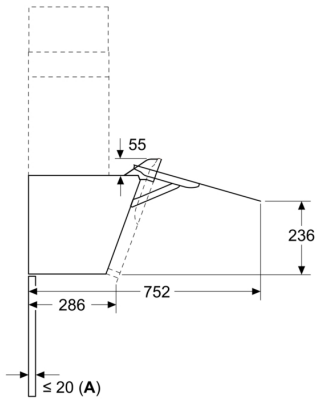

A: Épaisseur max. de la paroi arrière