N 90, HOTTE MURALE, 80 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR
D88IAN2S0









- √ Europe's Quietest : la hotte inclinée la plus silencieuse d'Europe en mode recyclage. [1]
- √ Efficient Silent Drive : un moteur à la fois puissant et silencieux qui maintient l'air de la cuisine frais et sain.
- √ Cooktop Based Hood Control : réglez la puissance d'aspiration et l'éclairage de votre hotte.
- √ Touch Control : contrôlez votre hotte du bout des doigts à partir du panneau de commande intégré.
- √ Home Connect : pilotez et contrôlez la hotte via l'application.

Accessoires en option

Z51BIB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z51BII1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51BIV1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
Z51BXK0S1	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
Z51BXL0S1	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée: .....Noir
Typologie: ..... Montage mural
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement (HxLxP): ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur de la cheminée: ..... 420-663/457-750 mm
Hauteur du tiroir: ..... 450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: .....450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: .....22.5 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: .....3 vitesses + 1 intensive
: .....432 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 886 m³/h
: .....438 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 915 m³/h
Débit d'air maximum: .....432 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 51 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: .....150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242004269052
Puissance de raccordement: ..... 200 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: .....Mural

4 242004 269052

[1] En cas d'utilisation du niveau normal le plus élevé et avec un filtre en recyclage et une cheminée conformément à la norme EN 60704-2-13.

N 90, HOTTE MURALE, 80 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR
D88IAN2S0

Équipement

Design:
- Hotte inclinée
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- Plaque de verre : Noir
- Design personnalisable : accessoires spéciaux, finitions latérales interchangeables au choix parmi différentes couleurs.
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage

Caractéristiques principales :
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- 2, LED, 3W, avec température de couleur réglable
- Eclairage Softlight® : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 422 lux
- Position Powerboost : La hotte peut s'entrouvrir afin d'augmenter le taux d'aspiration des odeurs de cuisson particulièrement fortes et des grandes quantités de vapeur.
- 2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :
- T34-NE3M rétroéclairé
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 6 min.

Connectivité :
- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- Commande centralisée table/hotte: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Fonction centralisée table/hotte : la hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée et un compte Home Connect connecté).
- Hotte entièrement automatique
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Home Connect : contrôle à distance
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :
- Angle d'ouverture extrêmement large pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé.
- Nettoyage facile
- easy to clean Avec cadre aérodynamique intérieur
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Mode évacuation :
- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 223 M3H; niveau sonore 35 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puissance d'extraction 320 M3H; niveau sonore 43 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 432 M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: puissance d'extraction 915 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 35.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Mode recyclage :
- Pour le mode recyclage, le kit de recyclage « Long-life Clean Air » (accessoire) est nécessaire (**Lancement de la production en octobre 2026)
- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage « Long-life Clean Air », pour une installation avec cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 212 M3H; niveau sonore 42 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : taux d'extraction 315 M3H; niveau sonore 51 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : taux d'extraction 433 M3H; niveau sonore 59 DB(A) re1pW
- Vitesse intensive 1 : taux d'extraction 896 M3H; niveau sonore 76 DB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan uw apparaat in de recirculatiestand met de Long-life Clean Air-recirculatieset de volgende waarden behalen bij installatie zonder afvoer (verkrijgbaar als optionele accessoire): Stand 1: afzuigsnelheid 215 M3H ; geluidsniveau 42 DB (A) re1pW Stand 2: afzuigsnelheid 315 M3H ; geluidsniveau 51 DB (A) re1pW Stand 3: afzuigsnelheid 438 M3H; geluidsniveau 60 DB (A) re1pW Intensieve snelheid 1: extractiesnelheid 886 M3H ; geluidsniveau 78 DB (A) re1pW

Équipement

Information technique et durabilité :

- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 200 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois
- Fonction centralisée table/hotte pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale

Informations sur la configuration et l'installation :


- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 855-1098 x 790 x 447 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 892-1185 x 790 x 447 mm
- Dimensions de l'installation en recyclage, sans cheminée (HxLxP) : 471mm x 790 mm x 447 mm
- Montage simplifié grâce au nouveau système d'installation facile
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 150 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Non

Équipement

N 90, HOTTE MURALE, 80 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR
D88IAN2S0


Cotes

Mesures en mm

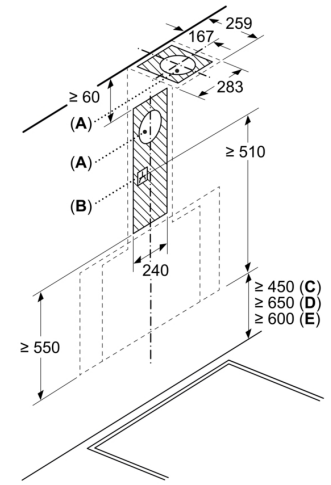

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

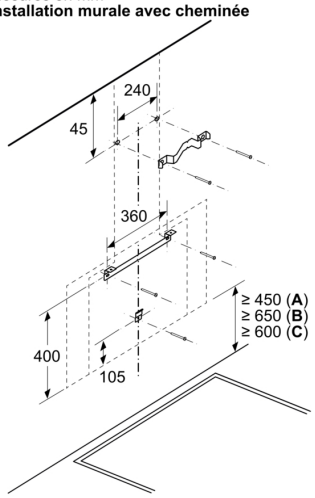

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm

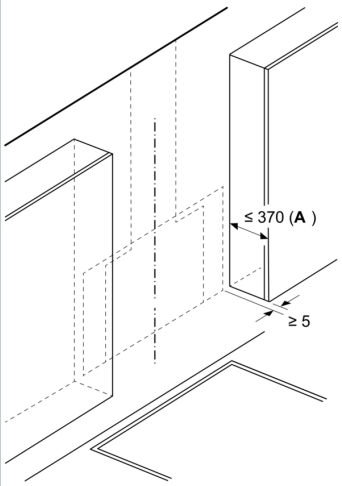

A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre


L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

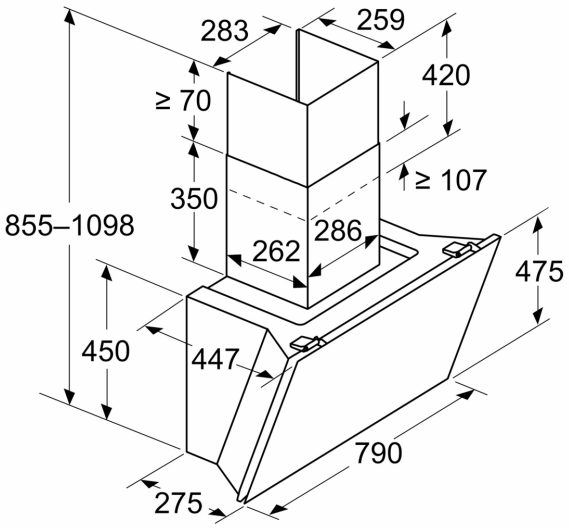


Cotes

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air

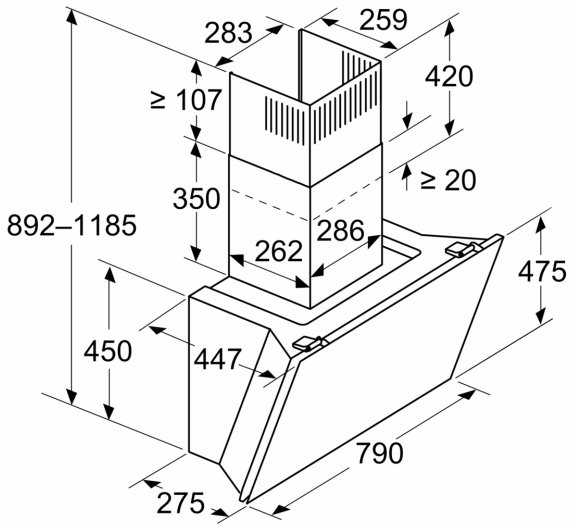


Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit



La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Mesures en mm

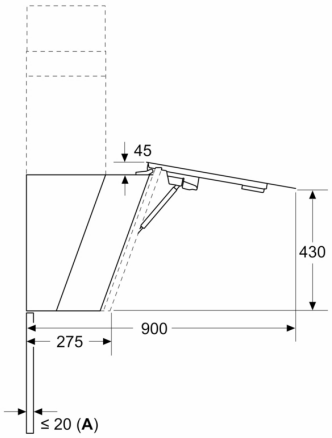

A: Épaisseur max. de la paroi arrière