N 70, HOTTE DESIGN INTÉGRÉ, 90 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR MAT
D97XDP2S0



- √ Intégration parfaite : presque invisibledans vos meubles de cuisine grâce à son montage encastré.
- √ Rangement supplémentaire : le design en T de la hotte libère de l'espace et permet de ranger jusqu'à 10kg de chaque côté.
- √ Installation flexible: différentes possibilités d'aménagement du meuble haut et option d'installation par une seule personne.
- √ Smart Hood Automatic : la hotte se synchronise avec votre table de cuisson.
- √ Haute performance et faible niveau sonore : un moteur silencieux et puissant pour plus de sérénité dans la cuisine.

Accessoires en option

Z51IBB1X6	Filtre Clean air longue durée
Z51IBJ1X6	Kit de recyclage Clean Air longue durée
Z51IBK1S2	Accessoire de hotte
Z51IBN1S2	Accessoire de hotte
Z53XXH1X2	Accessoire de hotte
Z53XXQ1X1	Accessoire de hotte

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement (HxLxP): .....340 x 860.0 x 300 mm
Hauteur de la cheminée: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur du tiroir: ..... 60 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: .....430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: .....10.7 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: .....3 vitesses + 1 intensive
: .....433 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 556.0 m³/h
: .....413 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 699 m³/h
Débit d'air maximum: .....433 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 57 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: .....150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242004288053
Puissance de raccordement: ..... 115 W
Intensité: ..... GENERAL.N_A A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Encastrable

4 242004 288053

N 70, HOTTE DESIGN INTÉGRÉ, 90 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR MAT
D97XDP2S0

Équipement

Design:
- Installation dans un meuble haut
- Installation à fleur de surface pour une intégration parfaite dans les meubles hauts
- Panneau en verre : verre noir
- Optimisation de l'espace de rangement : capacité maximale de 10 kg de chaque côté de la hotte
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage

Caractéristiques principales :
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- 2 x 3W LED avec température de couleur réglable
- Eclairage Softlight® : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 437 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :
- Panneau en verre avec contrôle tactile pour un fonctionnement facile et une meilleure capture de la vapeur
- Protection des placards : protection latérale et arrière supplémentaire contre la vapeur
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et en fermant le panneau de verre
- La lumière peut également être gérée individuellement
- T44-NE4G rétroéclairé
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 6 min.
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson

Connectivité :
- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- Commande centralisée table/hotte: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Fonction centralisée table/hotte : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (fonctionne avec toutes les tables de cuisson à induction N90/N70 actuelles ; pour les autres tables de cuisson Home Connect, la hotte peut être commandée directement depuis la table de cuisson, à condition qu'un compte Home Connect soit connecté).
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Bouton favoris: accès direct aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- Déclenchement de la maison connectée via le bouton Favoris (disponible avec le compte Home Connect connecté)
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Home Connect : contrôle à distance
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :
- Nettoyage facile
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales

Mode évacuation :
- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puisance d'extraction 244 M3H; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puisance d'extraction 339 M3H; niveau sonore 50 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puisance d'extraction 433 M3H; niveau sonore 57 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: puisance d'extraction 699 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 27.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Mode recyclage :
- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air longue durée (disponible en option) : Vitesse 1 : puisance d'extraction 231 M3H; niveau sonore 53 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 329 M3H; niveau sonore 61 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 413 M3H; niveau sonore 66 DB(A) re1pW
- Vitesse intensive 1 : puissance d'extraction 556 M3H; niveau sonore 72 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :
- Données de consommation :

Équipement

- Puissance de raccordement : 115 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois
- Fonction centralisée table/hotte pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale

Informations sur la configuration et l'installation :


- Cupboard 90 cm
- Conception intégrée : système d'installation facile
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 340 x 898 x 298 mm
- Dimensions encastrées (H x L x P) : min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

Équipement


N 70, HOTTE DESIGN INTÉGRÉ, 90 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR MAT
D97XDP2S0

Cotes

Mesures en mm
Installation d'une hotte design intégrée avec kit de recyclage (accessoire)

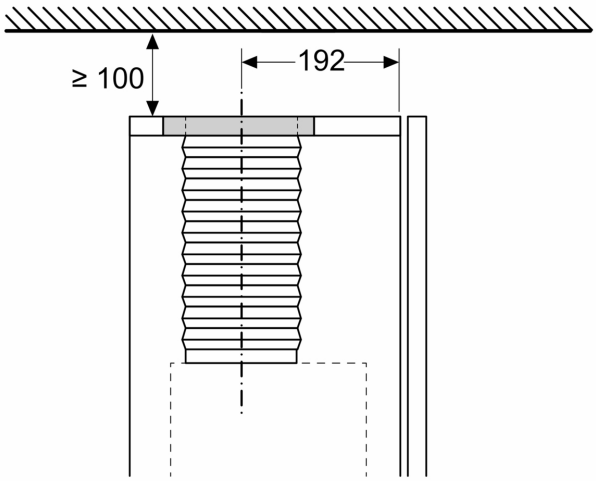


Mesures en mm
Vue du dessus

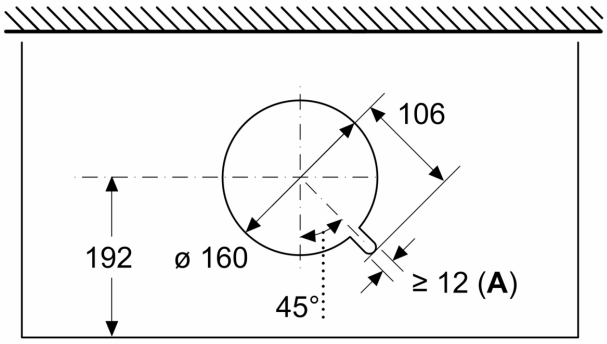

A: Passage de câbles

Mesures en mm

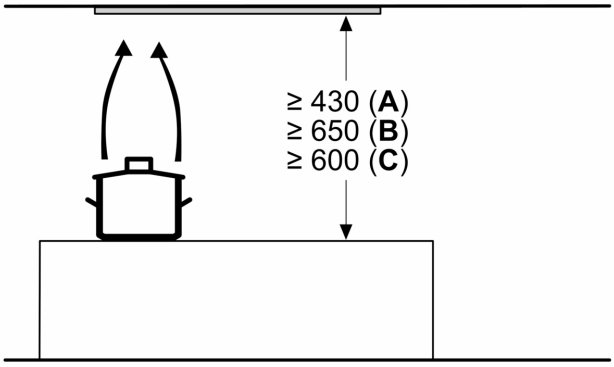


A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Exemple d'installation avec présentoir à épices

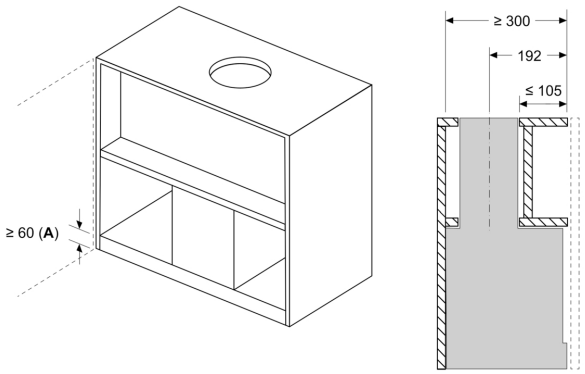


A: Zone sans charnière

Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible

Cotes


Mesures en mm
Conditions d'installation en cas de remplacement




A: Zone sans charnière

Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement


Mesures en mm
Vue de face

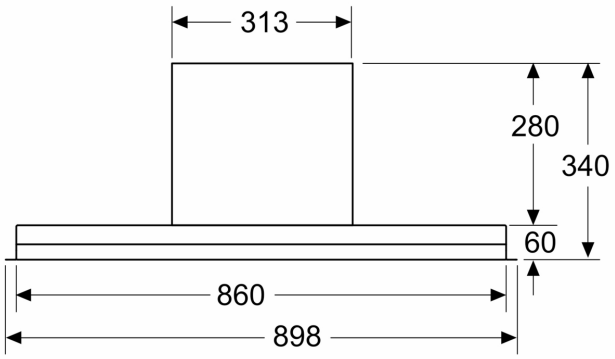

Mesures en mm
Vue latérale

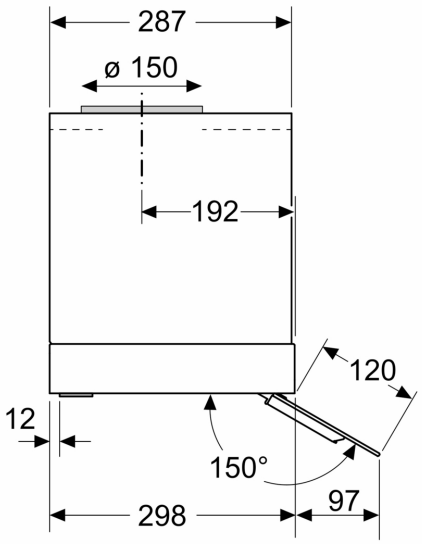


Mesures en mm
Exemple de montage

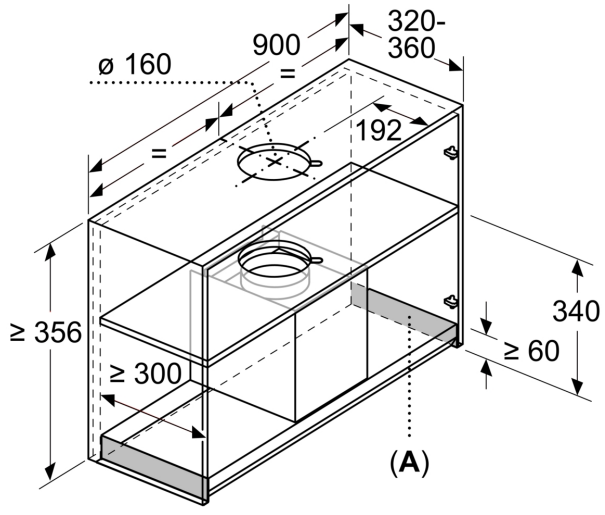


A: Zone sans charnière

Cotes

Mesures en mm
Exemple d'installation dans une découpe de meuble

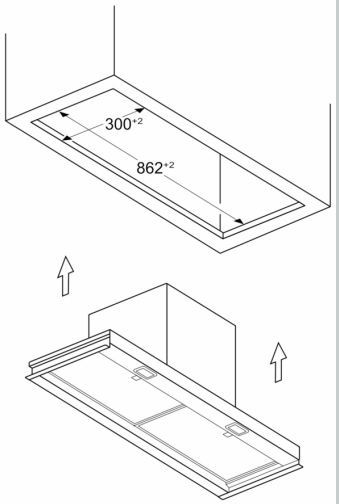

Mesures en mm

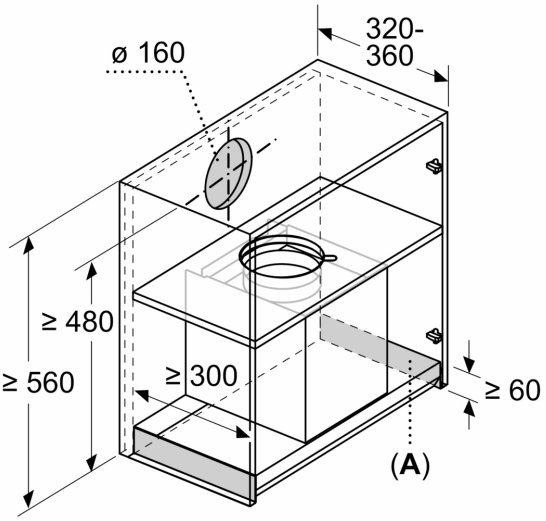

A: Zone sans charnière