Série 8, Hotte de plan de travail, 80 cm, , , Noir
DDW88MM66



Guided Air

accent|line

Made in Germany · Quality from Bosch

- **Design harmonieux** : une conception qui combine parfaitement hotte et plaque de cuisson.
- **Éclairage LED décoratif** : un éclairage LED personnalisable pour votre cuisine.
- **Guided Air** : des performances parfaites quelle que soit la hauteur et la position des casseroles.
- **Commande centralisée Table/Hotte** : module de ventilation en verre géré depuis la table de cuisson.
- **Installation flexible** : choisissez où s'installe le moteur pour optimiser l'espace de rangement.

Accessoires en option

HEZ9VDSB1	Coude horizontal 90°
HEZ9VDSB2	Coude vertical L 90°
HEZ9VDSI0	Connecteur rond/plat droit
HEZ9VDSI1	Connecteur rond/plat coudé
HEZ9VDSM1	Tube plat, 500mm
HEZ9VDSM2	Tube plat, 1000mm
HEZ9VDSS1	Manchon femelle

Données techniques

Typologie:	Downdraft
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Niche d'encastrement:	703 x 781.0 x 123 mm
Hauteur de la cheminée:	GENERAL.N_A mm
Hauteur:	709 mm
Poids net:	37.5 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 2 intensif
Débit d'air max. en évacuation:	501 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage:	525 m³/h
Débit d'air max. en recyclage:	416 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation:	775 m³/h
Débit d'air maximum:	501 m³/h
Niveau sonore:	62 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005223657
Puissance de raccordement:	300 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Encastrable

4 242005 223657

Série 8, Hotte de plan de travail, 80 cm, , , Noir
DDW88MM66

- integrated, Pour un installation dans un meuble haut

Design:

- Le produit parfait pour une installation en îlot ou semi-îlot dans la cuisine.
- En mode évacuation, recyclage
- edges illuminated
- Pour une installation à fleur de plan, un kit est nécessaire en option
- CAA016

Caractéristiques principales :

- Yes
- Hotte escamotable avec paroi en verre rétro-éclairée
- emotionLight Pro : éclairage en halo avec plus de 16 millions d'options de couleurs pour une illumination inspirante via l'application Home Connect
- Moteur SilentPowerDrive : moteur induction à basse consommation
- Les cassettes filtrantes de haute qualité avec 2 les filtres à graisse métalliques intégrés passent au lave-vaisselle

Confort d'utilisation :

- Commandes électroniques via Commande touchControl
- Les fonctions standards sont situées à droite de l'interface utilisateur
- T34-BO2J
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 6 min.
- PerfectAirlimateControl : détection automatique des odeurs et des vapeurs
- CookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Hotte escamotable avec paroi en verre
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtres Easy Access : un bouton actionne la levée des filtres

Connectivité :

- Home Connect pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Home Connect : contrôle à distance
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- CookConnect : contrôle via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Hotte complétement automatique

Confort de nettoyage :

- Le paroi en verre s'enlève et se nettoie facilement
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Mode évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
- Vitesse 1 : débit d'extraction 223 M3H ; niveau sonore 39 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : débit d'extraction 378 M3H ; niveau sonore 56 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : débit d'extraction 501 M3H ; niveau sonore 62 DB(A) re1pW
- Intensive 1 : débit d'extraction 620 M3H ; niveau sonore 67 DB(A) re1pW
- Intensive 2 : débit d'extraction 775 M3H; niveau sonore 70 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 36.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : -*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Mode recyclage :

- Pour le mode recyclage, le kit de recyclage « Long-life Clean Air » (accessoire) est nécessaire (**Lancement de la production en octobre 2026)
- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)

Information technique et durabilité :


- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 300 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois


Informations sur la configuration et l'installation :

- Pour une installation à fleur de plan, un kit est nécessaire en option
- Compatible pour une installation avec des meubles de 90 cm.
- Hauteur d'élévation 250 mm
- Dimensions (H xLx P) : 709 x 816 x 140 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 703 x 781 x 123 mm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Pour l'installation du moteur déporté, un kit d'installation est nécessaire (en option)
- Ne pas combiner avec une table gaz

Série 8, Hotte de plan de travail, 80 cm, , , Noir
DDW88MM66

Mesures en mm






A: Installation de l'unité du moteur sur le côté avant/arrière ou avec une distance de 3 m maximum sur le côté (accessoires spéciaux requis)

L'unité du moteur doit toujours être accessible

B: 5,5 mm


Mesures en mm
Montage standard sur le plan de travail

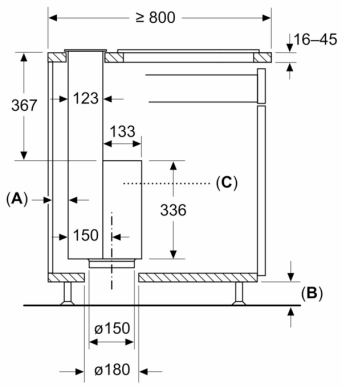

Standard : avec traverse de plan de travail entre la hotte de plan de travail et la table de cuisson
A: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration Guided Air et la paroi du meuble
B: ≥ 60 mm pour le mode recyclage

≥ 100 mm pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe
C: L'unité du moteur doit toujours être accessible

Mesures en mm
Montage sans soudure sur le plan de travail
(Accessoires spéciaux requis)

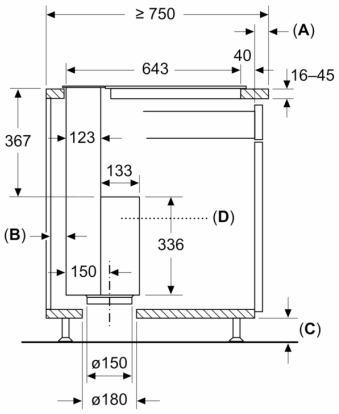


A: Écart entre le plan de travail et le corps

B: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration Guided Air et la paroi du meuble
C: ≥ 60 mm pour le mode recyclage

≥ 100 mm pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe
D: L'unité du moteur doit toujours être accessible

Mesures en mm
Combinaison avec une table électrique
Montage sans soudure sur le plan de travail




A: Écart entre le plan de travail et le corps

Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut ni d'élément d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm
- Distance entre le cadre de l'appareil et le mur min. 50 mm

Mesures en mm
Combinaison avec une table électrique
Montage standard sur le plan de travail




Standard : avec traverse de plan de travail entre la hotte de plan de travail et la table de cuisson

Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut ni d'élément d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm
- Distance entre le cadre de l'appareil et le mur min. 50 mm


Recommandation de planification pour le mode recirculation de l'air



A: Paroi extérieure – valeur U ≤ 0,5 W/(m²K)
Installation standard : partiellement intégrée dans la zone de la plinthe

B: Paroi extérieure – valeur U > 0,5 W/(m²K)
Installation avec tuyauterie complète jusqu'à la plinthe en cas de parois extérieures mal isolées ou au-dessus d'un sol froid

Mesures en mm
Combinaison avec une table électrique
Montage sans soudure sur le plan de travail




A: Écart entre le plan de travail et le corps

Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut ni d'élément d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm

Mesures en mm
Combinaison avec une table électrique
Montage standard sur le plan de travail




Standard : avec traverse de plan de travail entre la hotte de plan de travail et la table de cuisson

Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut ni d'élément d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm

Mesures en mm
Montage standard sur le plan de travail

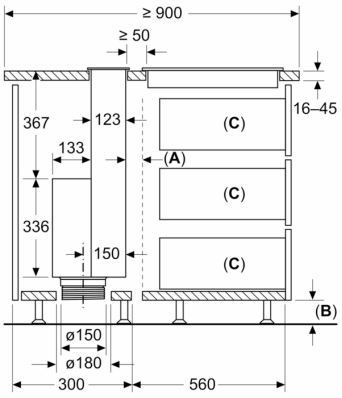


Standard : avec traverse de plan de travail entre la hotte de plan de travail et la table de cuisson
A: Fente d'aération pour table de cuisson

B: ≥ 60 mm pour le mode recyclage

≥ 100 mm pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe
C: Profondeur d'extension max.

L'unité du moteur doit toujours être accessible

Mesures en mm
Montage sans soudure sur le plan de travail
(Accessoires spéciaux requis)

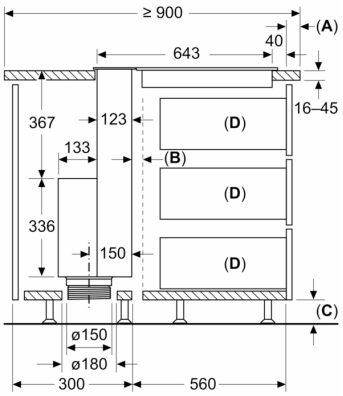

A: Écart entre le plan de travail et le corps

B: Fente d'aération pour table de cuisson

C: ≥ 60 mm pour le mode recyclage

≥ 100 mm pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe
D: Profondeur d'extension max.

L'unité du moteur doit toujours être accessible